



DOSPEL
Leader in ventilation

ФАБОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



WK Ø100
WK Ø125
WK Ø150
WK Ø160
WK Ø200
WK Ø250
WK Ø315

1

КОРОбКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



WK Ø100
290x300x220
WK Ø125
290x300x220
WK Ø150
330x280x220
WK Ø160
330x290x230
WK Ø200
380x280x380
WK Ø250
380x380x270
WK Ø315
420x430x310
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	WK Ø100	WK Ø125	WK Ø150	WK Ø160 (DOS 190)	WK Ø200	WK Ø250	WK Ø315
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	400	450	530	550	1200	1600	2200
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[Pa]	340	315	310	305	465	590	675
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	34.67	32.12	32.12	32.12	47.42	60.16	68.83
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	60	61	62	62	70	72	73
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [UpM]	2400	2400	2400	2400	2430	2660	2660
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	70	70	70	70	170	210	250
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.30	0.30	0.30	0.73	0.73	0.93	1.11
Макс. рабочая темп. Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	35	35	35	35	40	40	40
Вес Weight Gewicht	[kg]	2.46	2.47	2.63	2.60	4.41	5.00	5.86
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X4	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		I	I	I	I	I	I	I

МОНТАЖ

INSTALLATION METHODS/ MONTAGEBEISPIEL



Стандартные исполнения

Standard versions
Standardversionen

007-0096 WK Ø100
007-0097 WK Ø125
007-0098 WK Ø150
007-1454 WK Ø160
007-0099 WK Ø200
007-0100 WK Ø250
007-0101 WK Ø315

1. Монтаж канальный - вытяжка в существующую систему вентиляции

Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Kanalmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж канальный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора - вытяжной режим

Duct installation - exhaust outside the building
Kanalmontage - Abzug in den Außenbereich

3. Монтаж канальный - приток воздуха снаружи здания

Duct installation - intake from the outside
Kanalmontage - Zuluft von außerhalb des Gebäudes

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ


E-mail: zakaz@ventilatory.ru

Вентилятор центробежный
Centrifugal fan / Radialventilatoren

WK

[Ø100 Ø125 Ø150 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

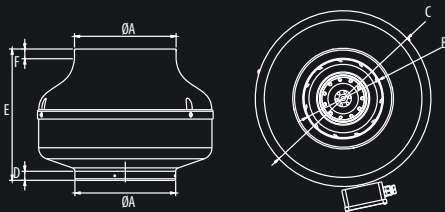

РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F
WK Ø100	98	96	243	18	192	22
WK Ø125	124	120	243	19	189	18
WK Ø150	148	129	270	20	185	27
WK Ø160 / D05 190	158	129	270	24	185	35
WK Ø200	198	160	344	20	240	25
WK Ø250	248	175	344	22	245	25
WK Ø315	315	190	401	23	280	34

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOßSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

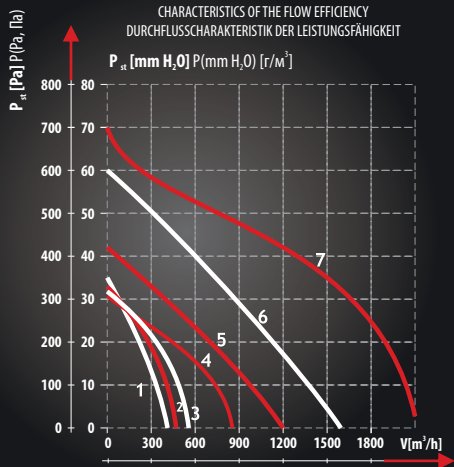

1 - WK Ø100 4 - WK Ø160 7 - WK Ø315
2 - WK Ø125 5 - WK Ø200
3 - WK Ø150 6 - WK Ø250

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

Стандарт
Standard / Standardversion

Возможные цвета: - серебряный
Available colors: - silver
Erhältliche Farben: - silberfarben

Material: - оцинкованная сталь
Material: - galvanized steel
Material: - verzinkter Stahl

Тип подшипника: - шариковый подшипник
Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager

Схема подключения
Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

Возможные
исполнения
Available models
Erhältliche
versionen

