



DOSPEL
Leader in ventilation

ФАСОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



WKS 600
WKS 1000
WKS 1500
WKS 2100

1

КОРОбКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



WKS 600
370x270x370
WKS 1000
480x510x490
WKS 1500
780x500x400
WKS 2100
780x510x400
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	WKS 600	WKS 1000	WKS 1500	WKS 2100
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	575	1100	1500	2100
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[Pa]	205	450	600	710
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	20.09	45.87	61.16	72.38
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	65	72	73	74
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [UpM]	1250	2430	2600	2660
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	110	170	210	250
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.49	0.73	0.93	1.1
Макс. рабочая темп. Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	55	40	40	40
Вес Weight Gewicht	[kg]	7.58	9.47	12.86	15.09
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X4	X4	X4	X4
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		I	I	I	I



Исполнения под заказ***
Models on order***
Versionen auf Bestellung***

012-0399 WKS 600
012-0400 WKS 1000
012-0401 WKS 1500
012-0453 WKS 2100

***Количество товара по договору
с производителем
Amount of goods fixed with the producer
Mit dem Hersteller festgelegte Warenmenge

МОНТАЖ
INST. TION METHODS
MONTAGEBEISPIEL

1. Монтаж канальный - вытяжка в существующую систему вентиляции
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Kanalmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж канальный - приток воздуха из существующей вентиляции
Duct installation - intake from the existing ventilation
Kanalmontage - Zuluft der bestehenden Lüftung

3. Монтаж канальный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора - вытяжной режим
Duct installation - exhaust outside the building
Kanalmontage - Abzug in den Außenbereich

4. Монтаж канальный - приток воздуха снаружи здания
Duct installation - intake from the outside
Kanalmontage - Zuluft von außerhalb des Gebäudes


ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU E-mail: zakaz@ventilatory.ru

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

WKS

[600 1000 1500 2100]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG

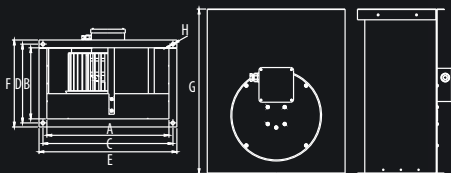

РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F	G	H
WKS 600	290	150	320	170	340	200	350	10
WKS 1000	300	200	325	225	350	250	460	12.5
WKS 1500	400	200	425	225	450	250	460	12.5
WKS 2100	400	300	425	325	450	350	600	12.5

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

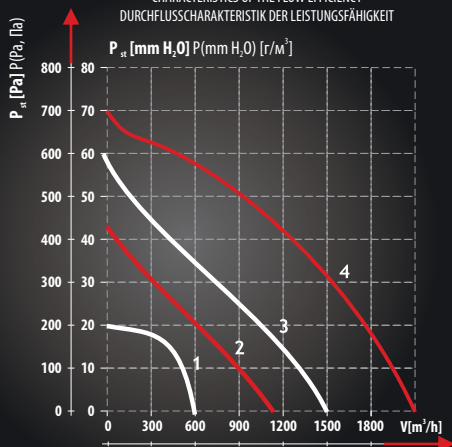

- 1 - WKS 600
- 2 - WKS 1000
- 3 - WKS 1500
- 4 - WKS 2100

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Вентилятор центробежный
Centrifugal fan / Radialventilatoren

ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ
DUST FANS / KANALVENTILATOREN



ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

Стандарт
Standard / Standardversion

Возможные цвета: - серебряный
Available colors: - silver
Erhältliche Farben: - silberfarben

Material: - сталь покрытая
порошковой краской
Material: - powder painted steel
Material: - pulverbeschichteter Stahl

Тип подшипника: - шариковый подшипник
Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager

Схема подключения
Connection scheme / Verbindungsschema

р. 202-203

E-mail: zakaz@ventilatory.ru

Возможные
исполнения
Available models
Erhältliche
versionen



— 62-63 —