



DOSPEL
Leader in ventilation

ФАСОВКА
MULTIPACK
SAMMEL-
VERPACKUNG



WOKS Ø200
WOKS Ø250
WOKS Ø300
WOKS Ø350
WOKS Ø400
WOKS Ø450

1

КОРОбКА
PREPACK
EINZEL-
VERPACKUNG



WOKS Ø200
340x165x340
WOKS Ø250
400x190x400
WOKS Ø300
450x180x450
WOKS Ø350
510x200x510
WOKS Ø400
570x210x570
WOKS Ø450
610x220x610
A/B/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	WOKS Ø200	WOKS Ø250	WOKS Ø300	WOKS Ø350	WOKS Ø400	WOKS Ø450
Расход воздуха Air flow Luftdurchsatz	[m³/h]	850	1600	2400	3100	3400	4800
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[Pa]	130	160	220	140	200	240
Статическое давление Static pressure Statischer Druck	[mm H ₂ O]	13.26	16.31	22.43	14.28	20.39	24.47
Акустическое давление Acoustic pressure Akustischer Druck	[dB(A)]	63	67	73	64	69	73
Напряжение/частота Power supply voltage Versorgungsspannung	[V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Обороты двигателя Motor rotation Motordrehzahl	[обр./мин.] [rpm] [UpM]	2300	2480	2580	1400	1430	1420
Мощность Power Leistungsaufnahme	[W]	55	90	145	140	140	250
Расход мощности Current consumption Stromaufnahme	[A]	0.26	0.45	0.62	0.60	0.60	1.10
Макс. рабочий темп. Max. Working Temp. Max. Arbeitstemperatur	[°C]	70	70	70	45	40	40
Вес Weight Gewicht	[kg]	2.92	3.93	4.90	6.71	8.00	9.51
Степень защиты IP Code Schutzgrad	[IP]	X4	X4	X4	X4	X4	X4
Класс изоляции Insulation class Isolierungsklasse		I	I	I	I	I	I

МОНТАЖ

INSTALLATION METHODS/ MONTAGEBEISPIEL



Стандартные исполнения

Standard versions
Standardversionen

007-0090 WOKS Ø200
007-0091 WOKS Ø250
007-0092 WOKS Ø300
007-0093 WOKS Ø350
007-0094 WOKS Ø400
007-0095 WOKS Ø450

1. Монтаж настенный - вытяжка в существующую систему вентиляции

Wall installation - exhaust to the existing ventilation
Wandmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж настенный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора

Wall installation - exhaust outside the building
Wandmontage - Abzug in den Außenbereich

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU


МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatory.ru

WOKS

[Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG



РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

	A	B	C	D
WOKS Ø200	212	320	70	260
WOKS Ø250	262	365	90	315
WOKS Ø300	313	430	92	380
WOKS Ø350	360	485	88	435
WOKS Ø400	408	540	100	490
WOKS Ø450	465	575	125	535

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY
DURCHFLOßCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

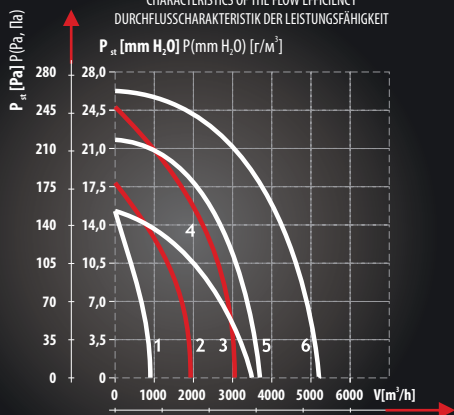

- 1 - WOKS Ø200 5 - WOKS Ø400
2 - WOKS Ø250 6 - WOKS Ø450
3 - WOKS Ø300
4 - WOKS Ø350

Вентилятор осевой
Axial fan / Axialventilatoren



ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

Стандарт
Standard / Standardversion

Возможные цвета: - чёрный
Available colors: - black
Erhältliche Farben: - schwarz

Материал: - стальной лист с порошковым покрытием
Material: - powder painted sheet steel
Material: - Stahlblech, pulverbeschichtet

Тип подшипника: - шариковый подшипник
Type of bearing: - ball bearing
Lagertyp: - Kugellager

Возможные исполнения
Available models
Erhältliche versionen



Схема подключения
Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

E-mail: zakaz@ventilatory.ru