



**DOSPEL**  
Leader in ventilation

ФАСОВКА  
MULTIPACK  
SAMMEL-  
VERPACKUNG



WOS 0200  
WOS 0250  
WOS 0300  
WOS 0350  
WOS 0400  
WOS 0450

1

КОРОБКА  
PREPACK  
EINZEL-  
VERPACKUNG




WOS 0200  
290x230x290  
WOS 0250  
320x170x320  
WOS 0300  
390x190x390  
WOS 0350  
490x200x490  
WOS 0400  
550x210x550  
WOS 0450  
630x230x630  
A/B/C

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

| Тип<br>Type<br>Typ                                                  | Единица<br>Unit<br>Maßeinheit | WOS 0200 | WOS 0250 | WOS 0300 | WOS 0350 | WOS 0400 | WOS 0450 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Расход воздуха<br>Air flow<br>Luftdurchsatz                         | [m³/h]                        | 900      | 1600     | 2700     | 3100     | 3400     | 4800     |
| Статическое давление<br>Static pressure<br>Statischer Druck         | [Pa]                          | 140      | 160      | 240      | 140      | 200      | 240      |
| Статическое давление<br>Static pressure<br>Statischer Druck         | [mm H <sub>2</sub> O]         | 14.28    | 16.31    | 24.47    | 14.28    | 20.39    | 24.47    |
| Акустическое давление<br>Acoustic pressure<br>Akustischer Druck     | [dB(A)]                       | 63       | 67       | 73       | 64       | 69       | 73       |
| Напряжение/частота<br>Power supply voltage<br>Versorgungsspannung   | [V/Hz]                        | 230/50   | 230/50   | 230/50   | 230/50   | 230/50   | 230/50   |
| Обороты двигателя<br>Motor rotation<br>Motordrehzahl                | [обр./мин.]<br>[rpm]<br>[UpM] | 2300     | 2200     | 2580     | 1400     | 1430     | 1420     |
| Мощность<br>Power<br>Leistungsaufnahme                              | [W]                           | 68       | 90       | 250      | 140      | 160      | 260      |
| Расход мощности<br>Current consumption<br>Stromaufnahme             | [A]                           | 0.26     | 0.45     | 1.08     | 0.6      | 0.7      | 1.10     |
| Макс. рабочая темп.<br>Max. Working Temp.<br>Max. Arbeitstemperatur | [°C]                          | 70       | 70       | 70       | 45       | 40       | 40       |
| Вес<br>Weight<br>Gewicht                                            | [kg]                          | 2.23     | 2.74     | 3.72     | 6.04     | 7.42     | 9.39     |
| Степень защиты<br>IP Code<br>Schutzgrad                             | [IP]                          | X4       | X4       | X4       | X4       | X4       | X4       |
| Класс изоляции<br>Insulation class<br>Isolierungsklasse             |                               | I        | I        | I        | I        | I        | I        |

## МОНТАЖ

INSTALLATION METHODS/ MONTAGEBEISPIEL

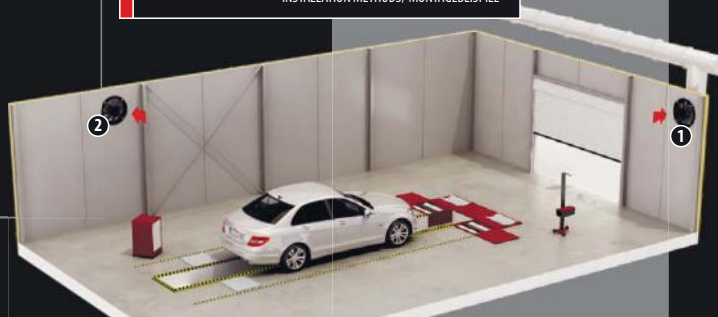

## Стандартные исполнения

Standard versions  
Standardversionen

007-0084 WOS 0200  
007-0085 WOS 0250  
007-0086 WOS 0300  
007-0087 WOS 0350  
007-0088 WOS 0400  
007-0089 WOS 0450

1. Монтаж настенный - вытяжка в существующую систему вентиляции

Wall installation - exhaust to the existing ventilation  
Wandmontage - Abzug in die bestehende Ventilation

2. Монтаж настенный - вытяжка снаружи здания при помощи монтажного набора

Wall installation - exhaust outside the building  
Wandmontage - Abzug in den Außenbereich

**ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU**

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: [zakaz@ventilatory.ru](mailto:zakaz@ventilatory.ru)


**Вентилятор осевой**  
Axial fan / Axialventilatoren



# WOS

[ Ø200 Ø250 Ø300 Ø350 Ø400 Ø450 ]


ЧЕРТЕЖ / TECHNICAL DRAWING / TECHNISCHE ZEICHNUNG



РАЗМЕР / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

|          | A   | B   | C   | D   | E  |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| WOS Ø200 | 205 | 280 | 80  | 250 | 7  |
| WOS Ø250 | 262 | 320 | 80  | 290 | 7  |
| WOS Ø300 | 315 | 397 | 80  | 380 | 9  |
| WOS Ø350 | 365 | 460 | 88  | 442 | 9  |
| WOS Ø400 | 410 | 528 | 100 | 504 | 9  |
| WOS Ø450 | 465 | 607 | 100 | 578 | 11 |

**ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**  
CHARACTERISTICS OF THE FLOW EFFICIENCY  
DURCHFLOSSCHARAKTERISTIK DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT

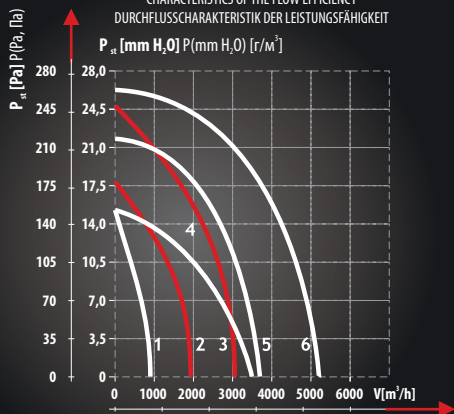

- 1 - WOS Ø200    5 - WOS Ø400
- 2 - WOS Ø250    6 - WOS Ø450
- 3 - WOS Ø300
- 4 - WOS Ø350

## ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE VERSIONS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

**Стандарт**  
Standard / Standardversion

**Возможные цвета:** - чёрный  
Available colors: - black  
**Erhältliche Farben:** - schwarz

**Материал:** - стальной лист с  
порошковым покрытием,  
Ø350-450, корпус - полиамид  
PA6,6 со

**Material:** - powder painted steel sheet -  
Ø350-Ø450

PA 6.6 polyamide with fibreglass  
casing - Ø200-Ø300

**Material:** - Stahlblech, pulverbeschichtet  
Ø 350 - Ø 450, Polyamidgehäuse  
PA 6,6 mit Glasfaser - Ø 200 - Ø 300

**Тип подшипника:** - шариковый подшипник  
Type of bearing: - ball bearing  
**Lagertyp:** - Kugellager

**Схема подключения**  
Connection scheme / Verbindungsschema

p. 202-203

**Возможные  
исполнения**  
Available models  
Erhältliche  
versionen



**ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU**

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: [zakaz@ventilatory.ru](mailto:zakaz@ventilatory.ru)