


 Φ140



Φ 140 系列 系列蜗壳风机

Φ 140 SeriesHousing Centrifugal Fan

- 材 质：风轮镀锌板、转子铸铝
- 保护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴 承: 免维护滚珠球轴承




Material: Impeller:Galvanized Plate Rotor: Aluminum Casting

Protection Class: IP44

Insulation Class: F

Bearing: Maintenance free ball bearing

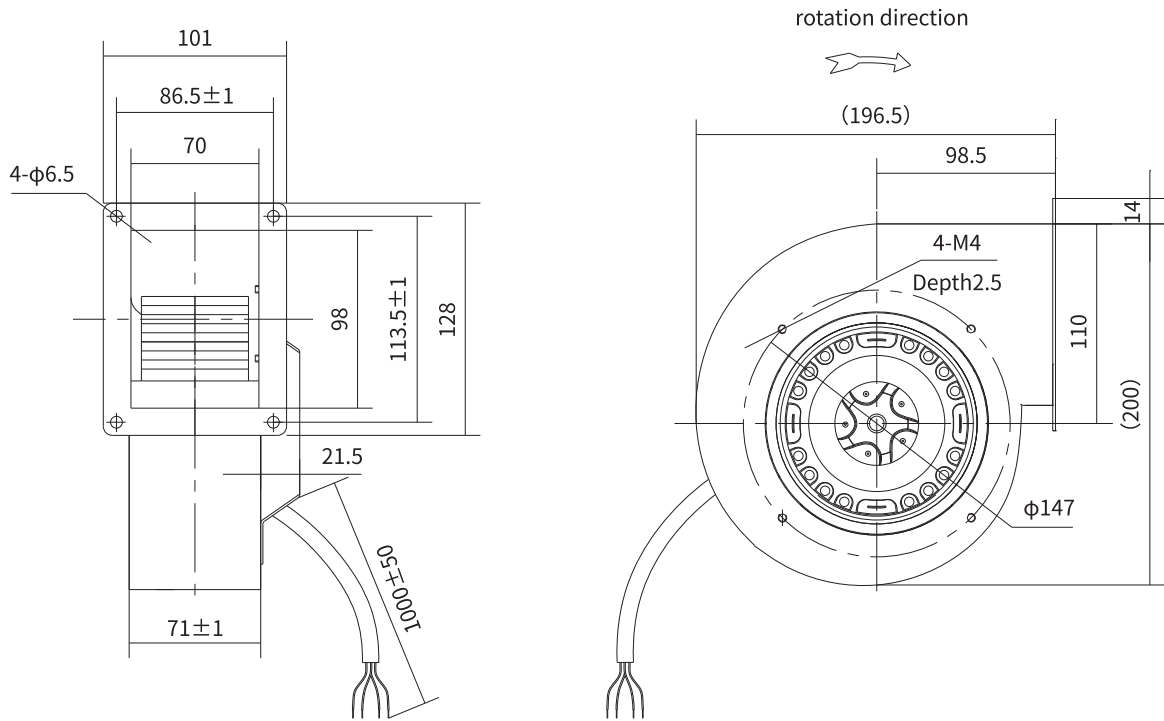

	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Min/Max(°C)	Approvals
YWF.F2S-140-059AA0A	115/120	60	1.78	214	2700	16	460/266	69	②	-30/+60	RoHs
YWF.F4S-140-059AA0A	115/120	60	0.28	60	1650	6	290/167	56	③	-30/+60	RoHs
YWF.F2S-140-059AA00	220/230	50	0.56	124	2290	4	460/266	66	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	220/230	60	0.57	126	2300	4	460/266	66	②	-30/+60	CE,RoHs


 Φ150



Φ 150 系列 系列蜗壳风机

Φ 150 SeriesHousing Centrifugal Fan

- 材 质：风轮镀锌板、转子铸铝
- 保护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴 承: 免维护滚珠球轴承




Material: Impeller:Galvanized Plate,Rotor: Aluminum Casting

Protection Class: IP44

Insulation Class: F

Bearing: Maintenance free ball bearing

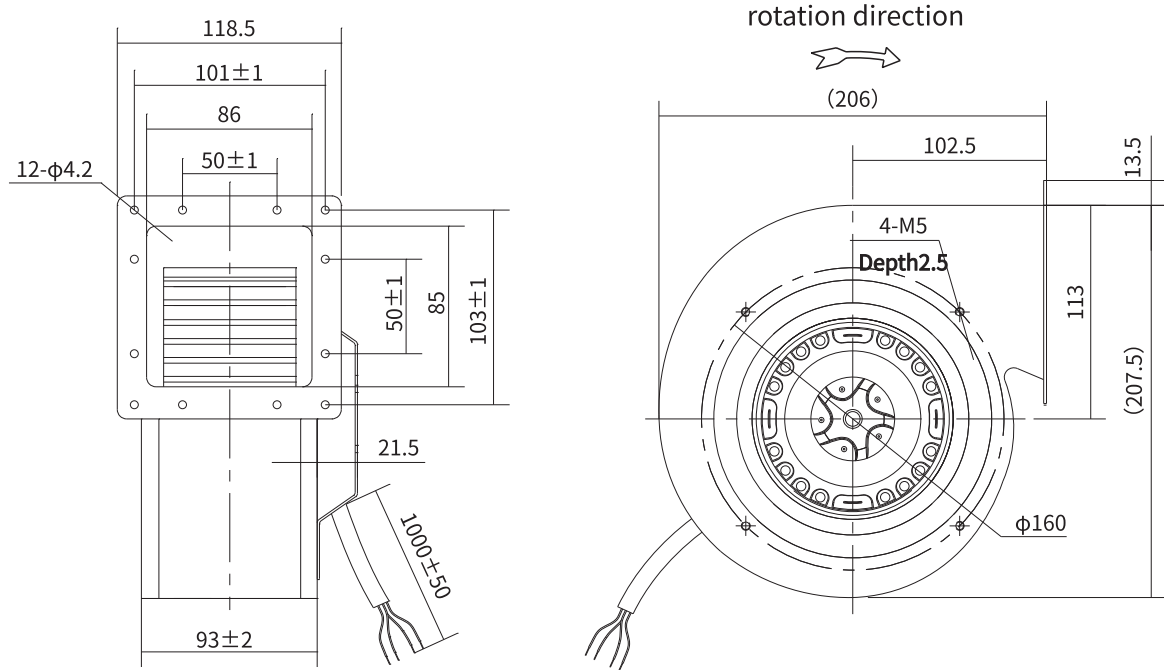

备注：此款风机可正反向定制

Remarks:This fan can be designed as clockwise and counterclockwise rotation

	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Min/Max(°C)	Approvals
YWF.F2S-150-070AA0A	115/120	60	1.90	223	2400	20	500/288	72	②	-30/+60	RoHs
YWF.F4S-150-070AA0A	115/120	60	0.64	73	1650	8	380/220	65	③	-30/+60	RoHs
YWF.F2S-150-070AA00	220/230	50	0.88	192	2430	6	580/341	72	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	220/230	60	1.18	258	2425	6	566/333	72	②	-30/+60	CE,RoHs