


 Φ140

Φ 140 系列前倾离心风机

Φ 140 Series Forward Centrifugal Fan

- 材 质：风轮镀锌板、转子铸铝
- 保护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴 承: 免维护滚珠球轴承




Material: Impeller: Steel Sheet Rotor: Aluminum Casting

Protection Class: IP44

Insulation Class: F

Bearing: Maintenance free ball bearing

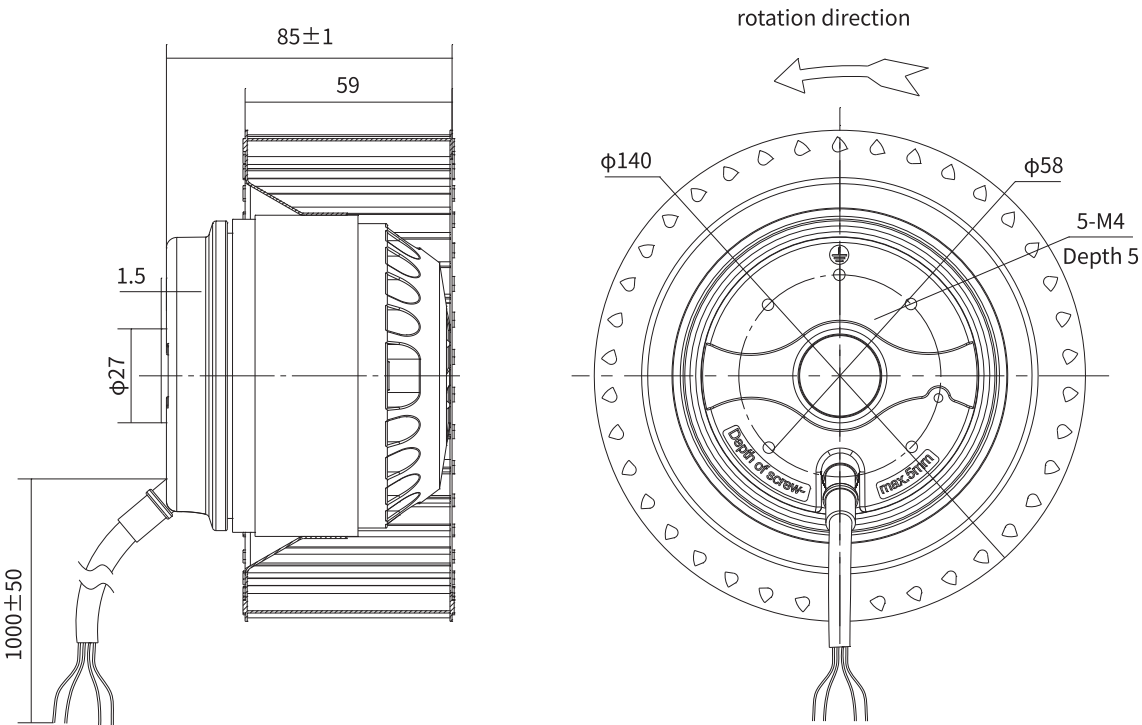


	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Min/Max(°C)	Approvals
YWF.F2S-140-059AX0A	115/120	60	1.20	150	3200	16	470/275	68	②	-30/+60	RoHs
YWF.F4S-140-059AX0A	115/120	60	0.35	42	1700	6	295/175	52	③	-30/+60	RoHs
YWF.F2S-140-059AX00	220/230	50	0.39	84	2840	4	390/230	68	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
	220/230	60	0.65	130	3285	4	470/275	68	②	-30/+60	CE,RoHs

 Φ150

Φ 150 系列前倾离心风机

Φ 150 Series Forward Centrifugal Fan

- 材 质：风轮镀锌板、转子铸铝
- 保护等级: IP44
- 绝缘等级: F
- 轴 承: 免维护滚珠球轴承




Material: Impeller:Steel Sheet Rotor: Aluminum Casting

Protection Class: IP44

Insulation Class: F

Bearing: Maintenance free ball bearing

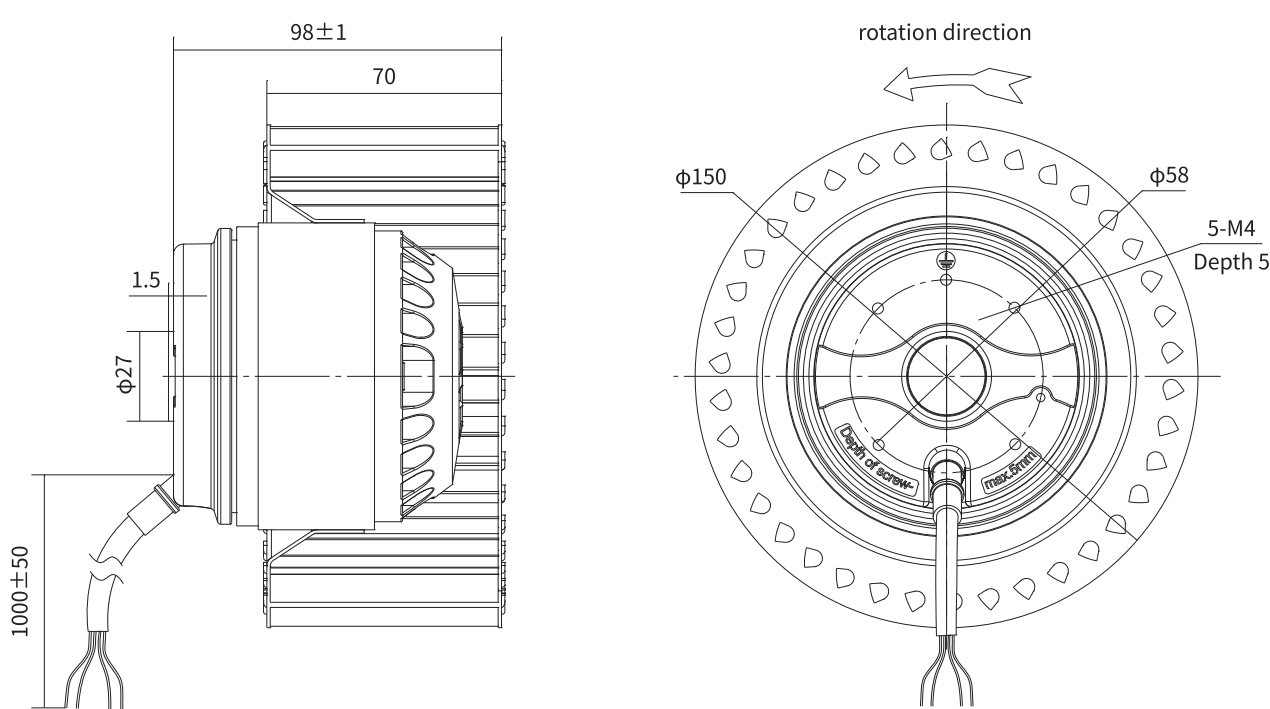

备注：此款风机可正反向定制

Remarks: This fan can be designed as clockwise and counterclockwise rotation

	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Min/Max(°C)	Approvals
YWF.F2S-150-070AX0A	115/120	60	1.65	184	2975	20	535/310	72	②	-30/+60	UL,Rohs
YWF.F4S-150-070AX0A	115/120	60	0.63	75	1700	10	350/207	55	③	-30/+60	UL,Rohs
YWF.F2S-150-070AX00	220/230	50	0.63	136	2630	6	480/283	67	①	-30/+60	CCC,CE,Rohs
	220/230	60	0.90	190	2930	6	535/315	71	②	-30/+60	CCC,CE,Rohs