

 Φ200

Φ 200 系列管道风机


Φ 200 Series Duct Fan

材 质：蜗壳DC04、转子铸铝

保护等级: IP44

绝缘等级: F

轴 承: 免维护滚珠球轴承




Material: Housing: DC04 Rotor: Aluminum Casting

Protection Class: IP44

Insulation Class: F

Bearing: maintenance free ball bearing

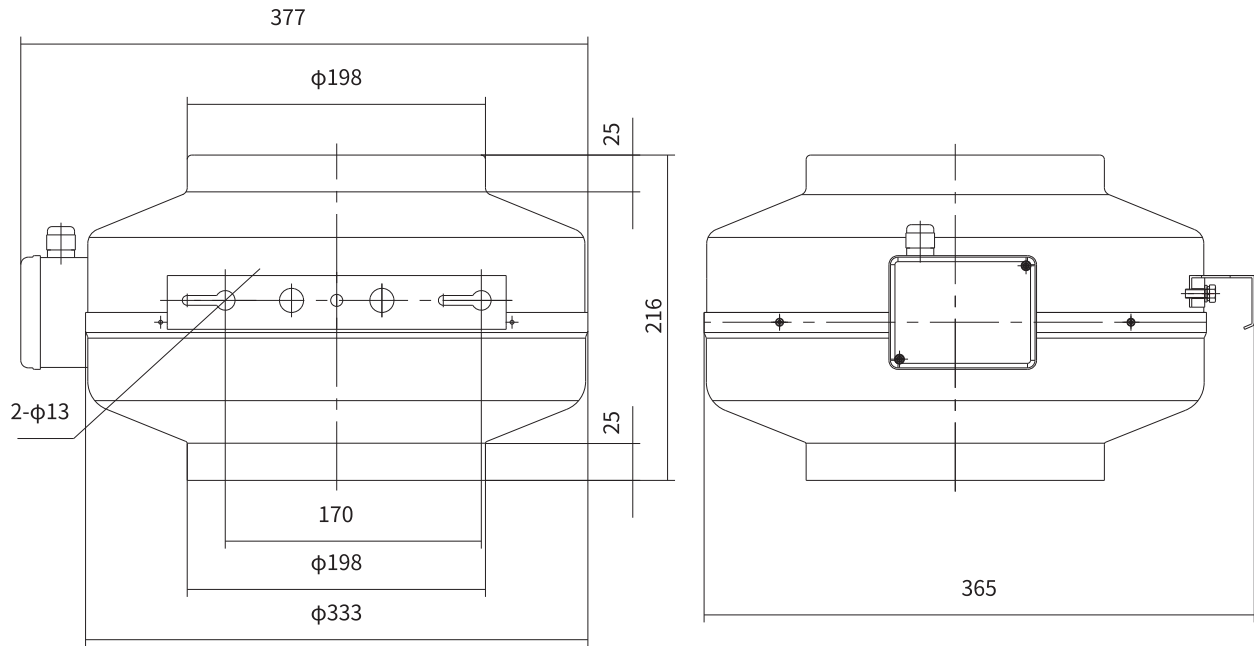

	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Min/Max(°C)	Approvals
YWF.G2S-200-216AA0A	110/120	50	1.38	160	2485	20	1000/580	69	①	-30/+60	CCC,CE,Rohs
		60	1.87	217	2510	20	1000/580	69	②	-30/+60	CE,RoHs
YWF.G2S-200-216AA20	220/230	50	0.79	170	2500	6	1000/580	69	①	-30/+60	CCC,CE,Rohs
		60	1.15	240	2480	6	1000/580	69	②	-30/+60	CE,RoHs

 Φ250

Φ 250 系列前倾离心风机


Φ 250 Series Duct Fan

材 质：蜗壳DC04、转子铸铝

保护等级: IP44

绝缘等级: F

轴 承: 免维护滚珠球轴承




Material: Housing: DC04 Rotor: Aluminum Casting

Protection Class: IP44

Insulation Class: F

Bearing: Maintenance free ball bearing

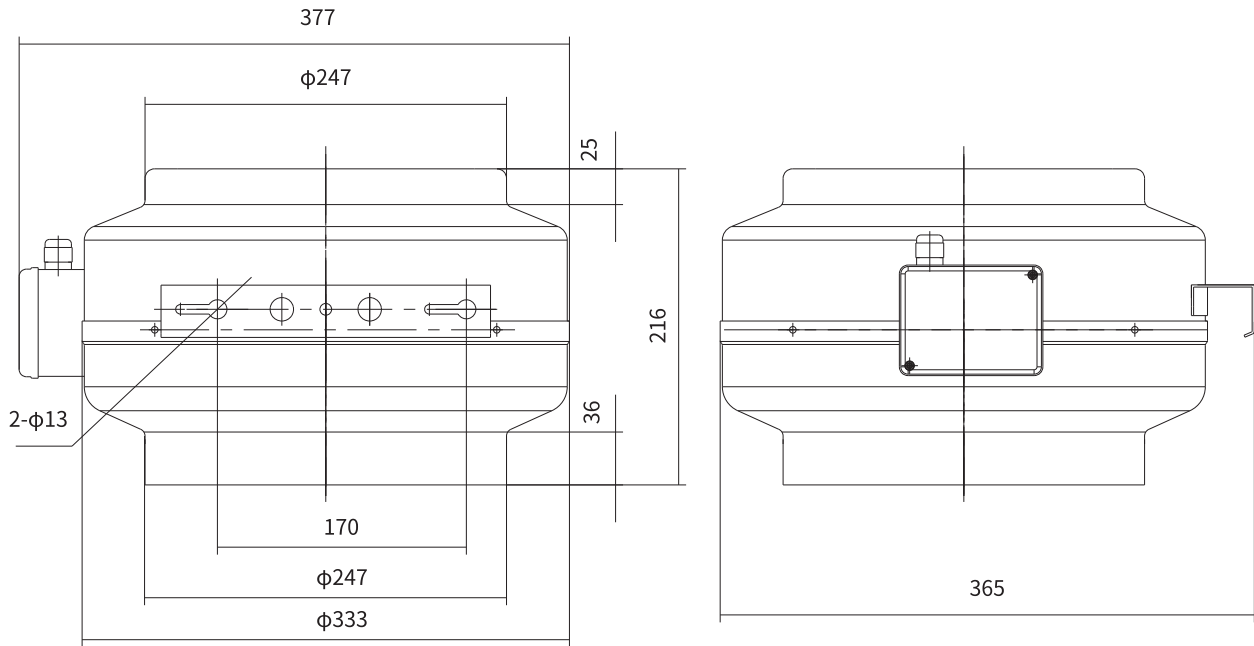

	电 压	频 率	电 流	输入功率	转 速	电 容	风 量	噪 音	曲 线	运行温度	认 证
Model No.	V	Hz	A	W	RPM	μF	m³/h/CFM	dB(A)	#	Min/Max(°C)	Approvals
YWF.G2S-250-216AA0A	110/120	50	1.33	153	2500	20	1000/588	70	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
		60	1.83	212	2600	20	1050/618	70	②	-30/+60	CE,RoHs
YWF.G2S-250-216AA10	220/230	50	0.82	180	2500	6	1000/588	70	①	-30/+60	CCC,CE,RoHs
		60	1.20	250	2530	6	1050/618	70	②	-30/+60	CE,RoHs