


Энергосберегающие осевые вентиляторы

Ø 250

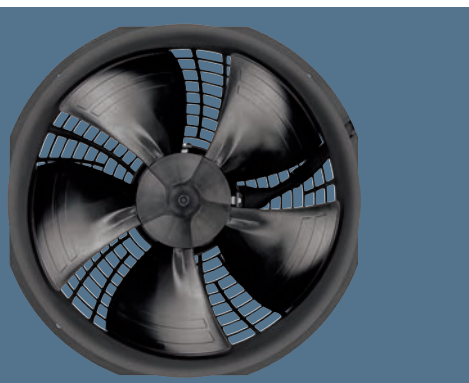

- **Материал:** стеновое кольцо: пластик PP (полипропилен);
лопасть: пластик PA (полиамид), усиленный стекловолокном.
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление потока воздуха:** «V», вытяжка сквозь стойки
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Тип защиты:** IP 54
- **Класс изоляции:** «В»
- **Монтажное положение:** произвольное
- **Отверстия для отвода конденсата:** отсутствуют
- **Режим работы:** длительная эксплуатация (S1)
- **Подшипники:** шарикоподшипники, не требующие обслуживания
- **Защита двигателя:** посредством электроники и защиты от тепловой перегрузки
- **Электрическое соединение:** вставное соединение со стороны двигателя
- **Класс защиты:** II
- **Соответствие нормам:** CE
- **Сертификаты:** VDE, UL, CSA, ГОСТ
- **Скорость:** с помощью программатора, можно запрограммировать 2 скорости в интервале между $n_{\min}$ и $n_{\max}$.


Номинальные параметры

Тип	Двигатель	В пер. тока	Гц	об./мин.	Вт	А	Па	°C	кг
W1G250-BB21 -01	M1G 055-BI	Ⓐ 1~ 115	50/60	1700	32	0,47	40	-30..+50	1,55
W1G250-BB17 -01	M1G 055-BI	Ⓑ 1~ 230	50/60	1700	32	0,24	40	-30..+50	1,55

Сохраняются права на технические изменения

(1) Номинальные параметры в рабочей точке при максимальной нагрузке и напряжении 115 или 230 В переменного тока.

Характеристики

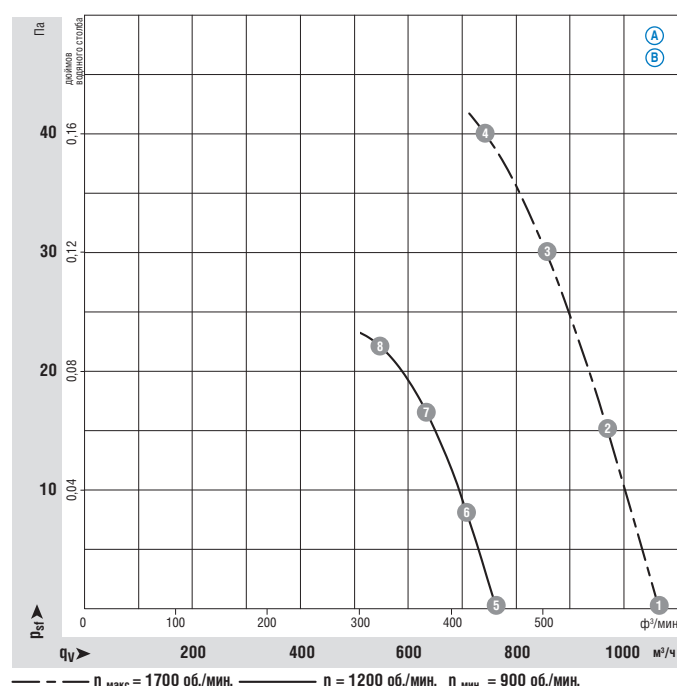

Производительность по воздуху измеряется согласно ISO 5801, монтажная категория А, с длинным диффузором ebm-papst и без защиты от случайного соприкосновения.

Уровень шума на стороне всасывания:
 L_{wA} согласно ISO 13347,
 L_pA измеряется на расстоянии 1 м от оси вентилятора.

Приведенные значения акустики действительны только при указанных условиях измерения и могут отличаться в зависимости от ситуации монтажа.

При любом отклонении от стандартной настройки, конкретные значения необходимо проверить и пересмотреть после монтажа или закрепления!

Подробную информацию см. на с. 58 и далее.

	n об./мин.	P_e Вт	I А	L_{wA} дБ(А)
Ⓐ 1	1700	30	0,44	62
Ⓐ 2	1700	31	0,45	63
Ⓐ 3	1700	32	0,47	64
Ⓐ 4	1700	32	0,47	65
Ⓐ 5	1200	14	0,22	53
Ⓐ 6	1200	15	0,24	54
Ⓐ 7	1200	16	0,25	55
Ⓐ 8	1200	17	0,26	57
Ⓑ 1	1700	30	0,24	62
Ⓑ 2	1700	31	0,24	63
Ⓑ 3	1700	32	0,24	64
Ⓑ 4	1700	32	0,24	65
Ⓑ 5	1200	14	0,12	53
Ⓑ 6	1200	15	0,13	54
Ⓑ 7	1200	16	0,14	55
Ⓑ 8	1200	17	0,14	57

- Электрическое
соединение:

