

K3G450-AT14-13

EC-Radialmodul

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragplatte

**ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG**

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Phone: +49 7938 81-0

Fax: +49 7938 81-110

www.ebmpapst.com

info1@de.ebmpapst.com

Nenndaten

Typ	K3G450-AT14-13	
Motor	M3G150-FF	
Phase		3~
Nennspannung	[VAC]	200
Nennspannungsbereich	[VAC]	200 .. 240
Frequenz	[Hz]	50/60
Art der Datenfestlegung		mb
Status		vorläufig
Drehzahl	[min ⁻¹]	2150
Leistungsaufnahme	[W]	2630
Stromaufnahme	[A]	8,4
Min. Umgebungstemperatur	[°C]	-25
Max. Umgebungstemperatur	[°C]	50
Volumenstrom	[m ³ /h]	5000
Gegendruck	[Pa]	1060

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
Änderungen vorbehalten

K3G450-AT14-13

EC-Radialmodul

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragplatte

Technische Beschreibung


Ableitstrom	<= 3,5 mA
Allgemeine Beschreibung	Integrierte Elektronik
Baugröße	450 mm
Betriebsart	Dauerbetrieb (S1)
Drehrichtung	Rechts auf den Rotor gesehen
Einbaulage	Welle horizontal oder Rotor unten; Rotor oben auf Anfrage
Elektrischer Anschluss	Über Klemmkasten
Feuchteschutzklasse	F4-1
Isolationsklasse	"F"
Lagerung Motor	Kugellager
Masse	38.5 kg
Material Elektronikgehäuse	Elektronikgehäuse: Aluminium Druckguss, Rotor: schwarz lackiert
Material Laufrad	Aluminiumblech, geschweißt
Motorschutz	Verpol- und Blockierschutz
Normkonformität	CE
Schaufelanzahl	6
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I (gemäß EN 61800-5-1)
Technische Ausstattung	PFC (passiv), integrierter PID-Regler, Steuereingang 0-10 VDC / PWM, Eingang für Sensor 0-10V bzw. 4-20 mA, Ausgang für Slave 0-10 V max. 3 mA, Ausgang 20 VDC (+/- 20 %) max. 50 mA, Ausgang 10 VDC (+ 10 %) max. 10 mA, RS 485 ebmBUS, Fehlermelderelais, Unterspannungs- / Phasenausfallerkennung, Motorstrombegrenzung, Übertemperaturschutz Elektronik / Motor, Blockierschutz, Sanftanlauf
Zulassung	CSA C22.2 Nr.77; GOST; UL 2111

K3G450-AT14-13

EC-Radialmodul

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragplatte

Produktzeichnung

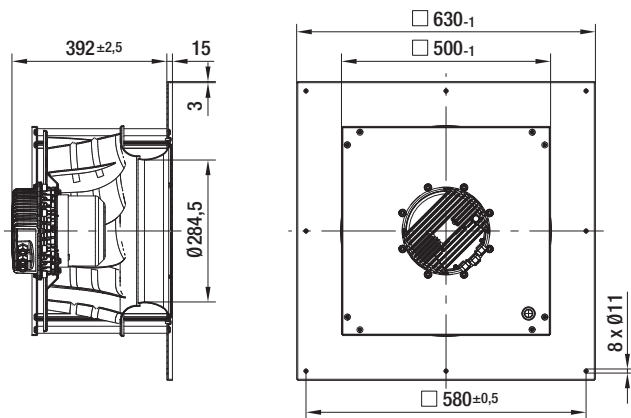


K3G450-AT14-13

EC-Radialmodul

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragplatte

Anschlussbild



Klemme	Anschluss	Belegung / Funktion
PE	PE	Schutzleiter
KL1	L3	Netz; L3
	L2	Netz; L2
	L1	Netz; L1
KL2	NC	Fehlermelderelais, Öffner bei Fehler
	COM	Fehlermelderelais, COMMON (2A, 250 VAC, AC1)
	NO	Fehlermelderelais, Schließer bei Fehler


Klemme	Anschluss	Belegung / Funktion
KL3	OUT	Master-Ausgang 0-10 V max. 3 mA
	GND	GND
	0-10 V / PWM	Steuer- / Istwerteingang (Impedanz 100 kΩ)
	+10 V	Versorgung externer Potentiometer, 10 VDC (+10 %) @ 10 mA
	+20 V	Versorgung externer Sensor, 20 VDC (±20 %) @ 50 mA
	4-20 mA	Steuer- / Istwerteingang
	0-10 V / PWM	Steuer- / Istwerteingang
	GND	GND
	RSB	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS B
	RSA	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS A
	RSB	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS B
	RSA	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS A

K3G450-AT14-13

EC-Radialmodul

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend
mit Tragplatte

Kennlinien: Luftleistung

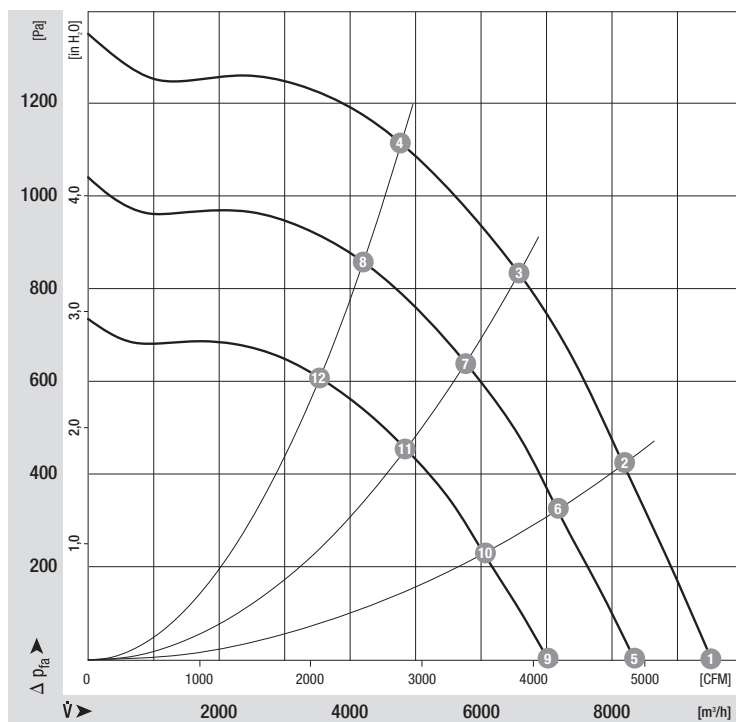

Messwerte

	n	P ₁	I	η _{TL}
	[min ⁻¹]	[W]	[A]	[%]
1	2165	1850	6,60	
2	2165	2330	8,70	51
3	2165	2590	9,80	68
4	2165	2570	9,80	64
5	1900	1250	4,30	
6	1900	1590	5,90	52
7	1900	1740	6,60	68
8	1900	1740	6,60	64
9	1600	750	2,60	
10	1600	950	3,50	52
11	1600	1040	3,90	68
12	1600	1040	3,90	64