

K3G630-AB10-13

EC-Radialmodul mit Tragplatte

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend



ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Phone: +49 7938 81-0

Fax: +49 7938 81-110

www.ebmpapst.com

info1@de.ebmpapst.com

Nenndaten

Typ	K3G630-AB10-13	
Motor	M3G150-IF	
Phase		3~
Nennspannung	[VAC]	200
Nennspannungsbereich	[VAC]	200 .. 240
Frequenz	[Hz]	50/60
Art der Datenfestlegung		mb
Status		vorläufig
Drehzahl	[min ⁻¹]	1200
Leistungsaufnahme	[W]	2800
Stromaufnahme	[A]	8,4
Max. Umgebungstemperatur	[°C]	45
Volumenstrom	[m ³ /h]	11500
Gegendruck	[Pa]	500

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
Änderungen vorbehalten

K3G630-AB10-13

EC-Radialmodul mit Tragplatte

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

Technische Beschreibung


Allgemeine Beschreibung	Integrierte Elektronik
Baugröße	630 mm
Betriebsart	Dauerbetrieb (S1)
Drehrichtung	Rechts auf den Rotor gesehen
Einbaulage	Welle horizontal oder Rotor unten; Rotor oben auf Anfrage
Elektrischer Anschluss	Über Klemmkasten
Isolationsklasse	"F"
Lagerung Motor	Kugellager
Masse	56.0 kg
Material Elektronikgehäuse	Elektronikgehäuse: Aluminium Druckguss, Rotor: schwarz lackiert
Material Laufrad	Aluminiumblech, geschweißt
Motorschutz	Verpol- und Blockierschutz
Normkonformität	CE
Schaufelanzahl	6
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I (gemäß EN 61800-5-1)
Technische Ausstattung	PFC (passiv), integrierter PID-Regler, Steuereingang 0-10 VDC / PWM, Eingang für Sensor 0-10V bzw. 4-20 mA, Ausgang für Slave 0-10 V max. 3 mA, Ausgang 20 VDC (+/- 20 %) max. 50 mA, Ausgang 10 VDC (+ 10 %) max. 10 mA, RS 485 ebmBUS, Fehlermelderelais, Unterspannungs- / Phasenausfallerkennung, Motorstrombegrenzung, Übertemperaturschutz Elektronik / Motor, Blockierschutz, Sanftanlauf
Zulassung	CSA C22.2 Nr.77; GOST; UL 2111

K3G630-AB10-13

EC-Radialmodul mit Tragplatte

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

Produktzeichnung

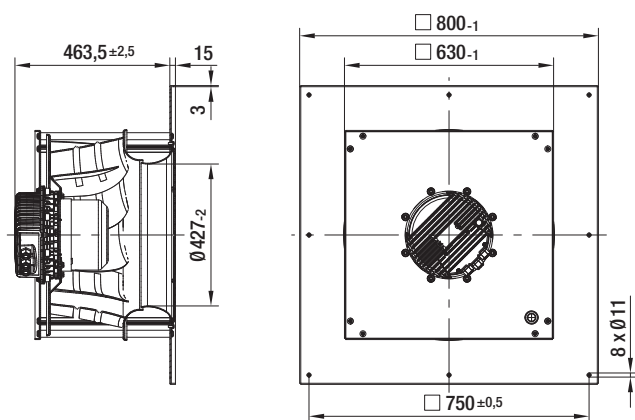


K3G630-AB10-13

EC-Radialmodul mit Tragplatte

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

Anschlussbild



Klemme	Anschluss	Belegung / Funktion
PE	PE	Schutzleiter
KL1	L3	Netz; L3
	L2	Netz; L2
	L1	Netz; L1
KL2	NC	Fehlermelderelais, Öffner bei Fehler
	COM	Fehlermelderelais, COMMON (2A, 250 VAC, AC1)
	NO	Fehlermelderelais, Schließer bei Fehler


Klemme	Anschluss	Belegung / Funktion
KL3	OUT	Master-Ausgang 0-10 V max. 3 mA
	GND	GND
	0-10 V / PWM	Steuer- / Istwerteingang (Impedanz 100 kΩ)
	+10 V	Versorgung externer Potentiometer, 10 VDC (+10 %) @ 10 mA
	+20 V	Versorgung externer Sensor, 20 VDC (±20 %) @ 50 mA
	4-20 mA	Steuer- / Istwerteingang
	0-10 V / PWM	Steuer- / Istwerteingang
	GND	GND
	RSB	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS B
	RSA	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS A
	RSB	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS B
	RSA	RS485-Schnittstelle für ebmBUS; RS A

K3G630-AB10-13

EC-Radialmodul mit Tragplatte

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

Kennlinien: Luftleistung

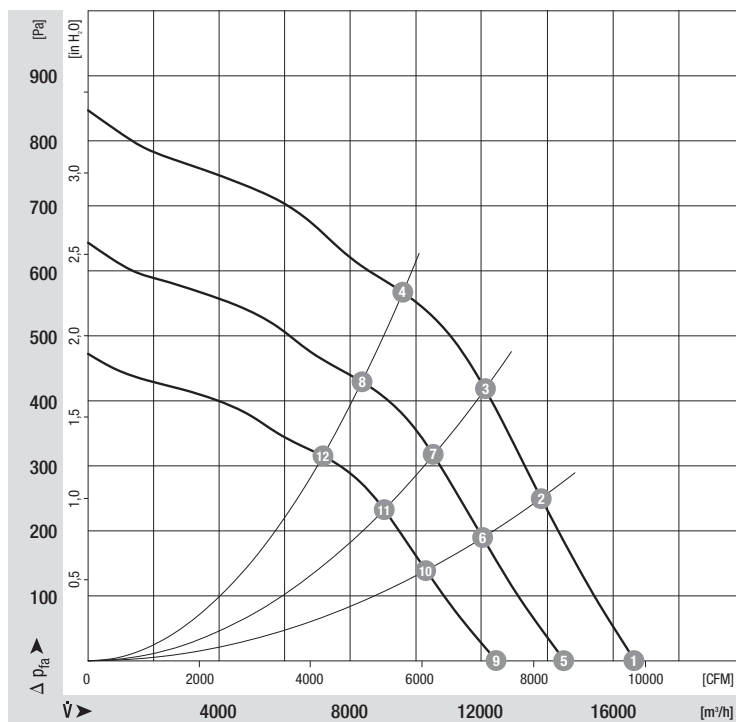

Messwerte

	n	P ₁	I	LwA _{ss}	η _{TL}
	[min ⁻¹]	[W]	[A]	[dB(A)]	[%]
1	1200	1950	5,90	88	
2	1200	2440	7,40	83	52
3	1200	2700	8,20	82	64
4	1200	2800	8,40	82	64
5	1050	1290	4,00	85	
6	1050	1610	4,80	80	52
7	1050	1780	5,40	79	64
8	1050	1830	5,60	79	64
9	900	810	2,40	82	
10	900	1010	3,00	77	52
11	900	1120	3,40	75	64
12	900	1150	3,40	75	64