

R3G355-AN37-81

EC-Radialventilator

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

**ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG**

Bachmühle 2

74673 Mulfingen

Phone: +49 7938 81-0

Fax: +49 7938 81-110

www.ebmpapst.com

info1@de.ebmpapst.com

Nenndaten

Typ	R3G355-AN37-81	
Motor	M3G084-FA	
Phase		1~
Nennspannung	[VAC]	115
Nennspannungsbereich	[VAC]	100 .. 130
Art der Datenfestlegung		mb
Status		vorläufig
Drehzahl	[min ⁻¹]	1570
Leistungsaufnahme	[W]	350
Stromaufnahme	[A]	4,2

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
Änderungen vorbehalten

R3G355-AN37-81

EC-Radialventilator

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

Technische Beschreibung


Allgemeine Beschreibung	Integrierte Elektronik
Baugröße	355 mm
Betriebsart	Dauerbetrieb (S1)
Drehrichtung	Rechts auf den Rotor gesehen
Einbaulage	Welle horizontal oder Rotor oben; Rotor unten auf Anfrage
Isolationsklasse	"B"
Kabelauführung	Variabel
Lagerung Motor	Kugellager
Masse	5.8 kg
Material Elektronikgehäuse	Elektronikgehäuse: Aluminium Druckguss, Rotor: schwarz lackiert
Material Laufrad	Aluminiumblech, lasergeschweißt
Motorschutz	Temperaturwächter (TW) intern geschaltet
Schaufelanzahl	6
Schutzart	IP 44 - lageabhängig
Schutzklasse	I
Technische Ausstattung	PFC (passiv), Steuereingang 0-10 VDC / PWM, Ausgang 10 VDC max. 1,1 mA, Fehlermelderelais, Übertemperaturschutz Elektronik / Motor

R3G355-AN37-81

EC-Radialventilator

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

Produktzeichnung

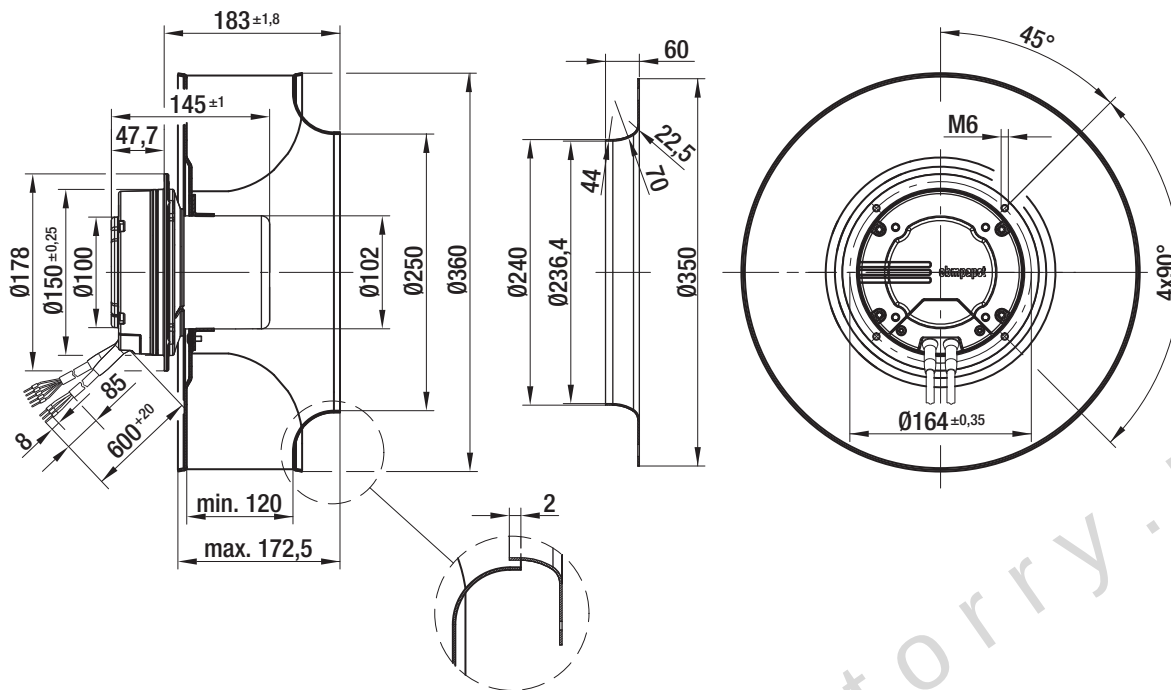


R3G355-AN37-81

EC-Radialventilator

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

Anschlussbild

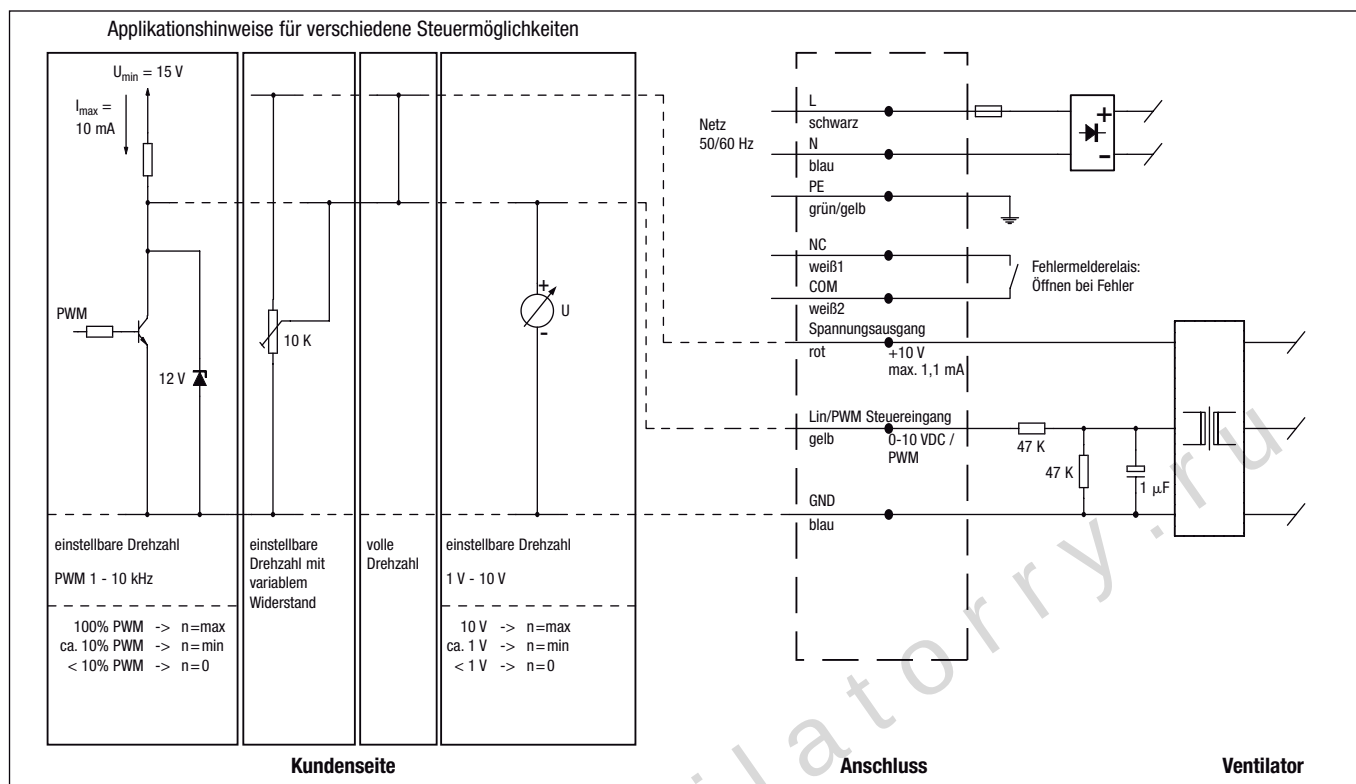

Leitung	Anschluss	Farbe	Belegung / Funktion
1	L	schwarz	Netz 50/60 Hz, Phase
	N	blau	Netz 50/60 Hz, Neutraleiter
	PE	grün/gelb	Schutzleiter
	NC	weiß1	Fehlermelderelais, Öffner bei Fehler
	COM	weiß2	Fehlermelderelais, COMMON


Leitung	Anschluss	Farbe	Belegung / Funktion
2	+10 V	rot	Spannungsausgang +10 V max. 1,1 mA
	0-10 V / PWM	gelb	Steuereingang
	GND	blau	GND

R3G355-AN37-81

EC-Radialventilator

rückwärts gekrümmt, einseitig saugend

Kennlinien: Luftleistung

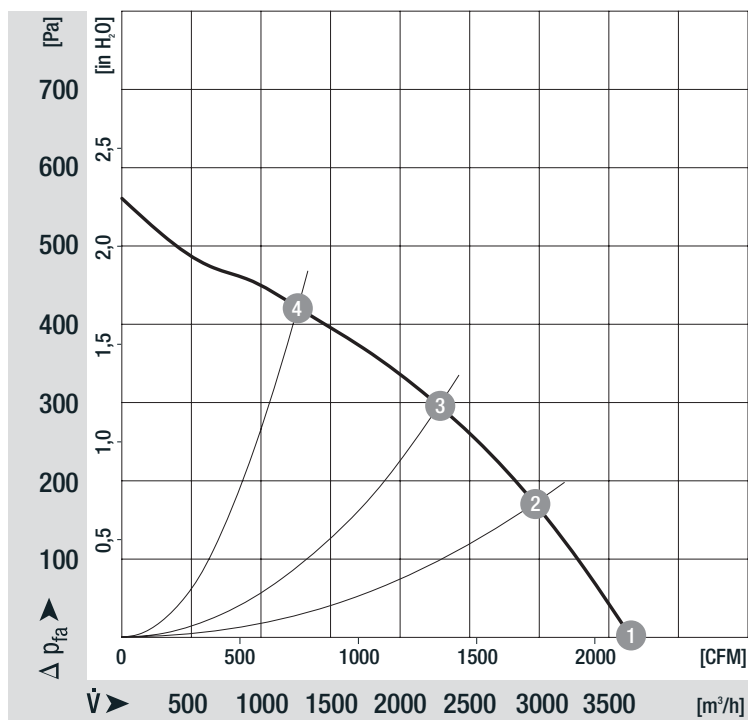

Messwerte

	n	P ₁	I	η _{TL}
	[min ⁻¹]	[W]	[A]	[%]
1	1630	283	3,50	
2	1580	344	4,00	58
3	1570	350	4,20	68
4	1605	319	3,90	57