

R4D250-AC10-03

АС центробежный вентилятор

в перед загнутые лопатки, одностороннее всасывание



ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Коммандитное товарищество · Юридический адрес Mulfingen

Районный суд Stuttgart · HRA 590344

Совладелец Elektrobau Mulfingen GmbH · Юридический адрес Mulfingen

Районный суд Stuttgart · HRB 590142



Номинальные параметры

Тип	R4D250-AC10-03		
Мотор	M4D094-NA		
Фаза		3~	3~
Номинальное напряжение	VAC	400	400
Подключение		Y	Y
Частота	Hz	50	60
Метод опред. данных		сн	мн
Соответствует нормативам		CE	CE
Скорость вращения	min ⁻¹	1350	1560
Входная мощность	W	590	710
Потребляемый ток	A	1,17	1,26
Мин. противодействие	Pa	0	150
Макс. темп. окр. среды	°C	80	60
Пусковой ток	A	4	3,7

мн = Макс. нагрузка · мкпд = Макс. КПД · сн = Свободное нагнетание · тк = Требование клиента · ук = Установка клиента
Подлежит изменению

Данные согласно директиве ErP

Категория установки	A
Категория эффективности	Статически
Регулирование частоты вращения	Нет
Конкретное соотношение*	1,00

* Конкретное соотношение = $1 + p_b / 100\,000\text{ Pa}$

		факт. знач.	норма 2013	норма 2015
Общий КПД η_{es}	%	37,2	27	34
класс эффективности N		47,2	37	44
Входная мощность P_e	kW	0,26		
Расход воздуха q_v	m ³ /h	1060		
Увелич. давления p_{fs}	Pa	334		
Скорость вращения n	min ⁻¹	1445		

Определение оптимально эффективных данных.
Определение данных согласно директиве ErP происходит с задействованием комбинации «двигатель-рабочее колесо» в стандартной системе измерения.

LU-56377



R4D250-AC10-03

АС центробежный вентилятор

в перед загнутые лопатки, одностороннее всасывание

Техническое описание


Вес	8,26 kg
Размер двигателя	250 mm
Покрyтие ротора	С лакокрасочным покрытием черного цвета
Материал рабочего колеса	Листовая сталь, оцинкованная
Направление вращения	Справа, вид на ротор
Степень защиты	IP 54
Класс изоляции	«F»
Класс защиты от влажности	F4-1
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение)	+80 °C
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение)	-40 °C
Положение при монтаже	Любое
Отверстия для отвода конденсата	—
Режим работы	S1
Устройство подшипников электродвигателя	Шарикоподшипник
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система)	<= 3,5 mA
Защита двигателя	С реле контроля температуры (TW)
Вывод кабеля подключения	Разл.
Класс защиты	I (если защитный провод подключен стороной заказчика)
Соответствие продукта стандартам	EN 60034-1 (2004); CE
Допуск	EAC

R4D250-AC10-03

АС центробежный вентилятор

в перед загнутые лопатки, одностороннее всасывание

Чертеж изделия

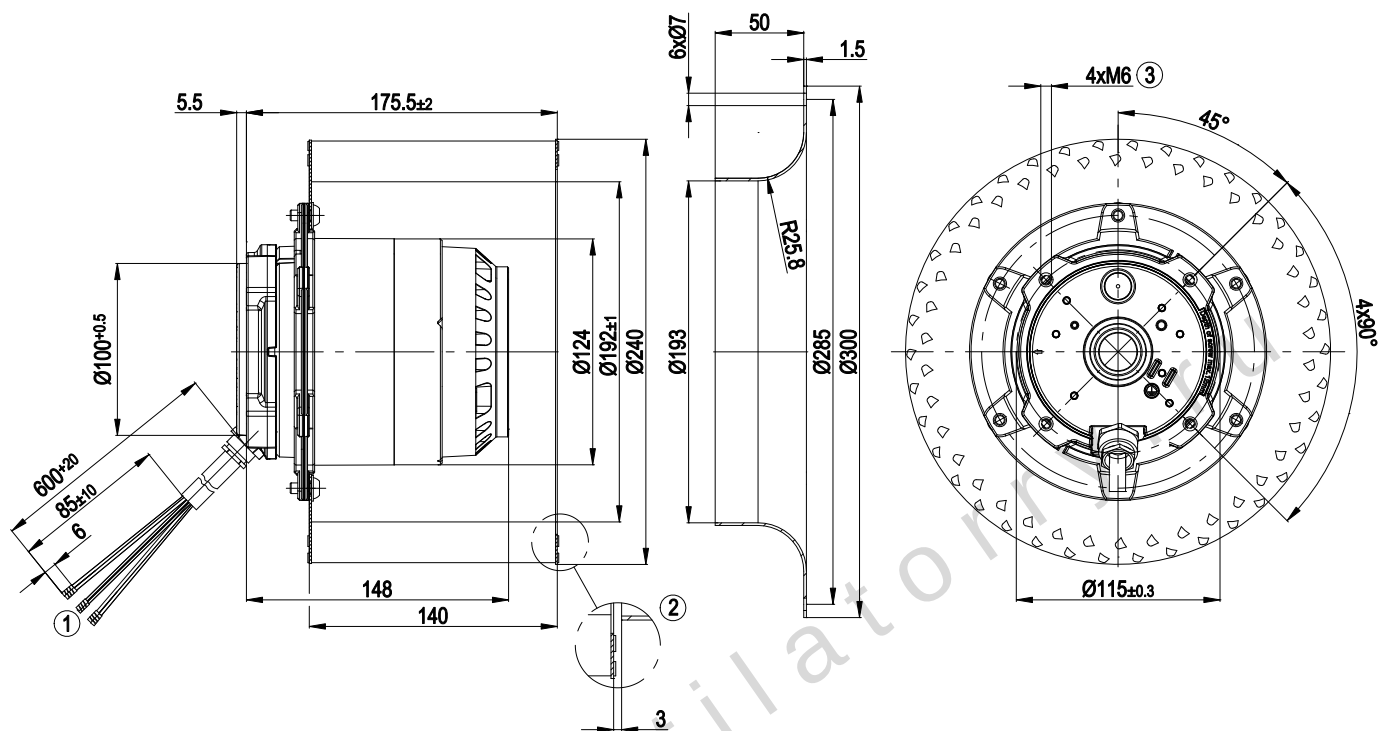


1	Соединительный провод, силиконовый, с заделкой 6 зажимами
2	Деталь оснастки: впускное сопло 25010-2-4013, не входит в комплект поставки
3	Глубина вворачивания: макс. 12 мм

R4D250-AC10-03

АС центробежный вентилятор

в перед загнутые лопатки, одностороннее всасывание

Схема подключения

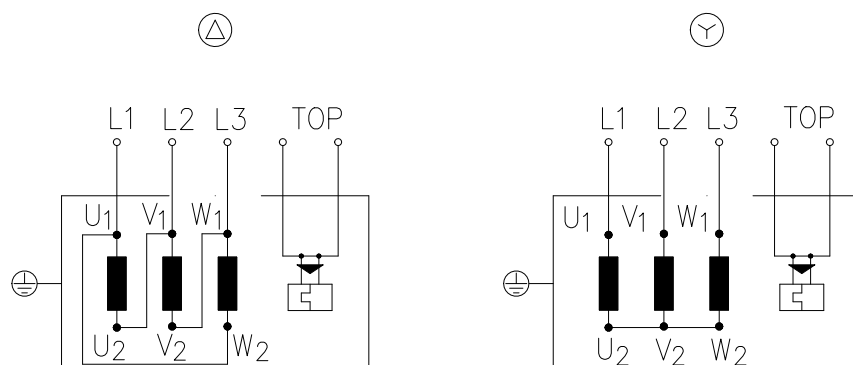

Указание: изменение направления вращения достигается перестановкой двух фаз


Δ	Соединение по схеме треугольника
Y	Соединение по схеме звезды
L1	= U1 = черный
L2	= V1 = синий
L3	= W1 = коричневый
W2	желтый
U2	зеленый
V2	белый
TOP	2 x серый
PE	зеленый/желтый

R4D250-AC10-03

АС центробежный вентилятор

в перед загнутые лопатки, одностороннее всасывание

Характеристики: производительность по воздуху 50 Hz

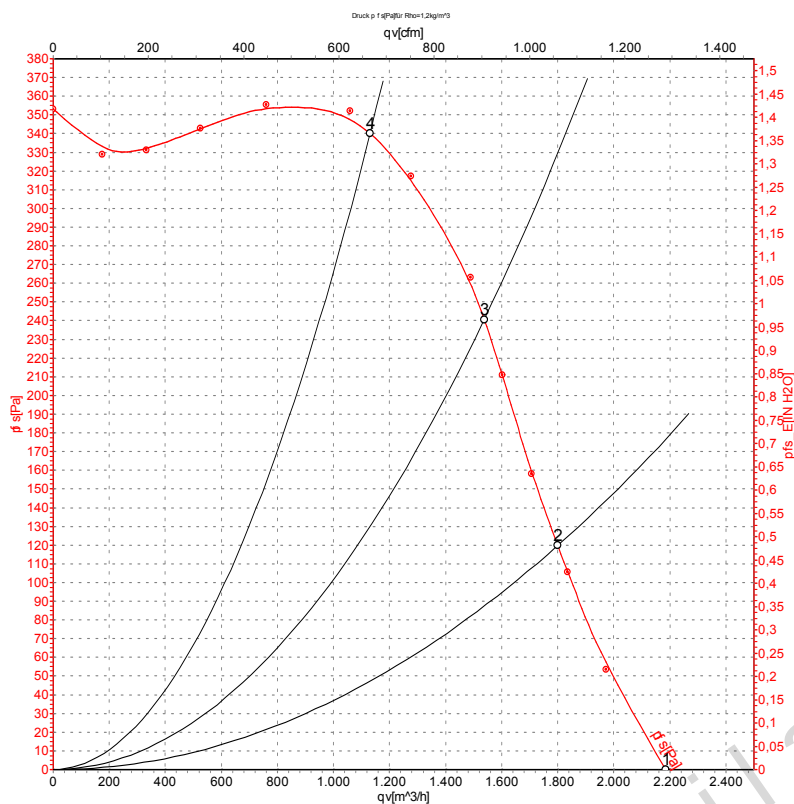

Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.

Данные измерений

	U	f	n	P _e	I	qv	p _{fs}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m³/h	Pa
1	400	50	1350	590	1,17	2185	0
2	400	50	1390	467	1,02	1800	120
3	400	50	1410	391	0,93	1540	240
4	400	50	1440	282	0,84	1130	340


U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P_e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qv = Расход воздуха · p_{fs} = Увелич. давления

R4D250-AC10-03

АС центробежный вентилятор

в перед загнутые лопатки, одностороннее всасывание

Характеристики: производительность по воздуху 60 Hz

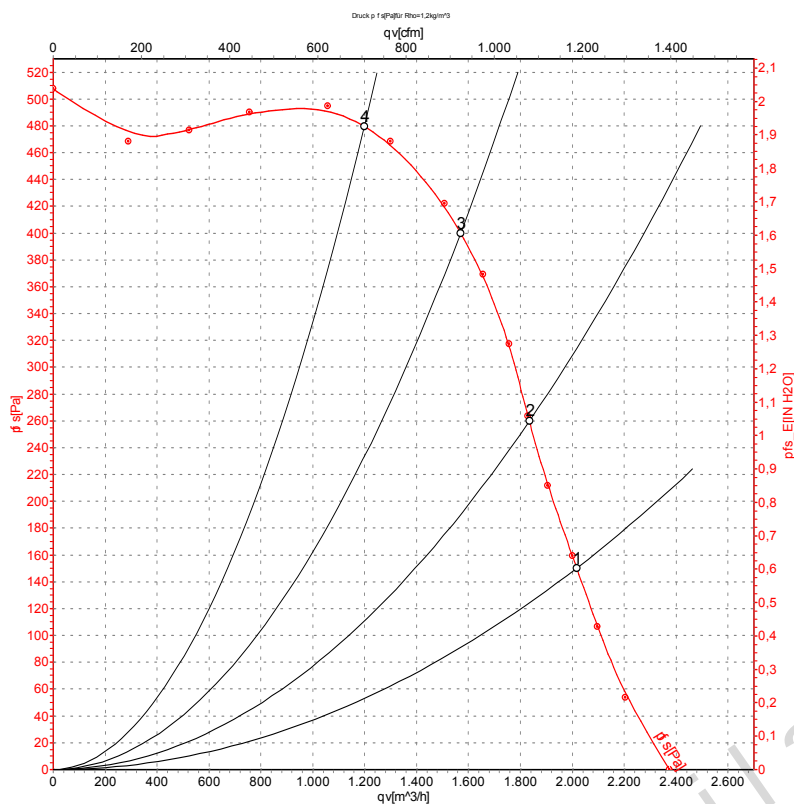

Замеры производительности соответствуют ISO 5801 категория А. Для детального уточнения способа замеров, Вам необходимо обратиться к специалистам ebm-papst. Уровень звукового давления со стороны всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с расстоянием 1м от оси вентилятора. Данные действительны только при указанных условиях измерения и могут варьироваться в зависимости от условий установки. При отклонении от стандартной конфигурации, необходимо проверить все значения в собранной установке.

Данные измерений

	U	f	n	P _e	I	qv	p _{fs}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m³/h	Pa
1	400	60	1560	710	1,26	2015	150
2	400	60	1590	635	1,14	1835	260
3	400	60	1640	516	0,97	1570	400
4	400	60	1690	380	0,80	1200	480

U = Напряжение питания · f = Частота · n = Скорость вращения · P_e = Входная мощность · I = Потребляемый ток · qv = Расход воздуха · p_{fs} = Увелич. давления