


Пружинные элементы

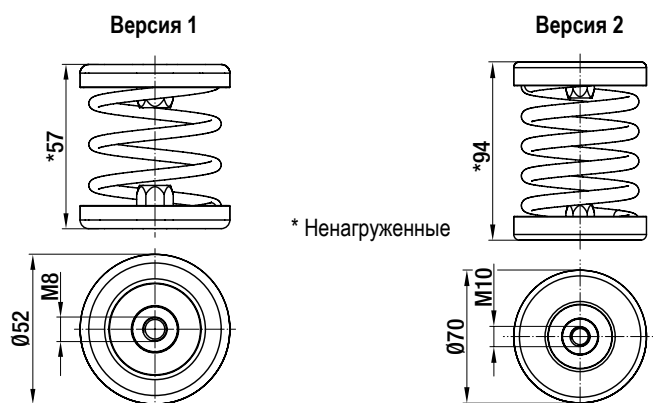

– Упаковка: номера деталей относятся к одному комплекту, состоящему из 4-х пружинных элементов.

Поставляется в коробке.

Пружинные элементы

Номер детали (комплекта)	Тип	Модификация	Минимальная частота вращения	Ход пружины
---	K3G 250	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 250	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 250	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 280	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 280	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 280	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 310	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 310	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 310	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 355	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 355	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 355	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 400	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 400	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 450	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 450	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 450	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 500	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 500	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 560	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
---	K3G 560	---	---	Кубическая конструкция в стадии разработки
11012-4-5142	K3G 630-AR02-01	2	270 об/мин	25,7 мм
11013-4-5142	K3G 630-AS05-01	2	330 об/мин	17,3 мм
11013-4-5142	K3G 710-AR03-01	2	310 об/мин	19,5 мм
11013-4-5142	K3G 710-AS06-01	2	300 об/мин	20,3 мм
11013-4-5142	K3G 800-AR08-01	2	280 об/мин	23,1 мм
11013-4-5142	K3G 800-AS07-01	2	280 об/мин	23,1 мм
11014-4-5142	K3G 900-AR10-01	2	320 об/мин	17,8 мм
11014-4-5142	K3G 900-AS08-01	2	320 об/мин	17,8 мм

Подлежит уточнению

Внимание: предлагаемые пружинные элементы предназначены для соответствующего вентилятора в полном комплекте (4 шт.). Каждый вентилятор монтируется отдельно. Монтаж и эксплуатация нескольких вентиляторов с одним и тем же комплектом пружинных элементов не допускается. Пружинные элементы предназначены для максимально быстрого отключения. Однако если вентилятор запущен, он войдет в резонансную частоту, что вызовет кратковременную вибрацию. Поэтому при эксплуатации вентилятора следует предусмотреть, чтобы в случае использования пружинных элементов исключалась работа вентилятора на минимальной частоте вращения. Это предотвратит длительную работу вентилятора на резонансной частоте. Эксплуатация на резонансной частоте или на границе с ней может привести к выходу вентилятора из строя! Если используются нештатные пружинные элементы, следует в обязательном порядке проверить диапазон изменения резонансной частоты и, соответственно, требований к условиям эксплуатации.