

FlowGrid:

направляющая потока, существенно снижающая эксплуатационный шум.

Вихревые струны, ударяясь о направляющую потока, разделяются на части и значительно ослабевают в потоке.

Это понижает уровень акустического давления на всей полосе частот и в особенности неприятный тональный звук на низких частотах.

В результате уровень акустического давления становится значительно меньше, так что звук работающего вентилятора не вызывает раздражения.

В этом смысле упрощается задача обеспечения соответствия требованиям к шуму.


Направляющая решетка FlowGrid

Размеры (мм)

Артикул	Размер вентилятора	ØB	ØC	ØE	S	H	N*
20280-2-2957	200	280	245–260	4,5	3,0	40	2±0,5 Нм
25310-2-2957	250	310	290	4,5	3,0	49	2±0,5 Нм
35505-2-2957	300, 350	470	440	9,0	3,5	71	10±2 Нм
00630-2-2957	400	580	545	10	3,0	90	10±2 Нм
50710-2-2957	450, 500	666	630	10	3,0	106	10±2 Нм
63000-2-2957	560, 630	785	750	10	3,0	125	10±2 Нм
80000-2-2957	710, 800	995	960	10	3,5	131	10±2 Нм
91000-2-2957	910	1105	1075	10	3,5	164	10±2 Нм

Возможны изменения

* Рекомендуемые моменты затяжки крепежных винтов

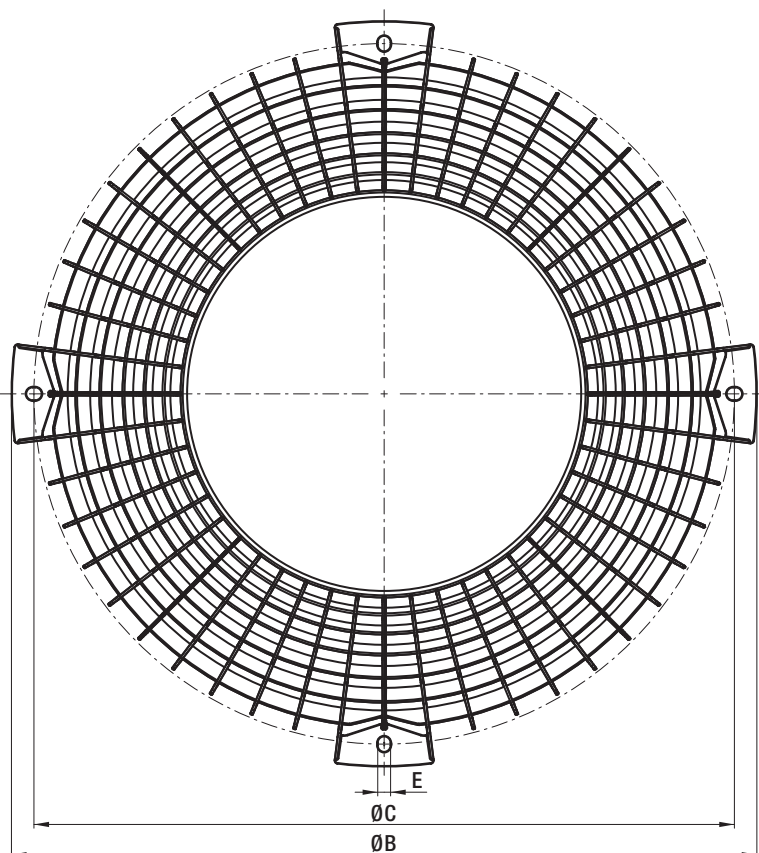

Хотите узнать больше?

Если вам требуется руководство по монтажу или более подробная информация о размерах, перейдите по ссылке:

www.ebmpapst.com/flowgrid-manual

или отсканируйте код QR внизу:

