


Датчик давления

для регулирования скорости в зависимости от давления

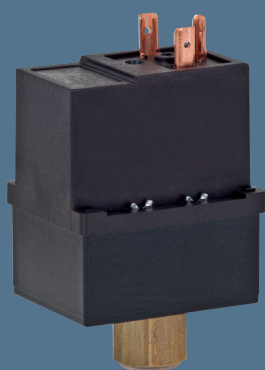

- **Материал:** корпус выполнен из полиамида (PA);
патрубок для измерения давления выполнен из латуни.
- **Тип защиты:** IP 65 в соответствии с EN 60529 / IEC 529
- **Подходит для широко используемых хладагентов** (A R134A; B R407C, R404A, R507)
- **Несложный монтаж** посредством патрубка для измерения давления с внутренней резьбой 7/16 дюйма – 20 UNF, снабженного устройством открывания клапана Шредера.
- **Электропитание** от 10 В постоянного тока.
- **Выходной управляющий сигнал** 0-10 В постоянного тока для регулирования скорости вентилятора в зависимости от давления.
- **Поставляется в отдельной упаковке.**

Номинальные параметры		Номинальное напряжение	Макс. подводимая мощность	Отсечка диапазона заданных значений	Отсечка заводской настройки	Испытательное давление	Макс. рабочее давление	Максимальная температура рабочей среды	Допустимая температура окружающей среды	Масса
№ детали		В пост. тока	мА	бар	бар	бар	бар	°C	°C	г
40100-4-7380	A	10	1	4-12,5	7,8	30	27	70	-20.. +65	125
40101-4-7380	B	10	1	10-21	15,5	36	32	70	-20.. +65	125

Сохраняются права на технические изменения

Соединительный кабель с разъемом (1,5 м) не входит в объем поставки.
№ детали: 24010-4-1040

- 1 = сигнал 0-10 В
- 2 = 10 В
- 4 = заземление

- Электрическое соединение:

датчик давления

