


Защитная решетка

- **Материал изготовления:** Фосфатированная стальная проволока,
Версии 1 и 2: Лакокрасочное покрытие галечно-серого цвета (RAL 7032)
Версии 3 и 4: Лакокрасочное покрытие светло-серого цвета (RAL 7035)

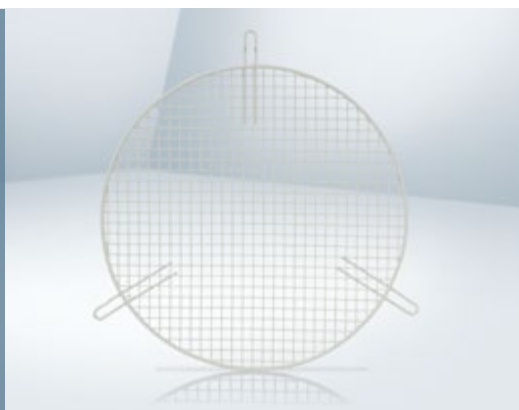


Защитная решетка для центробежных вентиляторов с загнутыми назад лопатками (согласно стандарту EN ISO 13857)


Артикул	Типоразмер вентилятора	Модификация	a	b	d	e	Разделение крепежными поперечинами	Размеры (мм)
79280-2-4039	250, 280	1	280	4,5	227	2,8	4 x 90°	
79310-2-4039	310	1	325	4,5	271	2,8	4 x 90°	
79355-2-4039	355	1	345	4,5	308	2,8	4 x 90°	
79400-2-4039	400	2	390	8,5	343	2,8	3 x 120°	
79500-2-4039	450, 500	2	445	8,5	417	2,8	3 x 120°	
79560-2-4039	560	2	490	8,5	466	2,8	3 x 120°	
79630-2-4039	630	3	600	8,5	551	3,9	3 x 120°	
79710-2-4039	710, 800	3	700	8,5	651	3,9	3 x 120°	
79900-2-4039	1000	4	850	8,5	801	3,9	6 x 60°	

Подлежит уточнению


версия 1

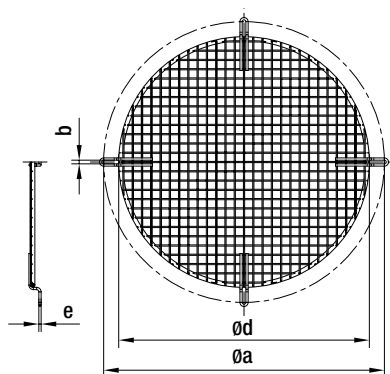

версия 2

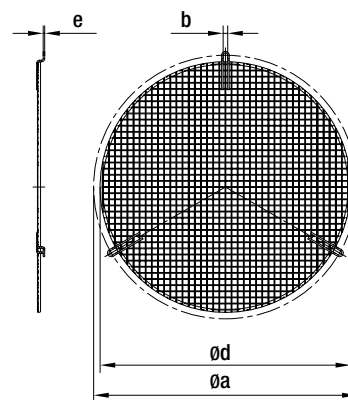

версия 3

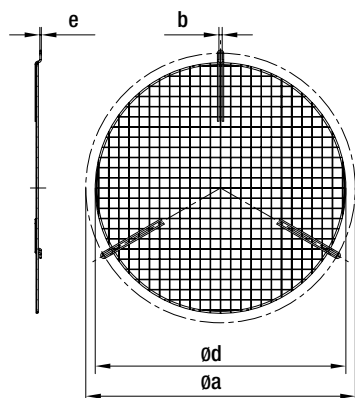

версия 4

