

AC Axialventilatoren

K-Reihe, Ø 360




- **Material:** Schutzgitter: Stahl, phosphatiert und schwarz kunststoffbeschichtet
Schaufeln: Kunststoff, schwarz
Rotor: schwarz lackiert
- **Schaufelanzahl:** 3
- **Drehrichtung:** Förderrichtung "V" links, Förderrichtung "A" rechts auf den Rotor gesehen
- **Schutzart:** IP 44
- **Isolationsklasse:** "B"
- **Einbaulage:** Welle horizontal oder Rotor unten; Rotor oben auf Anfrage
- **Kondenswasserbohrungen:** rotorseitig
- **Betriebsart:** Dauerbetrieb (S1)
- **Lagerung:** wartungsfreie Kugellager

Neendaten

Typ	Motor	Kennlinie	Nennspannung	Frequenz	Volumenstrom	Drehzahl	Leistungsaufnahme	Stromaufnahme	Kondensator	Schalldruckpegel	Einsatzbereich max.	Zul. Umgebungstemp.	Masse ohne Anbauten	Anschlussbild
			VAC	Hz	m³/h	min⁻¹	W	A	µF/VDB	dB(A)	Pa	°C	kg	S. 416 f.
*6E 360	M6E 068-DF	Ⓐ	1~ 230 1~ 230	50 60	2030 2290	850 960	65 85	0,29 0,38	2,5/400 2,5/400	46 51	40 40	-25..+50 -25..+40	2,0	A1)

Änderungen vorbehalten

Kennlinien

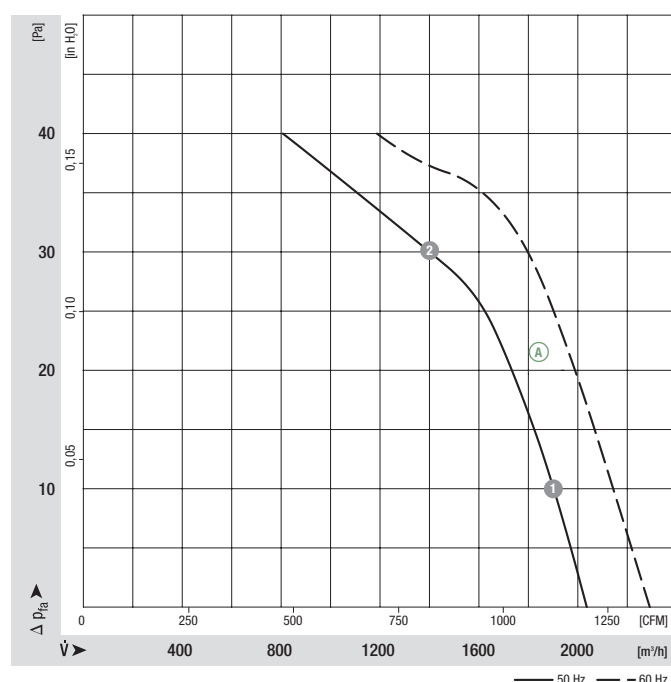

Ⓐ 1	850	65	0,29
Ⓐ 2	820	67	0,30

- **Motorschutz:** Temperaturwächter intern geschaltet
- **Kabelausführung:** axial
- **Schutzklasse:** I
- **Normkonformität:** EN 60335-1, CE

Förderrichtung		
	< "V" / "A" > ohne Anbauten	< "V" / "A" > mit Schutzgitter für Kurzdüse
"V"	A6E 360-AE08 -01	S6E 360-AE08 -01
"A"	A6E 360-AE08 -02	—

AC Axialventilatoren

K-Reihe, Ø 360, Zeichnungen der Förderrichtung "V" und "A"




ohne Anbauten

Typ

c₁

A6E 360-AE08 -01	"V"	13,0
A6E 360-AE08 -02	"A"	-42,0

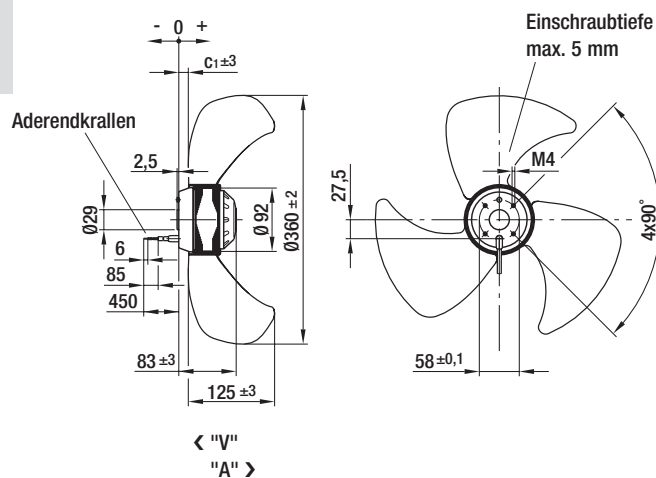


Einbauanordnung

Typ
ohne Anbauten

Typ
mit Schutzgitter

A6E 360-AE08 -01	S6E 360-AE08 -01	"V"
A6E 360-AE08 -02	—	"A"





mit Schutzgitter für Kurzdüse

Typ

c₂

S6E 360-AE08 -01

"V"

134,0

