Тангенциальные вентиляторы (окружающий воздух)

QLZ 65

– **Диаметр крыльчатки:** 65 мм
– **Положение монтажа:** горизонтальное или вертикальное, когда двигатель находится снизу
– **Допустимая температура окружающей среды:** 0 - 60 °C
(по отдельному запросу от -40 °C до +100 °C)
– **Класс изоляции:** «H»

Паспортные данные												Размеры (мм)					
		Кривая	Номинальное напряжение	Частота	Воздушный поток	Макс. повышение давления	Входная мощность	Потребление тока	Частота вращения (об/мин)	Масса	Схема подключения						
Двигатель справа*	Двигатель слева		В перем. тока	Гц	м³/ч	Па	Вт	мА	об/мин	кг	стр. 98	a	b	c	d	e	f
QLN65/2400-3030	QLN65/0024-3030	A	230	50	220	80	38	360	1200	1,45	B)	331	65	242	259	212	106
QLN65/3000-3038	QLN65/0030-3038	B	230	50	250	80	45	415	1200	1,75	B)	400	73	302	319	272	136
QLN65/3600-3038	QLN65/0036-3038	C	230	50	380	95	78	700	1500	1,80	B)	460	73	362	379	332	166

Возможны изменения

* Соответствует габаритному чертежу; технические данные действительны при свободном потоке воздуха и номинальном напряжении питания

Кривые:

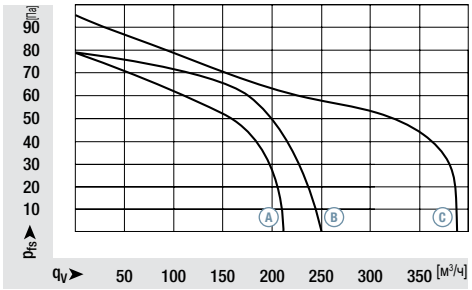

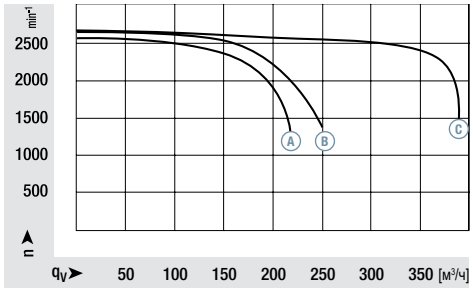

Чертежи:

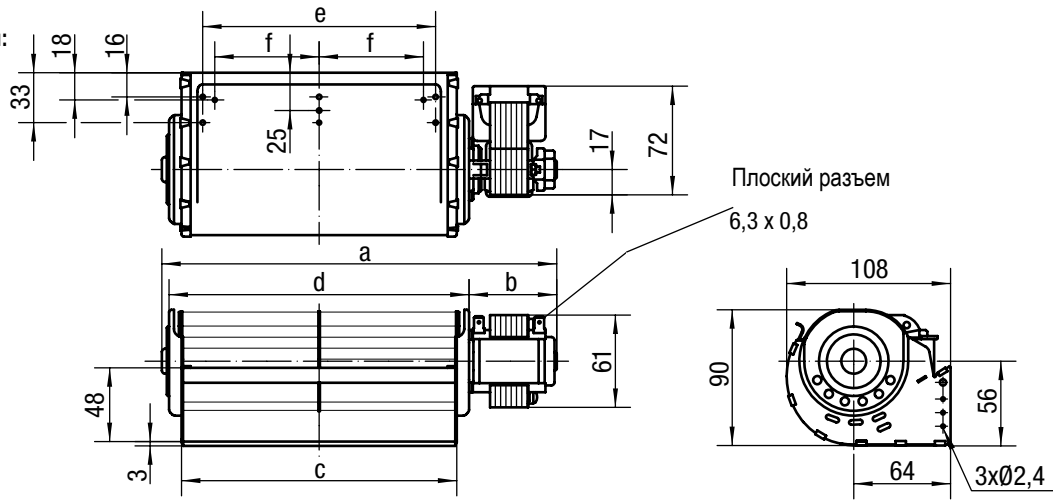

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
E-mail: zakaz@ventilatorry.ru