

RLA с BG 36


Радиальные вентиляторы для работы в условиях высоких температур

- Класс изоляции: H
- Корпус: FAL
- Крыльчатка: загнутые вперед лопатки, FAL
- Монтаж электродвигателя: на силиконовых втулках
- Монтажное положение: задается расположением опорных втулок
- Допустимая температура окружающей среды: -15...+250 °C
(с трубкой Вентури макс. температура +170 °C)
- Температура окружающей среды: 0... +60 °C

Паспортные данные


Тип	Артикул	Рабочая характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Макс. расход воздуха	Макс. противодавление	Макс. потребляемая мощность	Макс. частота вращения	Материал рабочего колеса	Трубка Вентури	Импульсный датчик	Монтажное положение	Макс. ширина	Ширина выпускного отверстия	Высота выпускного отверстия
В	Гц	м³/ч	Па	Вт	об/мин	A	B	C							
RLA97/0034-3612*	55667.13005	①	230	50	230	860	77	3000	FAL	Да	Да	1, 2, 3	133	54	64
RLB120/0034-3633	Под заказ	②	230	50	300	2400	210	6800	FAL	Нет	Да	1, 2, 3	143	100	86

* Как показано на рисунке.
Данные могут изменяться.

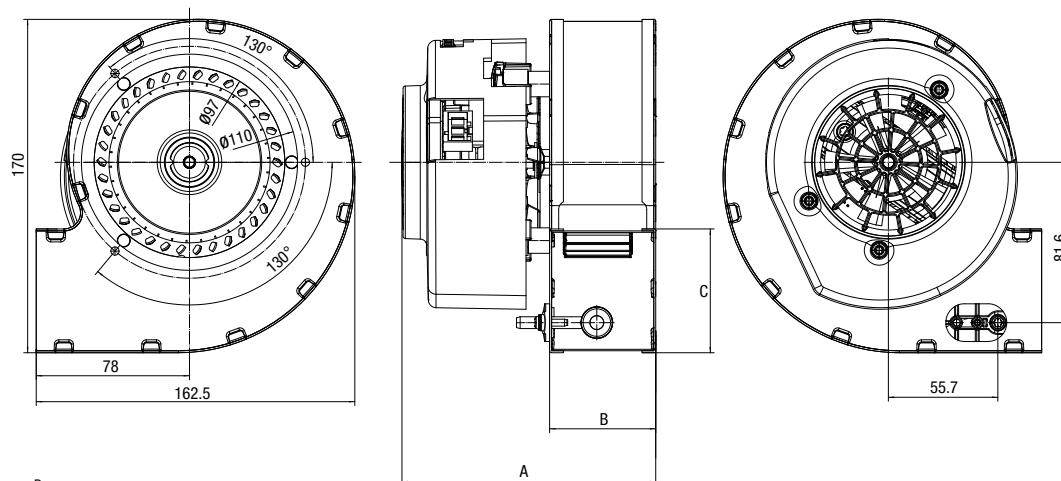

Все размеры указаны в мм.
Для получения подробной информации запросите технический паспорт изделия.

Рабочая характеристика

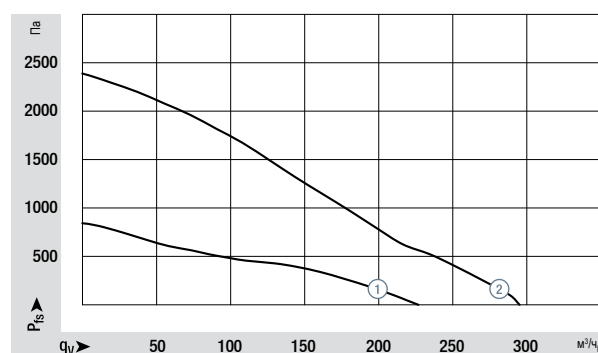

Монтажное положение

