

RLA 97 и 108

Радиальные вентиляторы для работы в условиях высоких температур

- Класс изоляции: H
- Корпус: FAL
- Крыльчатка: загнутые вперед лопатки, AL или FAL
- Монтаж электродвигателя: на силиконовых втулках
- Монтажное положение: задается расположением опорных втулок
- Допустимая температура окружающей среды^{***}: -15...+250 °C
(с алюминиевой крыльчаткой макс. температура +200 °C)
- Температура окружающей среды: 0... +60 °C


Паспортные данные

Тип	Артикул	В	Гц	м³/ч	Па	Вт	об/мин	Макс. частота вращения	Материал рабочего колеса	Трубка Вентури	Импульсный датчик	Монтажное положение	Макс. ширина	Ширина выпускного отверстия	Высота выпускного отверстия
RLA97/3400-3025*	55461.13200	①	230	50	130	220	41	2000	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	128	54	64
RLA108/3400-3030	55461.21920	②	230	50	155	280	59	1900	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	144	54	64
RLA108/4200-3030	55461.22751	②	230	50	145	290	61	1850	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	152	62	64
RLA108/4200-3038	55461.22600	③	230	50	200	330	78	1950	FAL	Нет	Да	1, 2, 3	165	62	64
RLA108/0034-3030**	55461.21880	②	230	50	155	280	59	1900	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	143	54	64
RLA108/0042-3030	55461.22920	②	230	50	145	290	60	1850	AL	Нет	Нет	1, 2, 3	140	62	64

* Как показано на рисунке.


** Как показано на рисунке, но двигатель устанавливается с левой стороны.

*** -15...+180 °C для RLA108/0042-3030.
Данные могут изменяться.

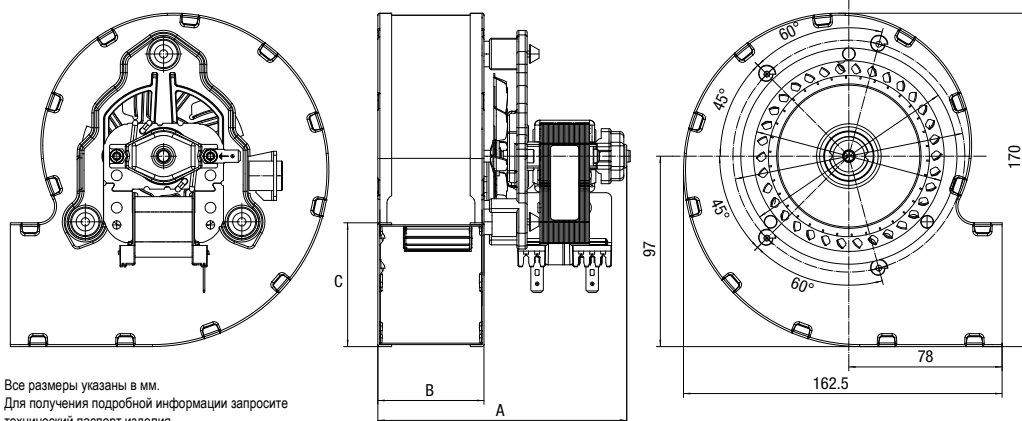

Все размеры указаны в мм.
Для получения подробной информации запросите технический паспорт изделия.

Рабочая характеристика

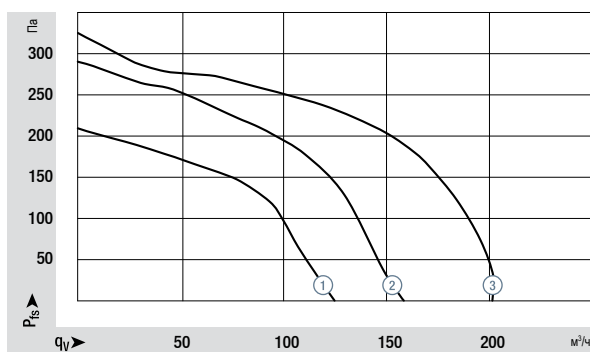

Монтажное положение

