

RLB 130

Радиальные вентиляторы для работы в условиях высоких температур


- Класс изоляции: Н
- Корпус: FAL
- Крыльчатка: загнутые вперед лопатки, AL или FAL
- Монтаж электродвигателя: на силиконовых втулках
- Монтажное положение: задается расположением опорных втулок
- Допустимая температура окружающей среды*: -15...+250 °С
(с алюминиевой крыльчаткой макс. температура +200 °С)
- Температура окружающей среды: 0... +60 °С

Паспортные данные

Тип	Артикул	Рабочая характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Макс. расход воздуха	Макс. противодавление	Макс. потребляемая мощность	Макс. частота вращения	Материал рабочего колеса	Трубка Вентури	Импульсный датчик	Монтажное положение	Макс. ширина	Ширина выпускного отверстия	Высота выпускного отверстия
В	Гц	м³/ч	Па	Вт	об/мин	А	В	С							
RLB130/3400-3038*	55461.35120	①	230	50	140	325	70	1500	AL	Нет	Нет	1, 2, 3	145	54	86
RLB130/0042-4330	55461.36020	②	230	50	380	500	133	2000	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	205	62	86

* Как показано на рисунке.


** -15...+180 °С для RLB130/3400-3038.
Данные могут изменяться.

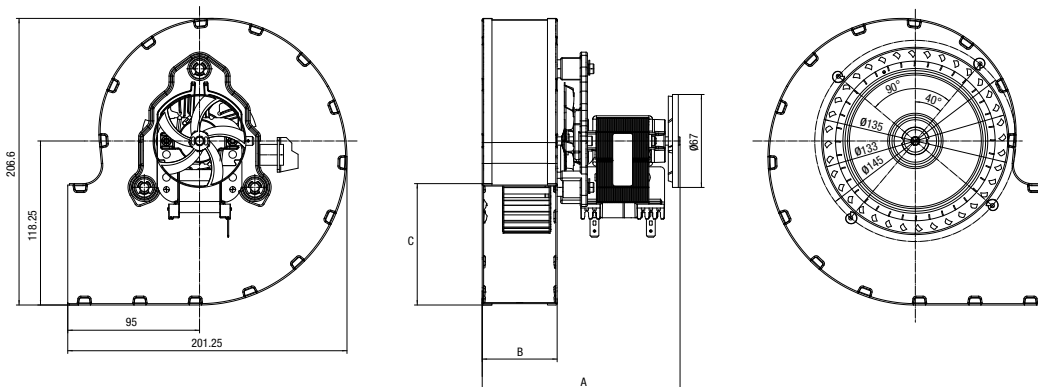

Все размеры указаны в мм.

Для получения подробной информации запросите технический паспорт изделия.

Рабочая характеристика

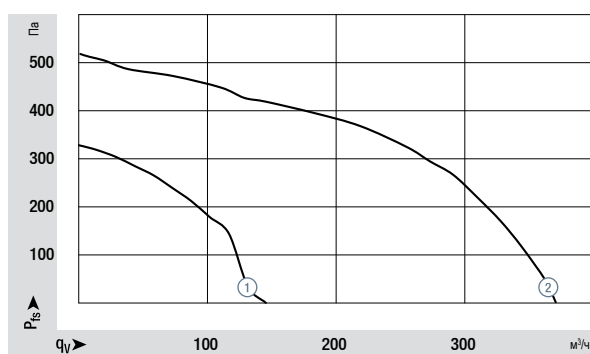

Монтажное положение

