

Радиальные вентиляторы для работы в условиях высоких температур


- Класс изоляции: H
- Корпус: FAL
- Крыльчатка: загнутые вперед лопатки, FAL
- Монтаж электродвигателя: на силиконовых втулках
- Монтажное положение: задается расположением опорных втулок
- Допустимая температура окружающей среды: -15...+250 °C
(с трубкой Вентури макс. температура +170 °C)
- Температура окружающей среды: 0...+60 °C

Паспортные данные


Тип	Артикул	Рабочая характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Макс. расход воздуха	Макс. противодавление	Макс. потребляемая мощность	Макс. частота вращения	Материал рабочего колеса	Трубка Вентури	Импульсный датчик	Монтажное положение	Макс. ширина	Ширина выпускного отверстия	Высота выпускного отверстия
В	Гц	м³/ч	Па	Вт	об/мин	A	B	C							
RLD85/2700-3020*	55460.71220	①	230	50	86	145	28	2300	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	125	54	50
RLD85/3400-3025	55460.73010	②	230	50	98	245	38	2550	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	129	54	50
RLD85/0027-3020**	55460.72090	①	230	50	86	145	28	2300	FAL	Да	Нет	1, 2, 3	123	62	62
RLD85/0034-3025	55460.74050	②	230	50	98	245	38	2550	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	129	58	58
RLD85/0034-3025	55460.74130	②	230	50	98	245	38	2500	FAL	Нет	Нет	3	127	54	50

* Как показано на рисунке.


** Как показано на рисунке, но двигатель устанавливается с левой стороны.
Данные могут изменяться.

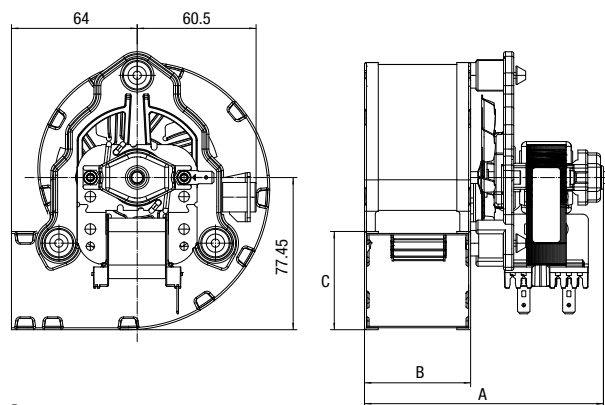

Все размеры указаны в мм.
Для получения подробной информации запросите технический паспорт изделия.

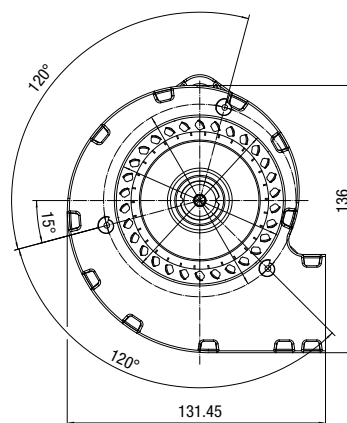

Рабочая характеристика

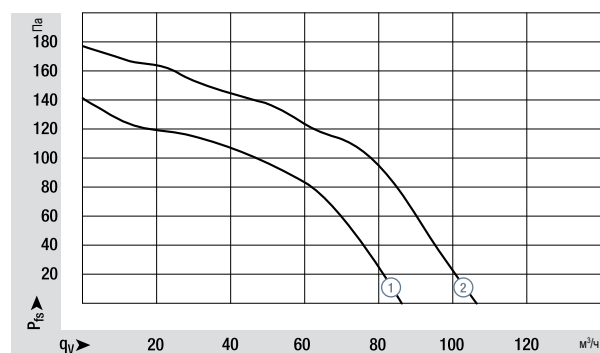

Монтажное положение

