

RLG 97 и 108

Радиальные вентиляторы для работы в условиях высоких температур

- Класс изоляции: H
- Корпус: FAL
- Крыльчатка: загнутые вперед лопатки, FAL
- Монтаж электродвигателя: на силиконовых втулках
- Монтажное положение: задается расположением опорных втулок
- Допустимая температура окружающей среды^{***}: -15...+250 °C
(с трубкой Вентури макс. температура +170 °C)
- Температура окружающей среды: 0... +60 °C

Паспортные данные


Тип	Артикул	Рабочая характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Макс. расход воздуха	Макс. противодавление	Макс. потребляемая мощность	Макс. частота вращения	Материал рабочего колеса	Трубка Вентури	Импульсный датчик	Монтажное положение	Макс. ширина	Ширина выпускного отверстия	Высота выпускного отверстия
В	Гц	м³/ч	Па	Вт	об/мин								A	B	C
RLG97/3400-3020	55460.97730	③	230	50	105	180	27	1500	AL	Нет	Нет	1, 2, 3	126	56	56
RLG108/4200-3030*	55460.97630	⑤	230	50	145	295	61	2400	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	131	56	56
RLG97/0034-3025	55460.97450	②	230	50	95	210	43	2400	FAL	Да	Нет	1, 2, 3	130	56	56
RLG97/0042-3025	55460.97480	④	230	50	115	205	36	2100	FAL	Да	Да	1, 2, 3	137	56	56
RLG97/0034-3020	55460.97340	③	230	50	105	180	27	1500	FAL	Да	Нет	1, 2, 3	125	56	56
RLG97/0034-3020	55460.97341	①	230	50	105	195	29	1750	FAL	Да	Нет	1, 2, 3	125	56	56
RLG108/0042-3030**	55460.97080	⑤	230	50	145	295	61	2400	FAL	Да	Нет	1, 2, 3	135	56	56
RLG108/0042-3030**	55460.97180	⑥	230	50	150	260	66	2450	FAL	Да	Да	1, 2, 3	152	56	56

* Как показано на рисунке.

** Как показано на рисунке, но двигатель устанавливается с левой стороны.



*** -15...+180 °C для RLG97/3400-3020.

Данные могут изменяться.




Все размеры указаны в мм.

Для получения подробной информации запросите технический паспорт изделия.



Рабочая характеристика

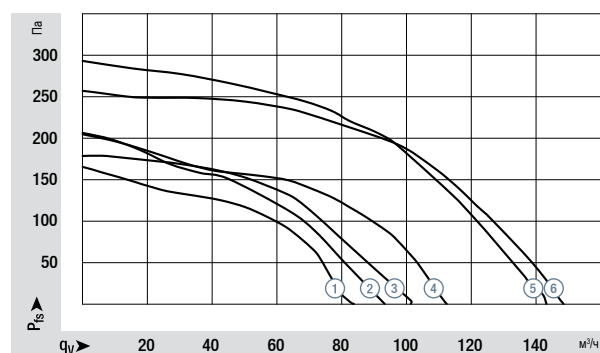

Монтажное положение

