

RLH 108 и 120

Радиальные вентиляторы для работы в условиях высоких температур




- Класс изоляции: H
- Корпус: FAL
- Крыльчатка: загнутые вперед лопатки, FAL
- Монтаж электродвигателя: на силиконовых втулках
- Монтажное положение: задается расположением опорных втулок
- Допустимая температура окружающей среды: -15...+250 °C
(с трубкой Вентури макс. температура +170 °C)
- Температура окружающей среды: 0... +60 °C

Паспортные данные

Тип	Артикул	Рабочая характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Макс. расход воздуха	Макс. противодавление	Макс. потребляемая мощность	Макс. частота вращения	Материал рабочего колеса	Трубка Вентури	Импульсный датчик	Монтажное положение	Макс. ширина	Ширина выпускного отверстия	Высота выпускного отверстия
В	Гц	м³/ч	Па	Вт	об/мин	A	B	C							
RLH108/4200-3030*	55460.96210	①	230	50	145	300	58	2150	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	140	58	58
RLH120/3800-3038	55460.96530	③	230	50	175	375	95	2400	FAL	Да	Нет	1, 2, 3	142	58	58
RLH108/0042-3030**	55460.96660	②	230	50	160	275	64	2200	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	141	58	58
RLH120/0038-3038	55460.96520	③	230	50	175	375	95	2400	FAL	Нет	Нет	1, 2, 3	142	58	58

* Как показано на рисунке.


** Как показано на рисунке, но двигатель устанавливается с левой стороны.
Данные могут изменяться.

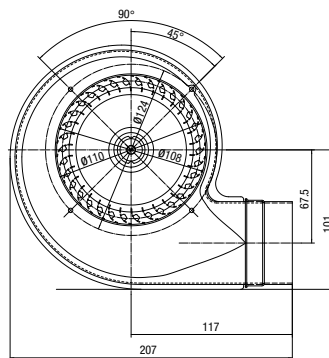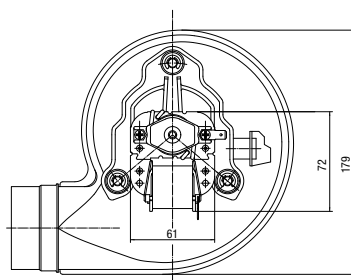

Все размеры указаны в мм.

Для получения подробной информации запросите технический паспорт изделия.

Рабочая характеристика

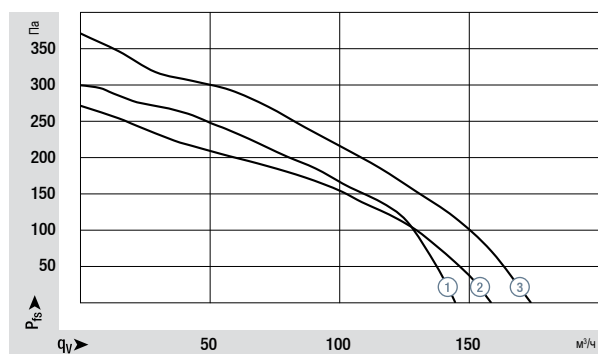

Монтажное положение

