



Максимальная производительность в компактном корпусе

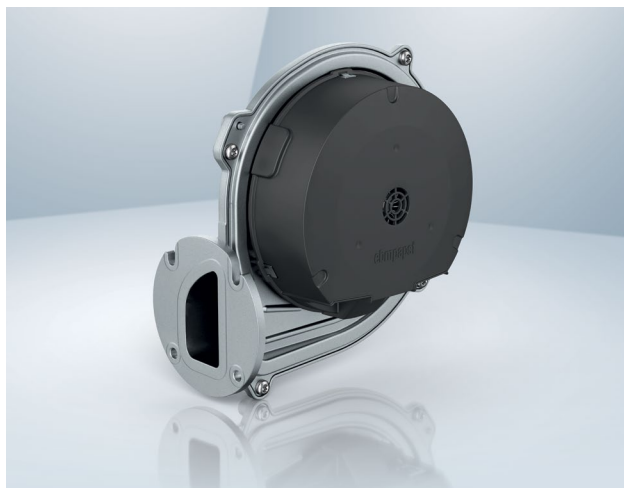


- **Материал изготовления:** корпус: литой алюминий / листовая сталь
Крыльчатка: пластик
Защитная крышка двигателя: пластик
- **Подключение:**
см. руководство по эксплуатации

Паспортные данные		Напряжение	Частота	Макс. расход воздуха		Макс. противодавление	Макс. энергопотребление	Макс. частота вращения	Макс. температура окружающей среды двигателя	Допустимая температура жидкой среды	
Тип		В перем. тока	Гц	м³/ч	куб. фут/мин	Па	дюйм вод. ст.	Вт	об/мин	°С	°С
VGR0100N4GBS		230	50	110	65	2200	8,7	79	10 000	70	70
Возможны изменения											

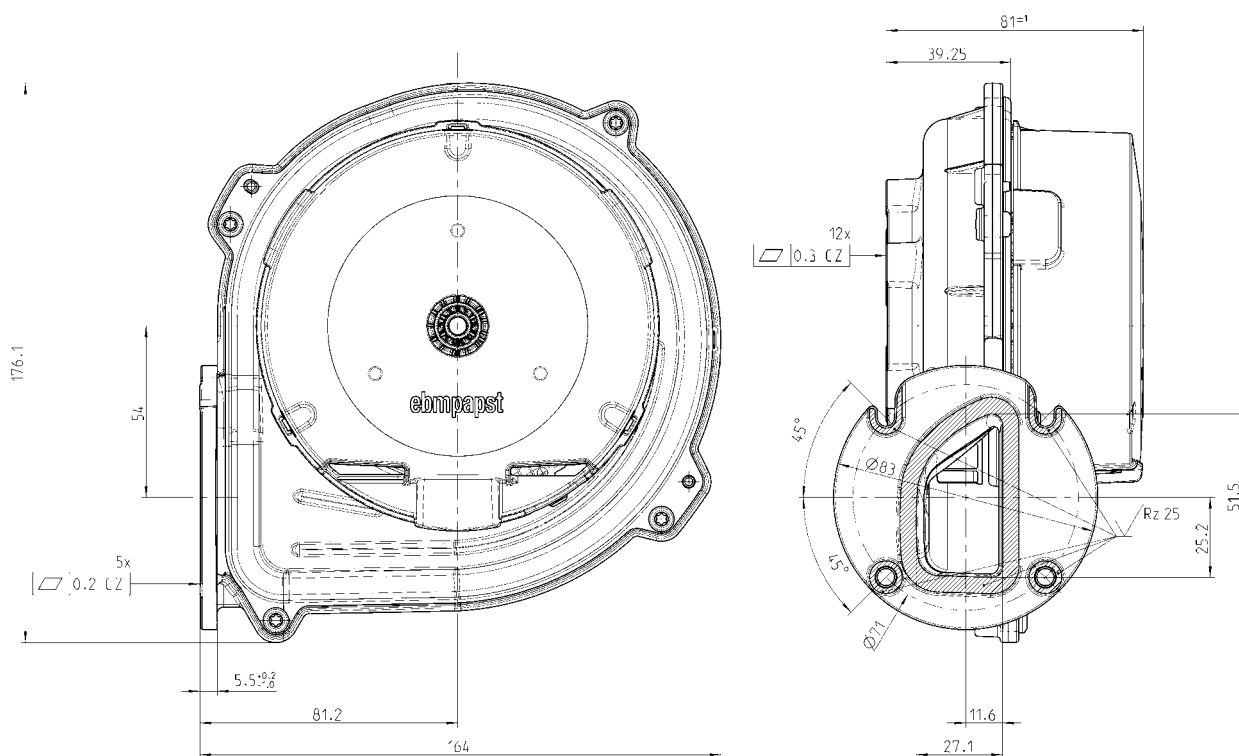


Значительное энергосбережение сразу после подключения

VG 100 – подключение

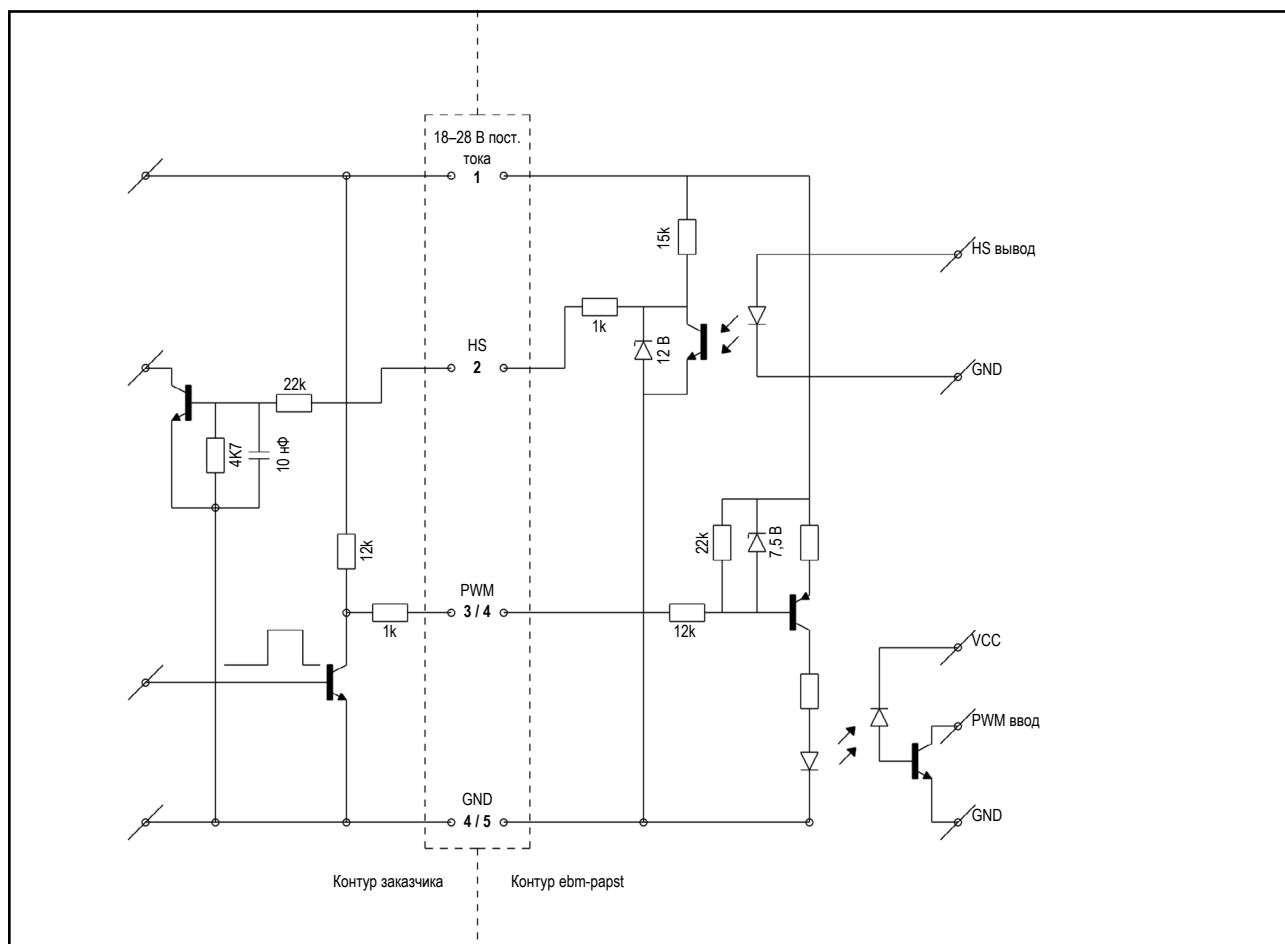


Характеристические кривые

VG 100 – воздушный поток – давление

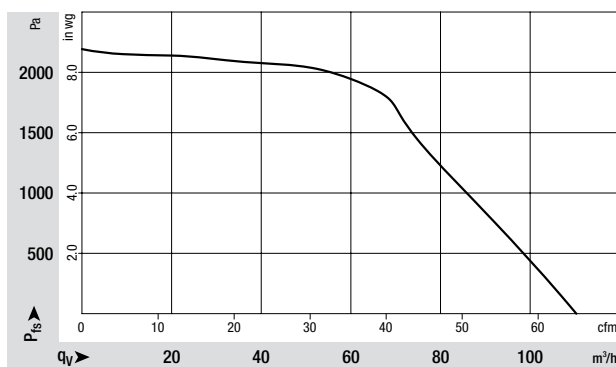

VG 100 – воздушный поток – уровень звуковой мощности

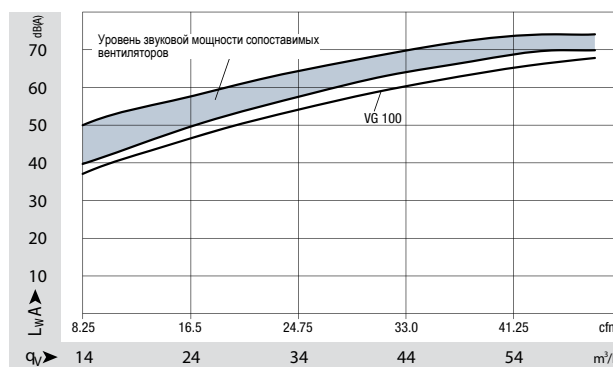

Возможны изменения