



Материал изготовления:

Корпус: полипропилен, черного цвета (согласно стандарту UL 94 HB)

Лопатки: полиамидная пластмасса, черного цвета (согласно стандарту UL 94 HB)

Направление воздушного потока: "V" (забор воздуха над ротором)

Направление вращения: по часовой стрелке, если смотреть на ротор

Степень защиты: электродвигатель: IP 24 KM; электроника: IP 66 / 69 K

Класс изоляции: "B" согласно стандарту EN 60335-1

Положение монтажа: любое

Режим работы: непрерывная работа (S1)

Монтаж: необслуживаемые шариковые подшипники

Защита двигателя: защита от блокировки ротора

Сертификаты: E1 в процессе подготовки


Паспортные данные

Тип	Двигатель												
		В пост. тока	В пост. тока	м³/ч	об/мин	Вт	А	Па	дБ(А)	°С	кг		
W1G 300-EC24 -01 ⁽¹⁾	M1G 074-CF	Ⓐ	26	18–32	2840	3100	250	9,60	---	81	-40..+85 ⁽²⁾	2,6	стр. 80 / М)

Возможны изменения



(1) 24-вольтный вариант (2) выше +70 °C со снижением мощности

Кривые:


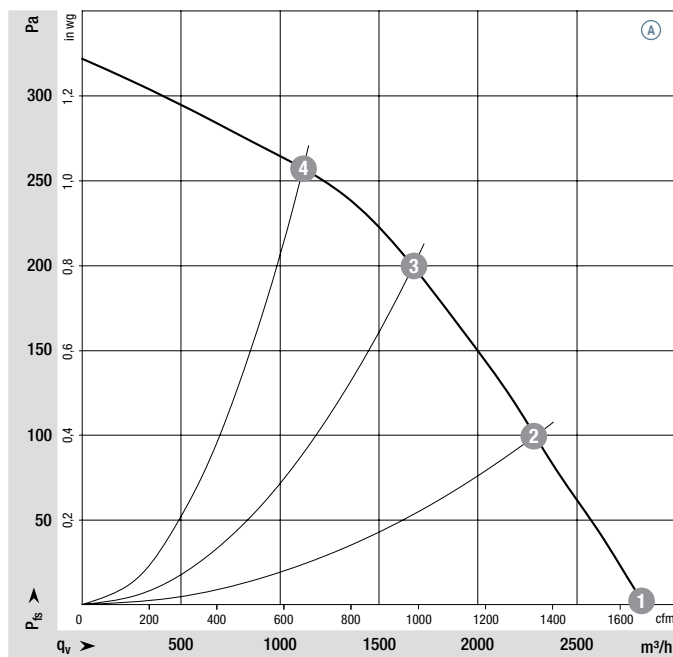


	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{WA} дБ(А)
Ⓐ 1	3100	250	9,60	81
Ⓐ 2	2985	247	9,47	83
Ⓐ 3	2945	246	9,45	83
Ⓐ 4	2800	242	9,29	83

Производительность измерена по стандарту: ISO 5801. Категория установки A, без защиты от случайного прикосновения. Уровень звука на входе: L_{WA} по стандарту ISO 13347, L_{PA} измерен на расстоянии 1 м по оси вентилятора. Приведенные акустические значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий установки. При любом отклонении от стандартных условий монтажа конкретные значения должны быть проверены после установки. См. подробную информацию на стр. 86.

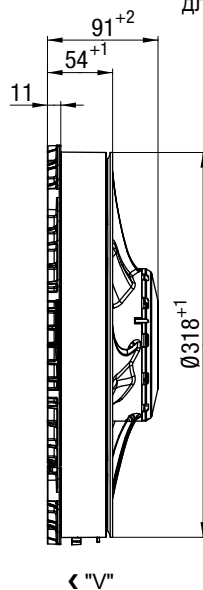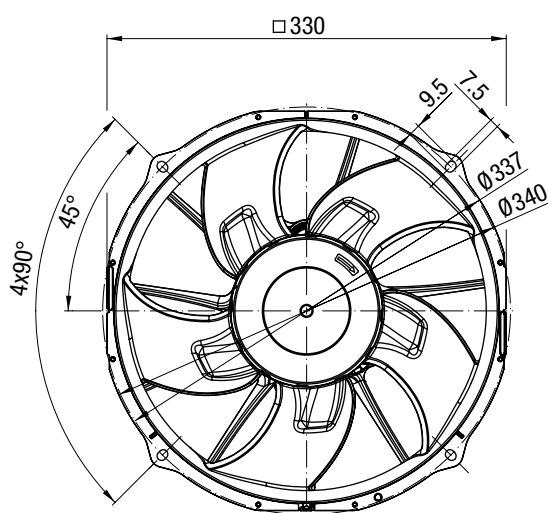

На обеих сторонах предусмотрены отверстия $\varnothing 3,5$ мм для винтового крепления пластмассового разъема.

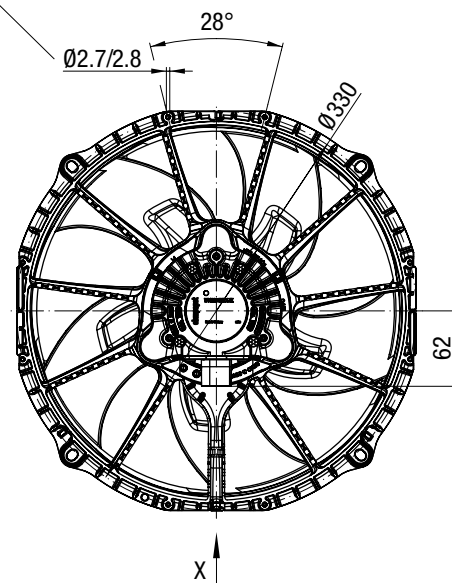

Деталь X
1 = + UB
2 = 0-10 В
3 = GND

Ответный разъем в цепи заказчика:

Корпус: TE MCP 2.8, 3-полюсный, 1-1718627-1

Контакты вилки: 2x 1-968857-1
1x 1-968855-1

Уплотнение: 2x 828905-1
1x 828904-1

Кабель с ответным разъемом не входит в комплект поставки.