



Материал изготовления:

Корпус: полипропилен, черного цвета (согласно стандарту UL 94 HB)
Лопатки: полибутилентерефталатовая пластмасса, черного цвета (согласно стандарту UL 94 HB)

- Направление воздушного потока: "V" (забор воздуха над ротором)
- Направление вращения: по часовой стрелке, если смотреть на ротор
- Степень защиты: IP 24 KM
- Класс изоляции: "B" согласно стандарту EN 60335-1
- Положение монтажа: любое
- Режим работы: непрерывная работа (S1)
- Монтаж: необслуживаемые шариковые подшипники
- Защита двигателя: защита от перегрева, обратной полярности, блокировки ротора, сброса нагрузки, а также обнаружение пониженного напряжения
- Требования к ЭМС: VDE 0879-2
- Сертификаты: EAC, E1

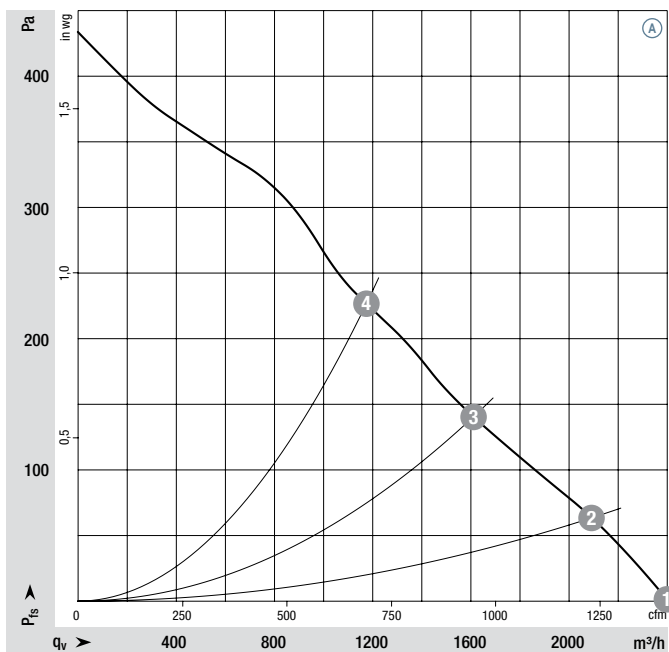
Паспортные данные

Тип	Двигатель	В пост. тока	В пост. тока	м³/ч	об/мин	Вт	А	Па	дБ(А)	°C	кг		
W3G 280-EQ20 -43 ⁽¹⁾	M3G 074-CF	Ⓐ	26	16–32	2400	3100	200	7,5	---	79	-40..+85 ⁽²⁾	2,4	стр. 75 / Н)

Возможны изменения

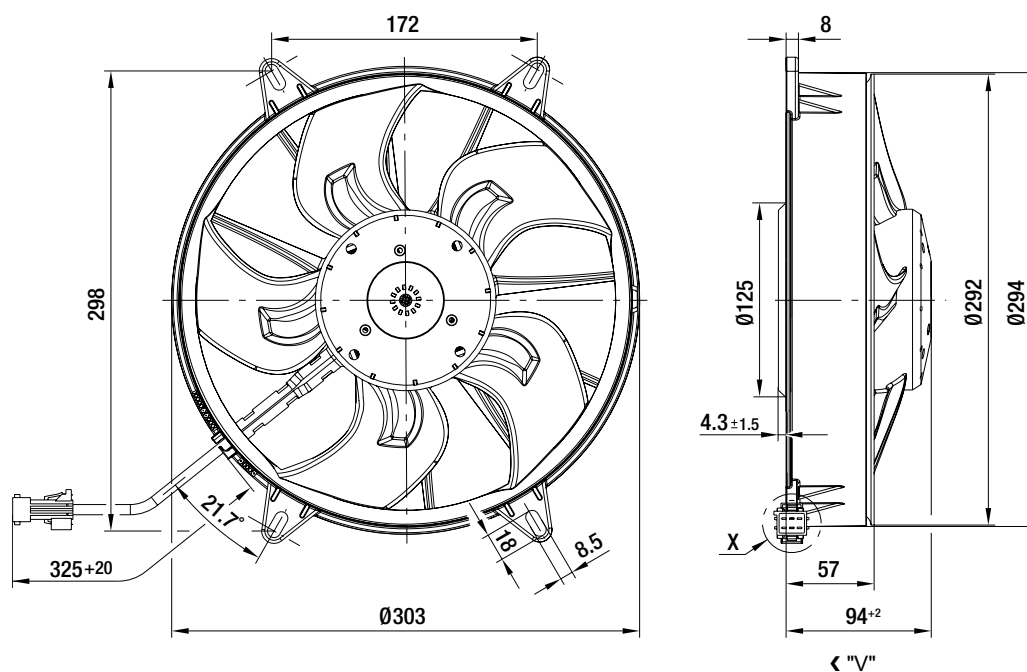
(1) 24-вольтный вариант (2) при максимальном противодавлении не рекомендуется для длительной эксплуатации при 85 °C

Кривые:



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{WA} дБ(А)
Ⓐ 1	3100	200	7,5	79
Ⓐ 2	3085	197	7,6	79
Ⓐ 3	3090	192	7,3	81
Ⓐ 4	3105	213	8,2	83

Производительность измерена по стандарту: ISO 5801. Категория установки А, без защиты от случайного прикосновения. Уровень звука на входе: L_{WA} по стандарту ISO 13347. L_{PA} измерен на расстоянии 1 м по оси вентилятора. Приведенные акустические значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий установки. При любом отклонении от стандартных условий монтажа конкретные значения должны быть проверены после установки. См. подробную информацию на стр. 86.

**Ответный разъем в цепи заказчика:**

Корпус: Тусо 1-967241-1


Контакты вилки:

2,5 мм Тусо 929938-1 (2x)

0,75 мм Тусо 929930-3 (4x)

Уплотнение: 828905-1 (2x)

828904-1 (4x)

**Деталь X**

1 = UN

2 = GND

3 = PWM/LIN

4 = INVLIN

5 = ABSENK

6 = диагностический вывод

6-полюсный, кодированный таймер Tусо Junior Power Timer;

Кабель (460 мм) с ответным разъемом.

Каталожный № 02002-4-1021 (не входит в комплект поставки).

черный

коричневый

желтый

оранжевый

синий

белый