



Материал изготовления:

Корпус: полиамидная пластмасса, черного цвета (согласно стандарту UL 94 HB)

Лопатки: полиамидная пластмасса, черного цвета (согласно стандарту UL 94 HB)

Направление воздушного потока: "V" (забор воздуха над ротором)

Направление вращения: по часовой стрелке, если смотреть на ротор

Степень защиты: электродвигатель: IP 24 KM; электроника: IP 66 / 69 K

Класс изоляции: "B" согласно стандарту EN 60335-1

Положение монтажа: любое

Режим работы: непрерывная работа (S1)

Монтаж: необслуживаемые шариковые подшипники

Защита двигателя: защита от перегрева, обратной полярности, блокировки ротора, сброса нагрузки, а также обнаружение пониженного напряжения

Требования к ЭМС: VDE 0879-2

Соответствие требованиям стандарта: DIN ISO 16750

Сертификаты: EAC, E1


Паспортные данные

Тип	Двигатель												
		В пост. тока	В пост. тока	м³/ч	об/мин	Вт	А	Па	дБ(А)	°C	кг		
W3G 385-CT53 -61 ⁽¹⁾	M3G 084-CF		13	9–16	4110	3100	445	34,0	---	89	-40..+105 ⁽²⁾	3,1	Стр. 78 / L)

Возможны изменения


(1) 12-вольтный вариант (2) выше +70 °C со снижением мощности

Кривые:

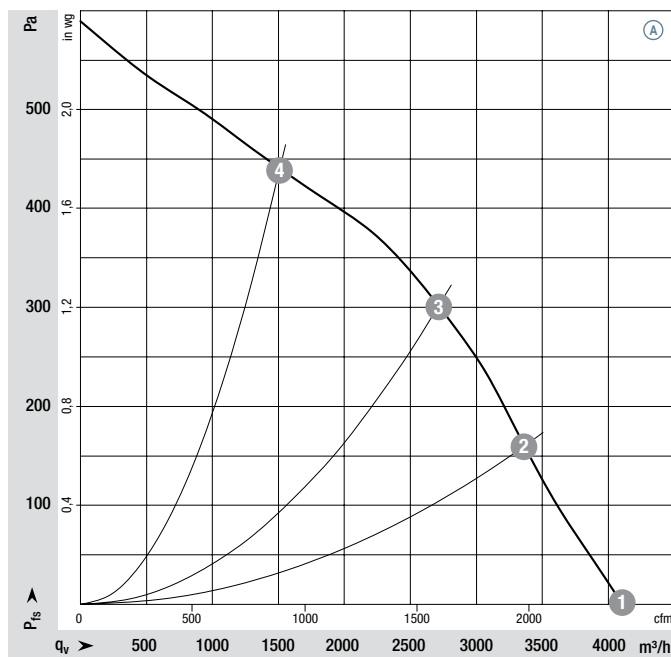


	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{WA} дБ(А)
Ⓐ 1	3100	445	34,0	89
Ⓐ 2	3000	487	37,6	89
Ⓐ 3	2930	544	41,9	87
Ⓐ 4	2815	590	45,6	89

Производительность измерена по стандарту: ISO 5801. Категория установки А, без защиты от случайного прикосновения. Уровень звука на входе: L_{WA} по стандарту ISO 13347. L_{PA} измерен на расстоянии 1 м по оси вентилятора. Приведенные акустические значения действительны только при перечисленных условиях измерения и могут изменяться в зависимости от условий установки. При любом отклонении от стандартных условий монтажа конкретные значения должны быть проверены после установки. См. подробную информацию на стр. 86.

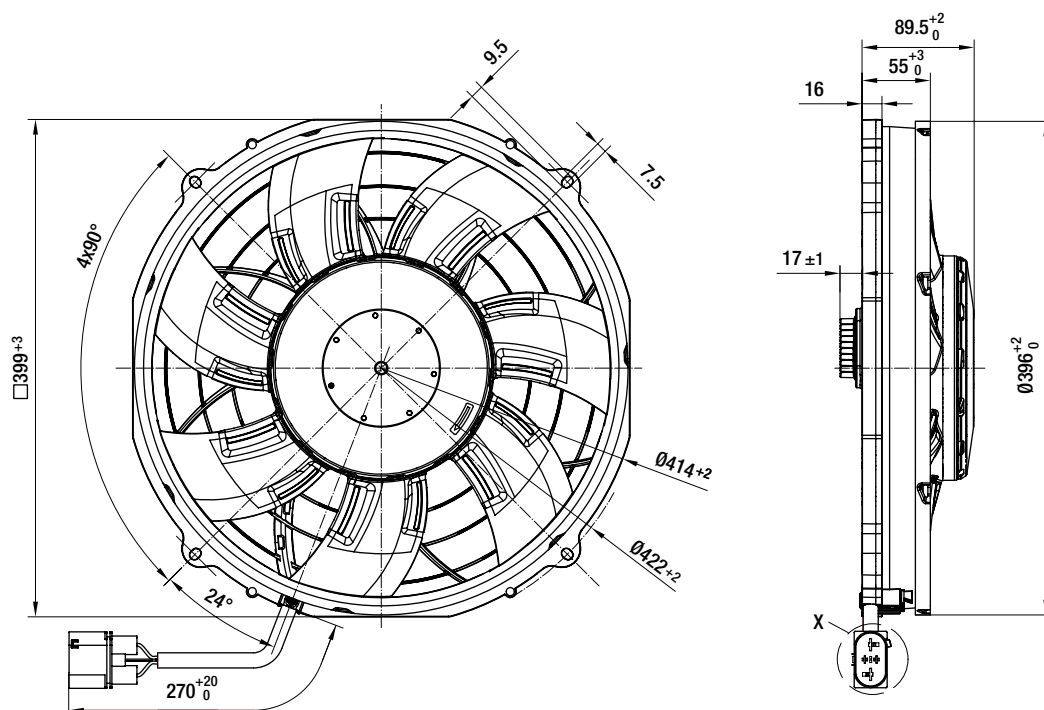

Ответный разъем в цепи заказчика:

Корпус: DELPHI 13873952
 Контакты вилки: 9,5 мм DELPHI 10780235
 4,8 мм DELPHI 10811289
 Уплотнение: DELPHI 15327788
 DELPHI 10788269



Деталь X

1 = +UB
 2 = диагностический вывод
 3 = PWM/LIN*
 4 = GND

черный
 белый
 желтый
 *дополнительно LIN-BUS
 коричневый

◀ "V"