



Оптимальные значения параметров в каждой рабочей точке

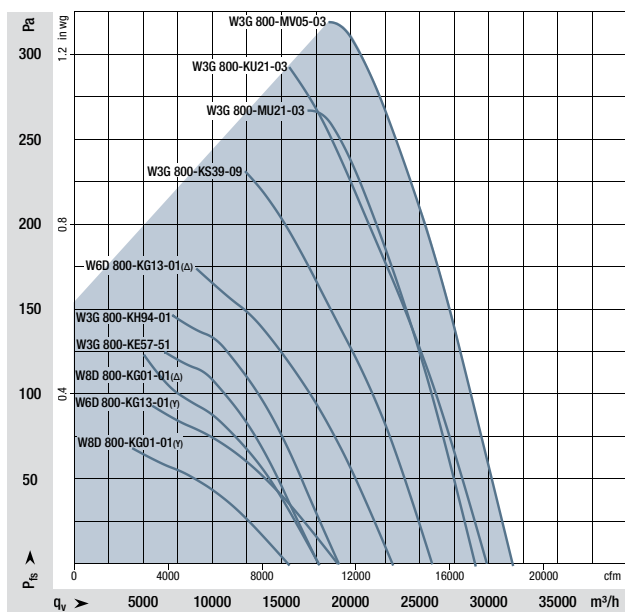

Размер 800 (AC/EC)

Измерения параметров осуществляются с использованием защитной решетки.

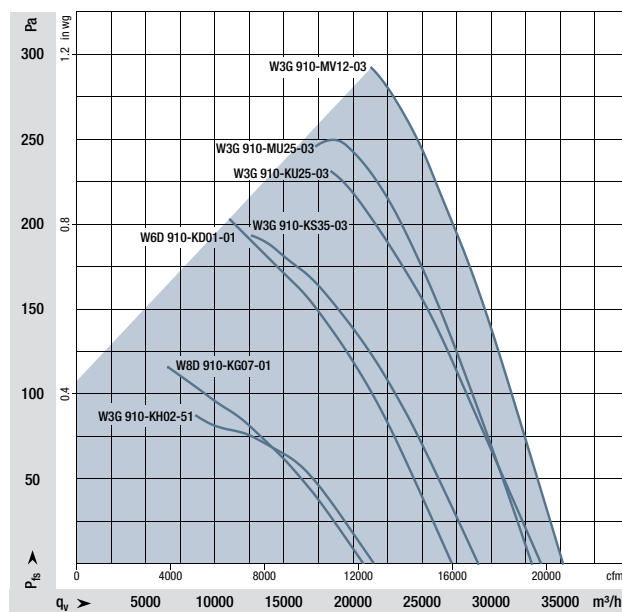


Размер 910 (AC/EC)

Паспортные данные				Номинальное напряжение	Частота	Скорость вращения	Макс. потребляемая мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Постоянная температура окружающей среды	Масса
Размер	Артикул	Мощность	В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	°C	кг	
800	EC	W3G 800-MU21-03	EC	3~ 380-480	50/60	1100	2560	4,0	-25...+60	52
		W3G 800-KU21-03	EC	3~ 380-480	50/60	1100	2900	4,5	-25...+60	48
		W3G 800-KS39-03	EC	3~ 380-480	50/60	960	2000	3,1	-25...+60	43
		W3G 800-MV05-03	EC	3~ 380-480	50/60	1200	3300	5	-25...+60	58
		W3G 800-KH94-01	EC	3~ 380-480	50/60	780	860	1,4	-25...+60	34
		W3G 800-KE57-51	EC	3~ 380-480	50/60	720	660	1	-25...+60	32
	AC	W8D 800-KG01-01	AC	3~ 400	50	680	730	5,5 Δ / 1,7 Y	-25...+60	44
		W6D 800-KG13-01	AC	3~ 400	50	880	1330	2,8 Δ / 1,6 Y	-25...+60	44
910	EC	W3G 910-MU25-03	EC	3~ 380-480	50/60	980	2370	3,8	-25...+60	58
		W3G 910-KU25-03	EC	3~ 380-480	50/60	980	2470	3,9	-25...+60	52
		W3G 910-KS35-03	EC	3~ 380-480	50/60	850	1770	2,8	-25...+60	47
		W3G 910-MV12-03	EC	3~ 380-480	50/60	1070	3080	4,7	-25...+60	63
	AC	W6D 910-KD01-01	AC	3~ 400	50	870/640	1,920/1,170	3,8/2,2	-25...+60	47
		W8D 910-KG07-01	AC	3~ 400	50	630/430	900/480	2,1/1,0	-25...+60	43

Возможны изменения Y: Схема соединения «звезда» двигателя переменного тока; Δ: Схема соединения «треугольник» двигателя переменного тока
⁽¹⁾ Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании 400 В перем. тока
 Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению ebm-papst.

Новый стандарт

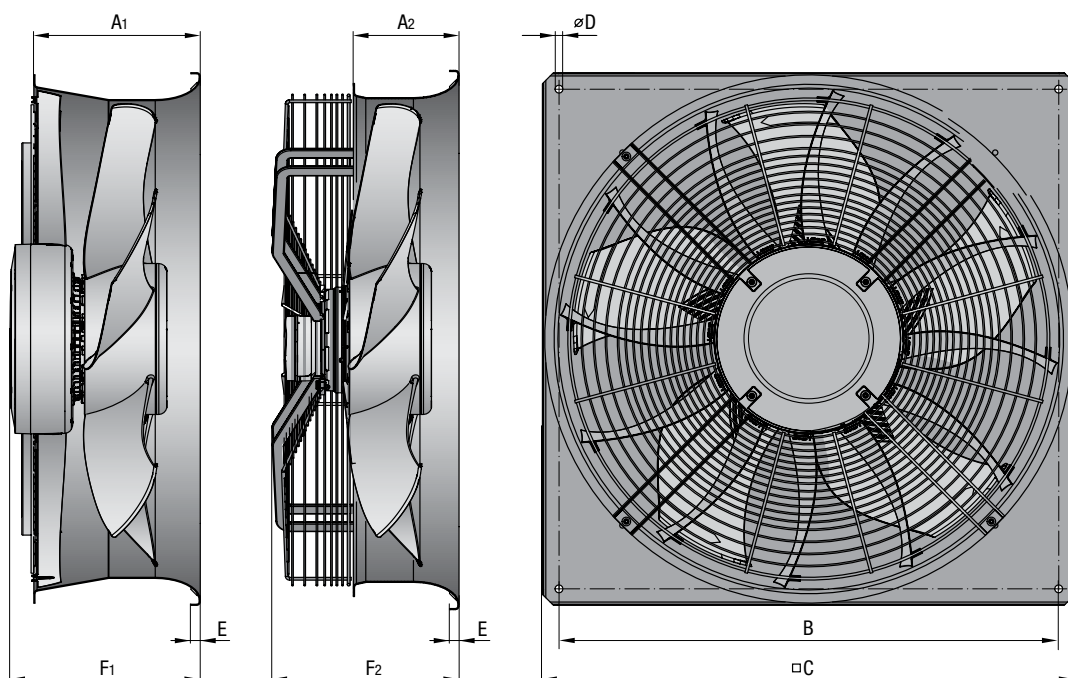

Размеры

Размер		Артикул	Мощность	A1	A2	B	C	D	E	F1	F2
800	EC	W3G 800-MU21-03	EC	303	—	910	970	ø 14,5 (4x)	17	347	—
		W3G 800-KU21-03	EC	—	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	—	334
		W3G 800-KS39-03	EC	—	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	—	334
		W3G 800-MV05-03	EC	303	—	910	970	ø 14,5 (4x)	17	347	—
		W3G 800-KH94-01	EC	—	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	—	338
		W3G 800-KE57-51	EC	—	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	—	338
	AC	W8D 800-KG01-01	AC	—	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	—	336
		W6D 800-KG13-01	AC	—	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	—	336
910	EC	W3G 910-MU25-03	EC	356	—	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	334	—
		W3G 910-KU25-03	EC	—	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	—	338
		W3G 910-KS35-03	EC	—	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	—	338
		W3G 910-MV12-03	EC	—	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	—	338
	AC	W6D 910-KD01-01	AC	—	205	1,010	1,070	ø 14,5 (4x)	20	—	343
		W8D 910-KG07-01	AC	—	205	1,010	1,070	ø 14,5 (4x)	20	—	343

Все размеры указаны в мм.
Техническая документация предоставляется по запросу.
Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению ebm-papst.