



Оптимальные значения параметров в каждой рабочей точке

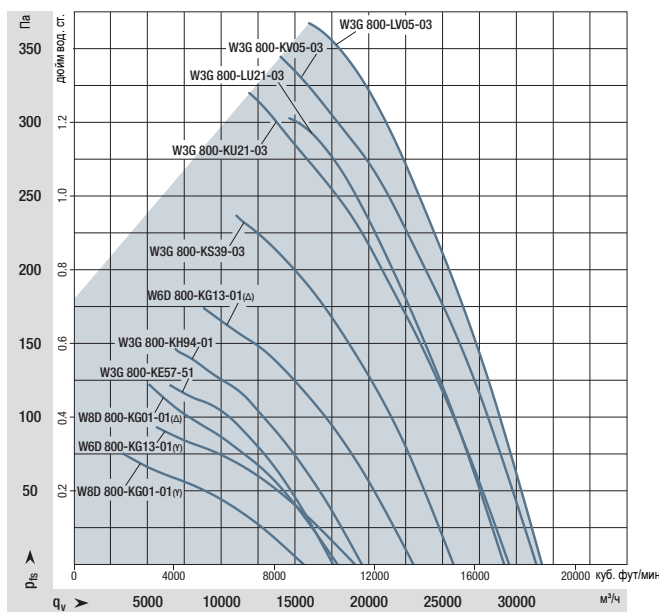

Размер 800 (AC/EC)

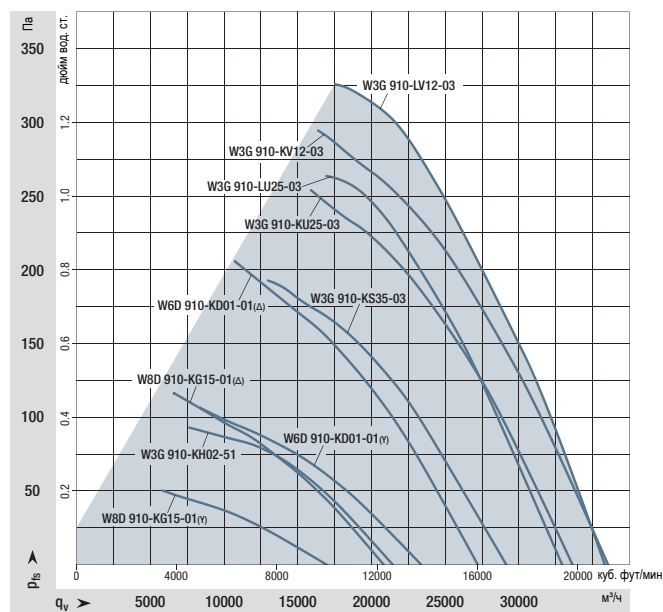

Размер 910 (AC/EC)

Измерения параметров осуществляются с использованием защитной решетки.

Паспортные данные				Номинальное напряжение	Частота	Скорость вращения	Макс. потребляемая мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Постоянная температура окружающей среды	Масса
Размер	Артикул		Мощность	В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	°С	кг
800	EC	W3G 800-KE57-51	EC	3~ 380—480	50/60	720	660	1,0	-25...+60 мм	32
		W3G 800-KH94-01	EC	3~ 380—480	50/60	780	860	1,4	-25...+60 мм	34
		W3G 800-KS39-03	EC	3~ 380—480	50/60	960	2000	3,1	-25...+60 мм	43
		W3G 800-KU21-03	EC	3~ 380—480	50/60	1100	2900	4,5	-25...+60 мм	48
		W3G 800-LU21-03	EC	3~ 380—480	50/60	1100	2560	4,0	-25...+60 мм	52
		W3G 800-LV05-03	EC	3~ 380—480	50/60	1200	3300	5,0	-25...+60 мм	58
		W3G 800-KV05-03	EC	3~ 380—480	50/60	1150	3400	5,2	-25...+60 мм	53
	AC	W6D 800-KG13-01	AC	3~ 400	50	870/650	1 430/840	2,8 Δ / 1,6 Y	-25...+60 мм	44
		W8D 800-KG01-01	AC	3~ 400	50	680/540	730/460	5,5 Δ / 1,7 Y	-25...+60 мм	44
910	EC	W3G 910-KH02-51	EC	3~ 380—480	50/60	610	640	1,0	-25...+60 мм	43
		W3G 910-KS35-03	EC	3~ 380—480	50/60	850	1770	2,8	-25...+60 мм	47
		W3G 910-KU25-03	EC	3~ 380—480	50/60	980	2470	3,9	-25...+60 мм	52
		W3G 910-LU25-03	EC	3~ 380—480	50/60	980	2370	3,8	-25...+60 мм	58
		W3G 910-LV12-03	EC	3~ 380—480	50/60	1070	3080	4,7	-25...+60 мм	63
		W3G 910-KV12-03	EC	3~ 380—480	50/60	1050	3200	4,9	-25...+60 мм	59
	AC	W6D 910-KD01-01	AC	3~ 400	50	870/640	1920/1 170	3,8 Δ / 2,2 Y	-25...+60 мм	47
		W8D 910-KG15-01	AC	3~ 400	50	630/430	900/480	2,1 Δ / 1,0 Y	-25...+60 мм	43


Возможны изменения.

Y: схема соединения «звезда» двигателя перем. тока. Δ: схема соединения «треугольник» двигателя перем. тока. (1) Паспортные данные в эксплуатационном режиме при максимальной нагрузке и питании 400 В перем. тока.

Другие кабельные соединения могут быть выполнены под заказ.

Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению ebm-papst.

Новый стандарт

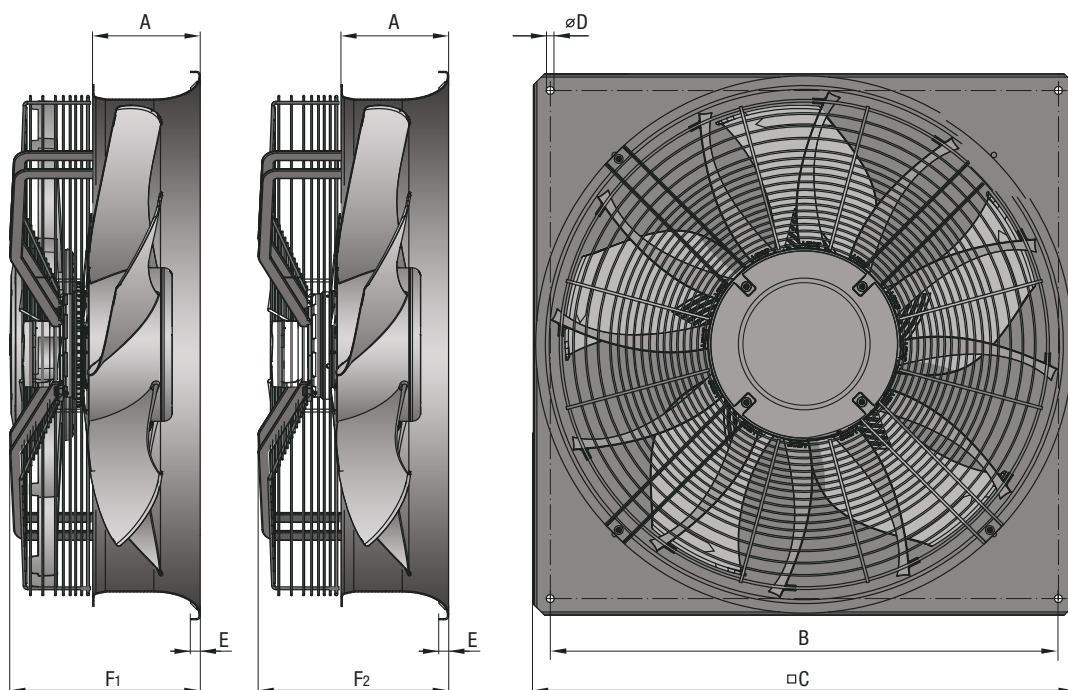

Размеры

Размер		Артикул	Мощность	A	B	C	D	E	F1	F2
800	EC	W3G 800-KE57-51	EC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	–	338
		W3G 800-KH94-01	EC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	–	338
		W3G 800-KS39-03	EC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	–	334
		W3G 800-KU21-03	EC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	–	334
		W3G 800-LU21-03	EC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	350	–
		W3G 800-LV05-03	EC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	350	–
		W3G 800-KV05-03	EC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	–	334
	AC	W6D 800-KG13-01	AC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	–	336
		W8D 800-KG01-01	AC	190	910	970	ø 14,5 (4x)	17	–	336
910	EC	W3G 910-KH02-51	EC	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	–	334
		W3G 910-KS35-03	EC	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	–	338
		W3G 910-KU25-03	EC	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	–	338
		W3G 910-LU25-03	EC	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	352	–
		W3G 910-LV12-03	EC	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	352	–
		W3G 910-KV12-03	EC	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	–	338
	AC	W6D 910-KD01-01	AC	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	–	343
		W8D 910-KG15-01	AC	205	1010	1070	ø 14,5 (4x)	20	–	343

Все размеры указаны в мм.

Техническая документация предоставляется по запросу.

Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению ebm-papst.