



- **Материал изготовления:** Защитная решетка / опорный кронштейн: фосфатированная сталь с покрытием черного цвета (RAL 9005)
Стенное кольцо, направляющая решетка и лопасти: полипропиленовый пластик
Ротор: окрашенный в черный цвет
- **Количество лопаток:** 5
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть в направлении ротора
- **Степень защиты:** IP 44, в зависимости от условий и положения монтажа (согласно стандарту EN 60034-5)
- **Класс изоляции:** "B"
- **Положение монтажа:** вал горизонтально или ротором вверх;
ротором вниз – по отдельному запросу
- **Отверстия для слива конденсата:** нет
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Монтаж:** необслуживаемые подшипники с низкотемпературной смазкой



Паспортные данные

Тип	Двигатель	Характеристическая кривая	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения, об/мин ⁽¹⁾	Макс. входная мощность ⁽¹⁾	Макс. входной ток ⁽¹⁾	Конденсатор	Макс. противодавление	Допустимая температура окружающей среды	Схема подключения
		В перем. тока	Гц	об/мин	Вт	А	µF/VDB	Па	°C		
W4E 300	M4E 068-CF	Ⓐ	1~230	50	1320	72	0,32	2,0/400	45	-40...+50	Стр. 92 / AX7)
		Ⓑ	1~230	50	1320	72	0,32	2,0/400	40	-40...+50	
		Ⓒ	1~230	60	1500	90	0,40	2,0/400	55	-40...+50	
		Ⓓ	1~230	60	1500	90	0,40	2,0/400	50	-40...+50	

Возможны изменения

(1) Паспортные данные в рабочей точке с максимальной нагрузкой и питанием 230 В перем. тока

Характеристические кривые: стандарт

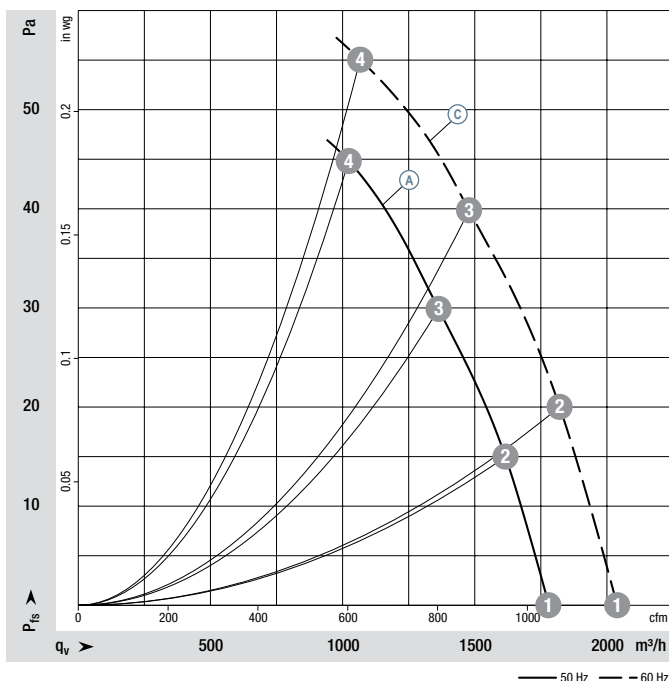



	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{WA} дБ(А)
Ⓐ 1	1370	62	0,29	63
Ⓐ 2	1355	65	0,29	61
Ⓐ 3	1330	68	0,30	59
Ⓐ 4	1320	72	0,32	61
Ⓒ 1	1570	79	0,34	66
Ⓒ 2	1530	83	0,36	64
Ⓒ 3	1510	88	0,38	62
Ⓒ 4	1500	90	0,40	63

- **Защита двигателя:** защита от перегрева с внутренним подключением
- **Ток прикосновения:** < 3,5 мА согласно стандарту IEC 60990 (измерительный контур показан на рис. 4)
- **Кабельный выход:** изменяемое направление
- **Класс защиты:** I (с заземлением заказчика)
- **Соответствие стандартам:** EN 60335-1, CE

Направление воздушного потока		Масса стандартной версии		Масса стандартной версии с шарнирным соединением		Масса с направляющей решеткой		Масса с шарнирным соединением и направляющей решеткой
	Стандартная версия	кг	Стандартная версия с шарнирным соединением	кг	Версия с направляющей решеткой	кг	Версия с шарнирным соединением и направляющей решеткой	кг
"V"	W4E 300-JS72 -30	3,0	W4E 300-TS72 -30	3,1	W4E 300-SS72 -30	3,7	W4E 300-WS72 -30	3,9

Характеристические кривые

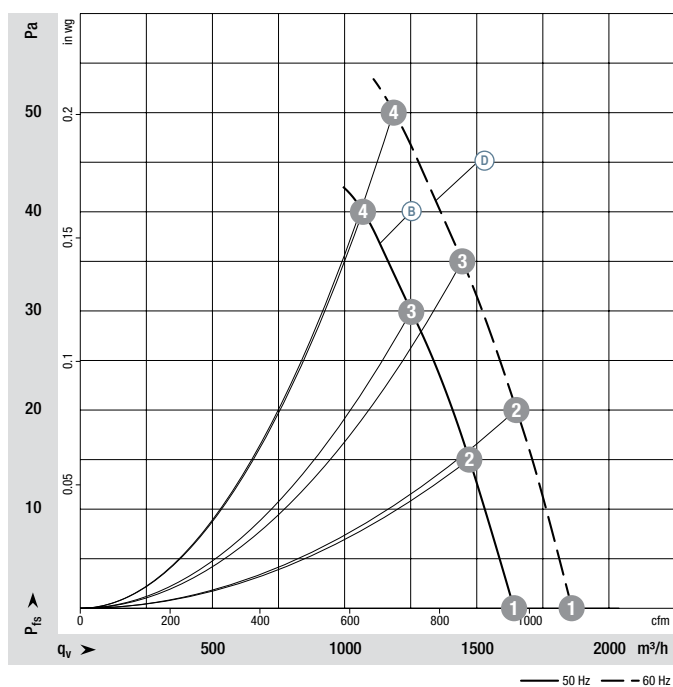


	n об/мин	P _{ед} Вт	I А	L _{WA} дБ(А)
Ⓑ ①	1355	65	0,29	63
Ⓑ ②	1340	66	0,30	62
Ⓑ ③	1330	69	0,31	62
Ⓑ ④	1320	72	0,32	63
Ⓓ ①	1530	84	0,36	66
Ⓓ ②	1510	85	0,37	65
Ⓓ ③	1485	88	0,38	65
Ⓓ ④	1500	90	0,40	66

Осевые АС-вентиляторы AxiCool Ø 300





W4E 300-JS72-30 (стандартная версия)

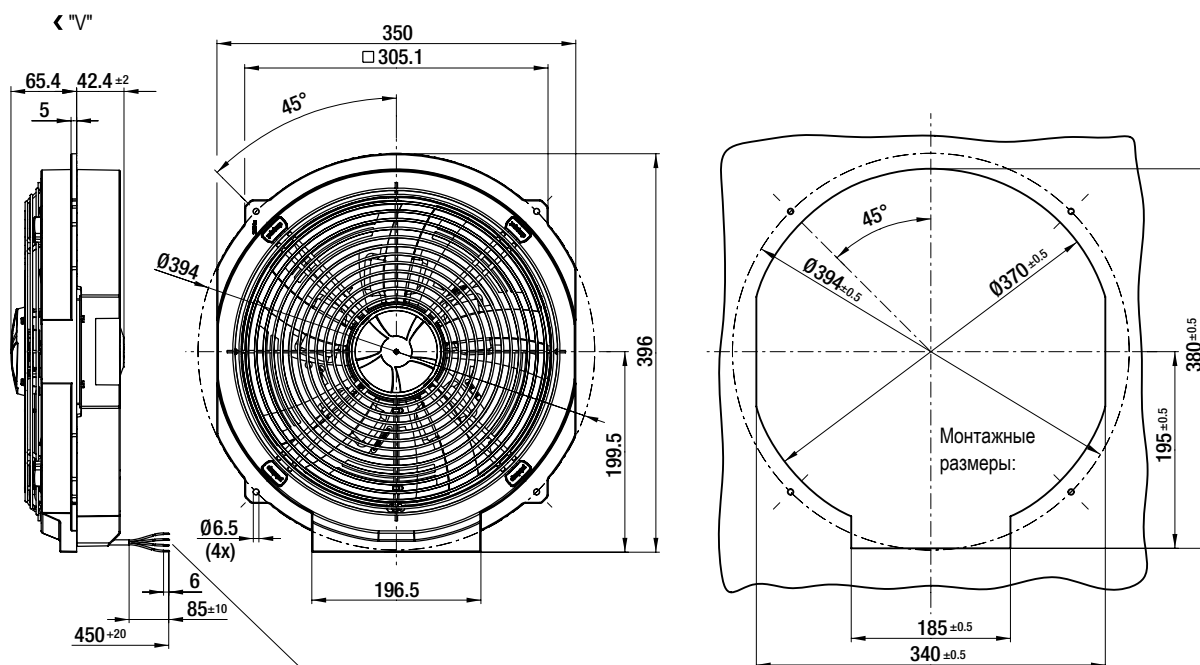

Кабель: PVC 4G 0,5 мм²,
4 обжимных наконечника



W4E 300-TS72-30 (стандартная версия с шарнирным соединением)

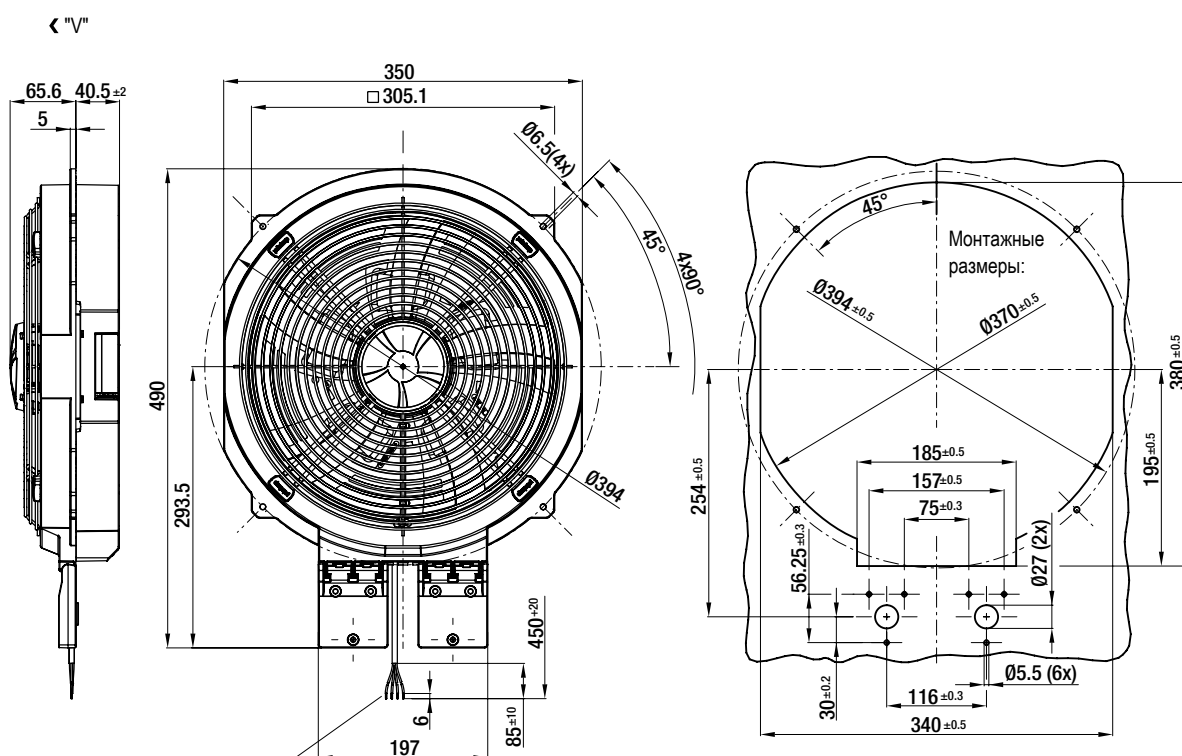


Кабель: PVC 4G 0,5 мм²,
4 обжимных наконечника





W4E 300-SS72-30 (версия с направляющей решеткой)

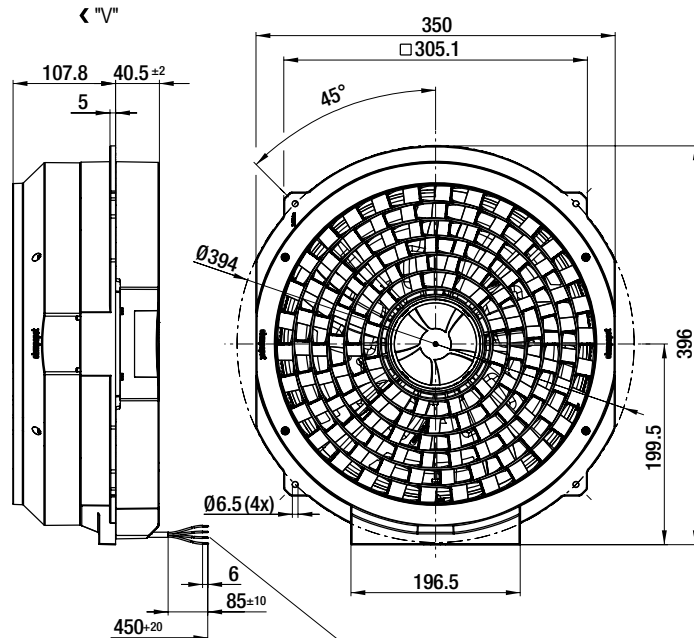

Кабель: PVC 4G 0,5 мм²,
4 обжимных наконечника

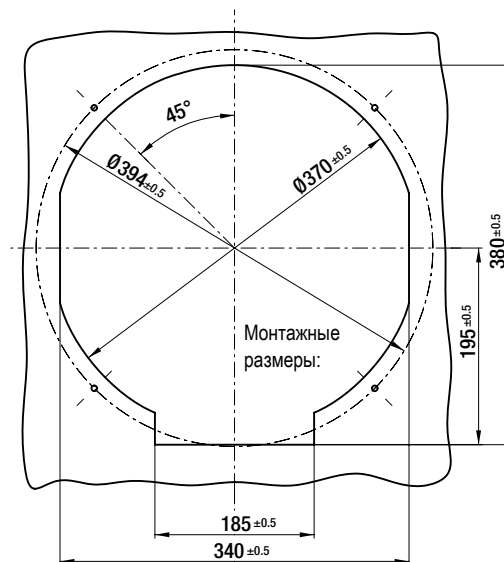

W4E 300-WS72-30 (версия с шарнирным соединением и направляющей решеткой)

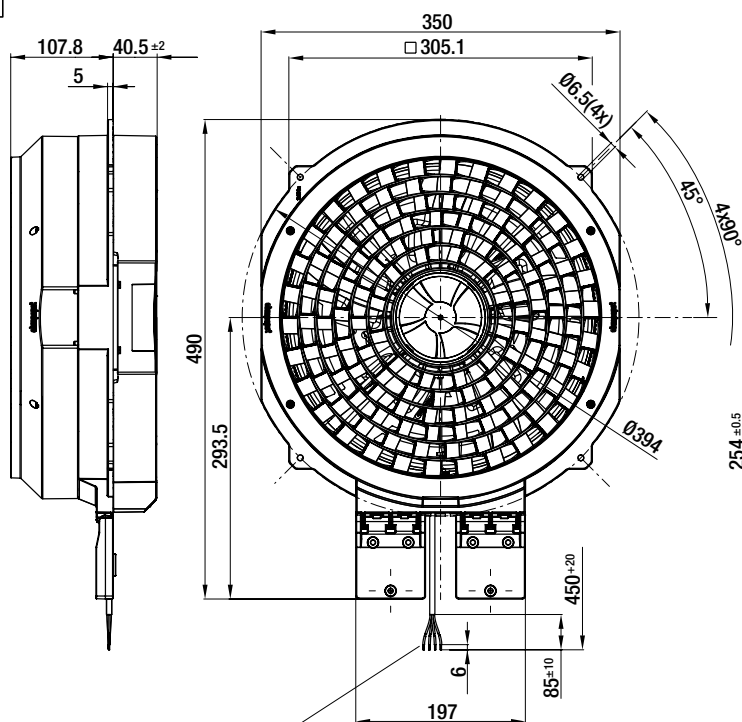

Кабель: PVC 4G 0,5 мм²,
4 обжимных наконечника

