



# G2E120-AR77-90

Enkelsugande radialfläkt med kåpa



## Teknisk data

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning               | Enkelsugande radialfläkt med kåpa                                    |
| Spänning                  | 1~230 VAC                                                            |
| Frekvens                  | 50 Hz                                                                |
| Effekt                    | 0,080 kW                                                             |
| Märkström                 | 0.35 A                                                               |
| Varvtal                   | 2350 rpm                                                             |
| Kondensator               | 2 µF (ingår, monterad i kopplingsdosan)                              |
| Luftflöde vid 0 Pa        | 71.00 l/s                                                            |
| Luftflöde vid 0 Pa        | 255.0 m3/h                                                           |
| Temperaturområde          | -25...+55 °C                                                         |
| Motor                     | Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.                   |
| Motorbeteckning           | M2E052-BF                                                            |
| Motorskydd / Skydd        | Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.            |
| Kapslingsklass            | IP44                                                                 |
| Lagertyp                  | Kullager                                                             |
| Fläkthjul                 | Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat. |
| Hölje                     | Silumin                                                              |
| Elektrisk anslutning      | Kopplingsdosa                                                        |
| Ljudtryck                 | 61.0 dB(A)                                                           |
| Ljudeffekt                | 70 dB                                                                |
| Vikt                      | 1.8 kg                                                               |
| Ersätter tidigare produkt | G2E120-AA07, G2E120-AR38-01, G2E120-AR38-46, G2E120-AR77-41, RGE1202 |
| Art.nr                    | G2E120AR7790                                                         |

Se [www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se) för uppdaterad information



Оформить  
Заказ

Ventilatorry.ru | [zakaz@ventilatorry.ru](mailto:zakaz@ventilatorry.ru) | 8 (495) 133-95-09

ehmnanst



# G2E120-AR77-90

Enkelsugande radialfläkt med kåpa


| Ljudeffektnivå oktavbandskorrigering |    |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Mittfrekvens (Hz)                    | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| In (dB)                              | -  | -27 | -15 | -6  | -5   | -7   | -10  | -11  |
| Ut (dB)                              | -  | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    |



# G2E120-AR77-90

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Diagram

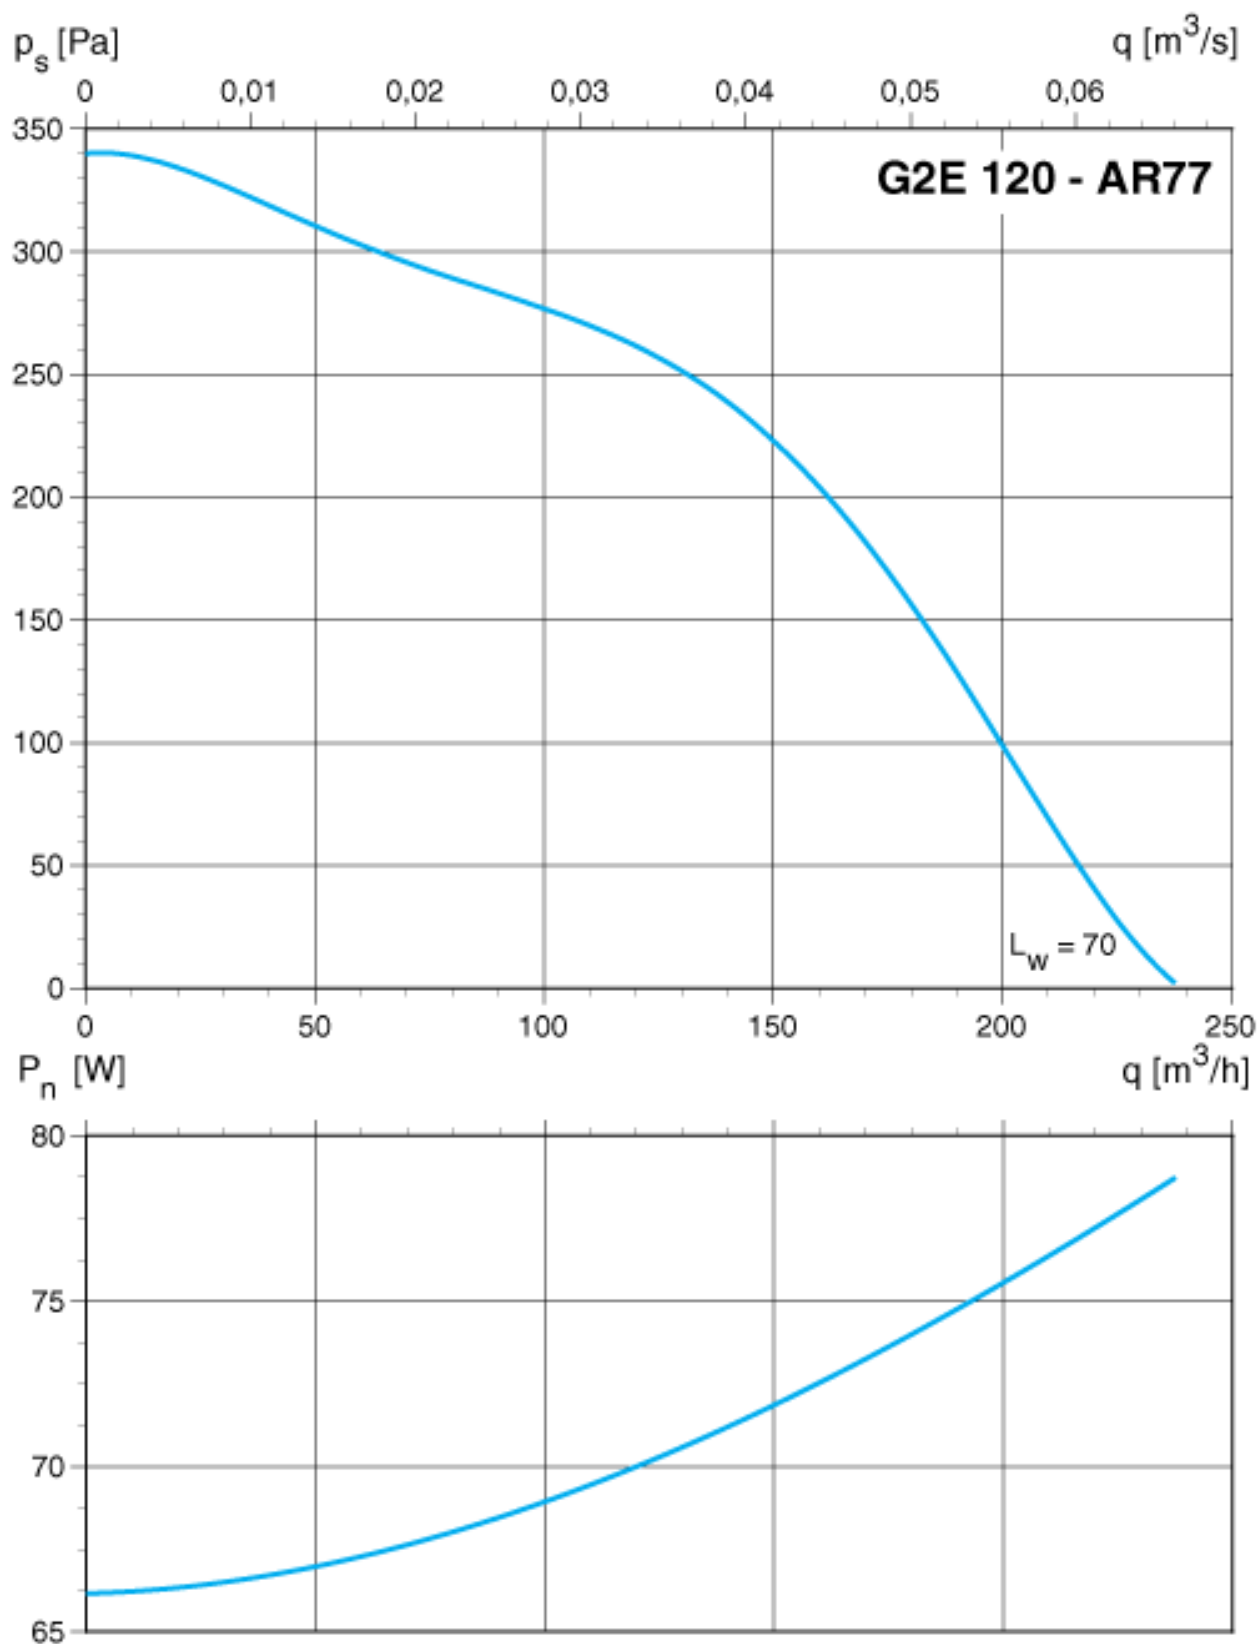

Оформить  
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09


ehmanst



# G2E120-AR77-90

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

## Ritning

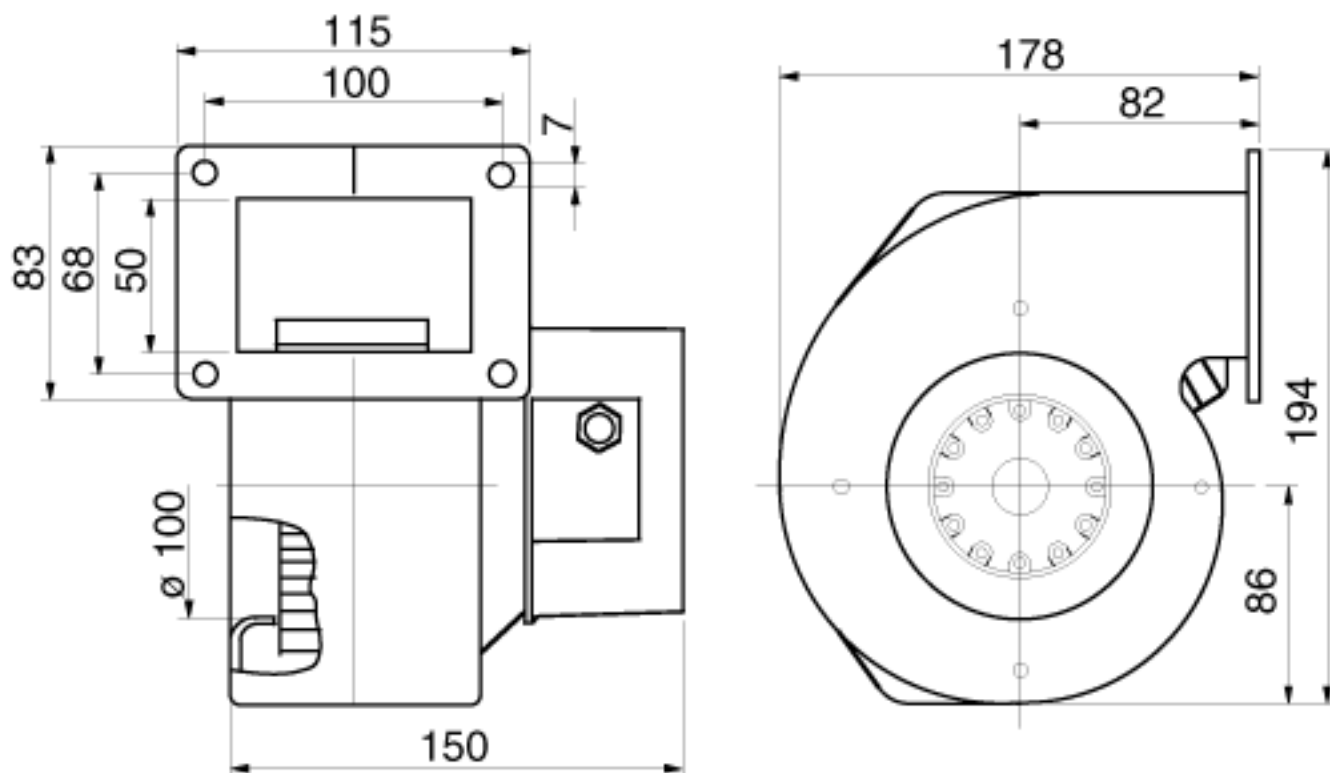

## Kontakt

### ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se



Оформить  
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

ebmnanst