



K3G450AQ2401

EC-kammiopuhallin



Tehokas kammiopuhallin EC-moottorilla ja integroidulla elektroniikalla. Helppo asentaa. Lisävarusteena saatavassa imukartiossa on paine-eron mittausyhde.

- Kompakti ja kestävä rakenne, huoltovapaa
- Täyttää ErP2015-vaatimukset

EMC

- Emissio EN 61000-6-3 mukaisesti
- Immuneetti EN 61000-6-2 mukaisesti

Tekniset tiedot

Kuvaus	EC-kammiopuhallin
Jännite	400 VAC
Jännitealue	3 ~ 380-480 VAC
Taajuus	50/60 Hz
Teho	2730 W
Nimellisvirta	4.20 A
Maksimivirta	4.20 A
Kierrosluku	2040 rpm
Ilmavirta	2972.00 l/s
Ilmavirta	10700.0 m3/h
Imukartion K-arvo	240
Paineen rajoitus	1150
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Pyörimissuunta	Myötäpäivään (oikea)
Moottorin tyyppi	R3G450AQ2401 : M3G150FF
Moottorin malli	Elektronisesti kommutoitu EC-ulkoroottorimoottori
Moottorisuoja / Suoja	Vääränapaisuuden ja roottorin lukkiutumisen esto
Suojausluokka	IP 54
Moottorin eristysluokka	F
Laakerit	Kuulalaakerit
Siipipyörä	Alumiinia, taaksepäin kaartuva
Runko / kaapu	Mustaksi maalattua terästä
Asennusasento	Akseli vaakasuoraan tai roottori alaspäin (pyynnöstä myös roottori ylös)
Hyväksynnät	VDE, UL, CSA, CCC, GOST; täyttää EN61800-5-1, CE
Koko	Imulevy 630 x 630 mm
Paino	36.0 kg
LVI Numero	8025227
Tuotenumero	K3G450AQ2401

Katso päivitettyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi



Оформить
Заказ

Технические характеристики и описание оборудования. Подробные сведения о продуктах.

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

ehmnanst



K3G450AQ2401

EC-kammiopuhallin


Tarvikkeet K3G450AQ2401		
Nimitys	Tuotenumero	Tiedot
RM-ECi	358-RMECI	Digitaalinen yleissäädin
RM-ECs	RM-ECs	Digitaalinen yleissäädin
RM-ECv	358-RMECV	Digitaalinen yleissäädin
Paine-ero- ja virtausmittari	DPC200-EP500	Paine-ero- ja virtausmittari nopeussäätimellä



K3G450AQ2401

EC-kammiopuhallin

Ominaiskäyrä

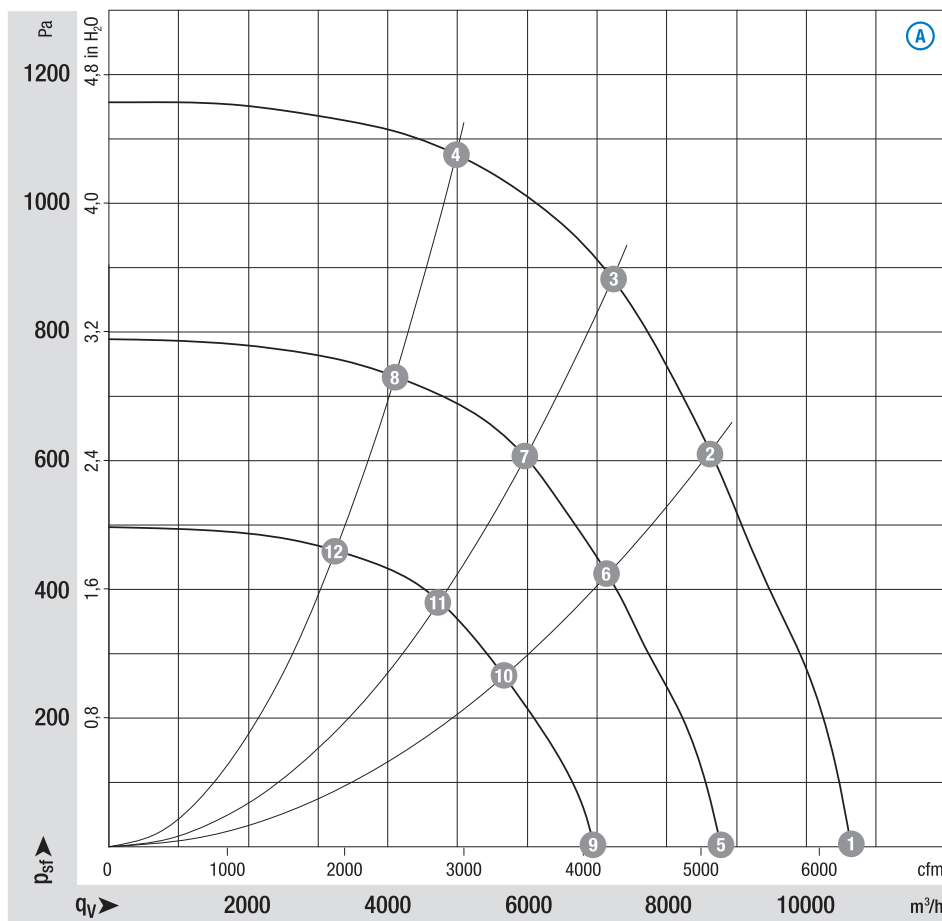

Air performance measured as per: ISO 5801, Installation category A, with ebm-papst inlet nozzle without protection against accidental contact

Suction-side noise levels: L_{wA} as per ISO 13347, L_{pA} measured at 1 m distance to fan axis

The acoustic values given are only valid under the measurement conditions listed and may vary depending on the installation situation.

With any deviation to the standard setup, the specific values have to be checked and reviewed once installed or fitted!

		n rpm	P_e W	I A	L_{wA} dB(A)
(A)	1	2040	1773	2,71	92
(A)	2	2040	2500	3,80	83
(A)	3	2040	2730	4,20	81
(A)	4	2040	2587	3,96	83
(A)	5	1695	991	1,52	88
(A)	6	1695	1428	2,17	79
(A)	7	1695	1548	2,35	77
(A)	8	1695	1450	2,22	79
(A)	9	1345	495	0,76	83
(A)	10	1345	713	1,09	74
(A)	11	1345	774	1,18	72
(A)	12	1345	725	1,11	74



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09


ehmnanst



K3G450AQ2401

EC-kammiopuhallin

Piirros

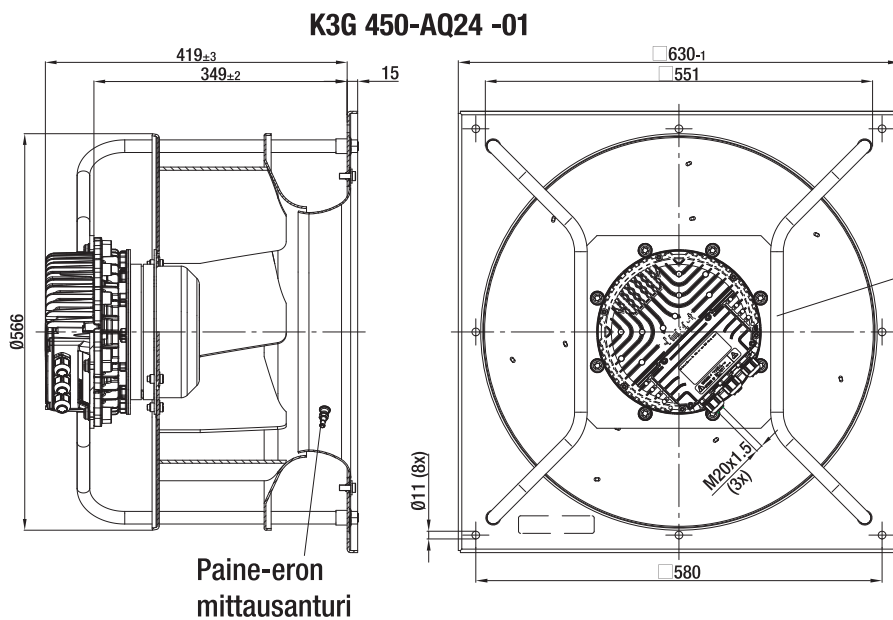

**Huomioi oikea
asennusasento!**
Tukien tulee olla
kuvan mukaisesti
pystyasennossa!



Оформить
Заказ

Tuotteen Asennusohjeet on saatavana suomen, englannin, venäjän ja puolan kielillä.

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09


ahmnanst



K3G450AQ2401

EC-kammiopuhallin

Kytentäkaavio

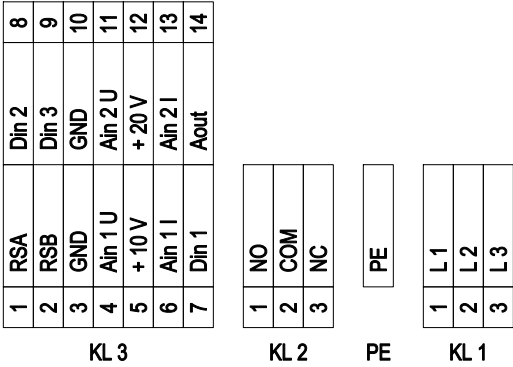

nro	Nasta	Liitäntä	Tehtävä
KL 1	1	L1	Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz
KL 1	2	L2	Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz
KL 1	3	L3	Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz
PE		PE	Maadoitusliitäntä, PE-liitäntä
KL 2	1	NO	Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen
KL2	2	COM	Tilarele; potentiaaliton tilanilmoituskytkin; vaihtokosketin; yhteinen liitäntä; koskettimen kuormitettavuus 250 VAC / maks. 2 A (AC1) / min. 10 mA
KL2	3	NC	Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, aukeaa vikatilanteessa
KL 3	1	RSA	Väyläliitäntä RS485; RSA; MODBUS RTU
KL 3	2	RSB	Väyläliitäntä RS485; RSA; MODBUS RTU
KL 3	3 / 10	GND	Ohjauskäyttöliittymän nollataso
KL 3	4	Ain1 U	Analoginen tulo 1 (ohjearvo); 0-10 V, Ri = 100 kΩ, ominaiskäyrät parametroitavissa, käytettävissä ainoastaan vaihtoehtona Ain 1 I tulolle
KL 3	5	+ 10 V	Jatkuva jännitelähtö 10 VDC; + 10 V +/-3 %; maks. 10 mA; jatkuvan oikosulun kestävä; syöttöjännite ulk. laitteille (esim. Poti)
KL 3	6	Ain1 I	Analoginen tulo 1 (ohjearvo); 4-20 mA, Ri = 100 Ω, ominaiskäyrät parametroitavissa, käytettävissä ainoastaan vaihtoehtona Ain 1 I tulolle
KL 3	7	Din1	Digitaalinen tulo 1: Eletroniikan vapautus; vapautus: Nasta auki tai kytketty jännite 5...50 VDC; esto: Silta GND:hen tai kytketty jännite < 1 VDC; resetoitointoiminto: Ohjelmisto-resetoinnin aloitus jännitteen muuttuessa alle 1 V:iin
KL 3	8	Din2	Digitaalinen tulo 2: Parametrisarjan 1/2 kytentä; EEPROM-säädön jälkeen voimassaoleva / käytettävä parametrisarja voidaan valita väylän tai digitaalisen tulon DIN2 välityksellä. Parametrisarja 1: Nasta auki tai kytketty jännite 5...50 VDC; parametrisarja 2: Silta GND:hen tai kytketty jännite < 1 VDC
KL 3	9	Din3	Digitaalinen tulo 3: Integroidun säätimen toimintatapa; EEPROM-säädön jälkeen integroidun säätimen toimintatavaksi voidaan valita väylän tai digitaalitulon välityksellä normaali tai käänteinen; normaali: Nasta auki tai kytketty jännite 5...50 VDC; käänteinen: Silta GND:hen tai kytketty jännite < 1 VDC
KL 3	11	Ain2 U	Analoginen tulo 2; ohjearvo 0-10 V, Ri = 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa, käytettävissä ainoastaan vaihtoehtona Ain 2 I tulolle
KL 3	12	+ 20 V	Jatkuva jännitelähtö 20 VDC; + 20 V +/-25/-10 %; maks. 50 mA; jatkuvan oikosulun kestävä; syöttöjännite ulk. laitteille (esim. anturit)
KL 3	13	Ain2 I	Analoginen tulo 2: ohjearvo: 4-20 mA, Ri = 100 Ω, ominaiskäyrä parametroitavissa, käytettävissä ainoastaan vaihtoehtona Ain2 U tulolle
KL 3	14	Aout	Analoginen lähtö 0-10 V; maks. 5 mA; ajankohtainen moottorin säätöastetieto/ ajankohtainen moottorin pyörimisnopeus. Ominaiskäyrä parametroitavissa.



K3G450AQ2401

EC-kammiopuhallin

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213

mailbox@ebmpapst.fi

www.ebmpapst.fi



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

ebmnanst