


Roulements à billes  
Bobinage classe F  
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation  
Equilibrage G2.5  
Turbine inox  
Rotor peint en noir  
Support DTR moteur moulé aluminium  
Température maximum admise sur la turbine inox 300°C

Ball bearings  
F Class winding  
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation  
Balancing G2.5  
Stainless impeller  
Black painted rotor  
DTR motor prop cast in aluminium  
Maximum allowed temperature on the impeller 300°C.

Kugellager  
Cl. F Wicklung  
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen  
Auswuchtgüte G2.5  
Stainless Laufrad  
Schwarz beschichtet Rotor  
DTR Motor Träger geformt in Aluminium  
Maximum zugelassene Temperatur auf das Laufrad 300°C.

**Données techniques /  
Technical data / Technische  
Daten**

400V/50Hz  
400V/60Hz

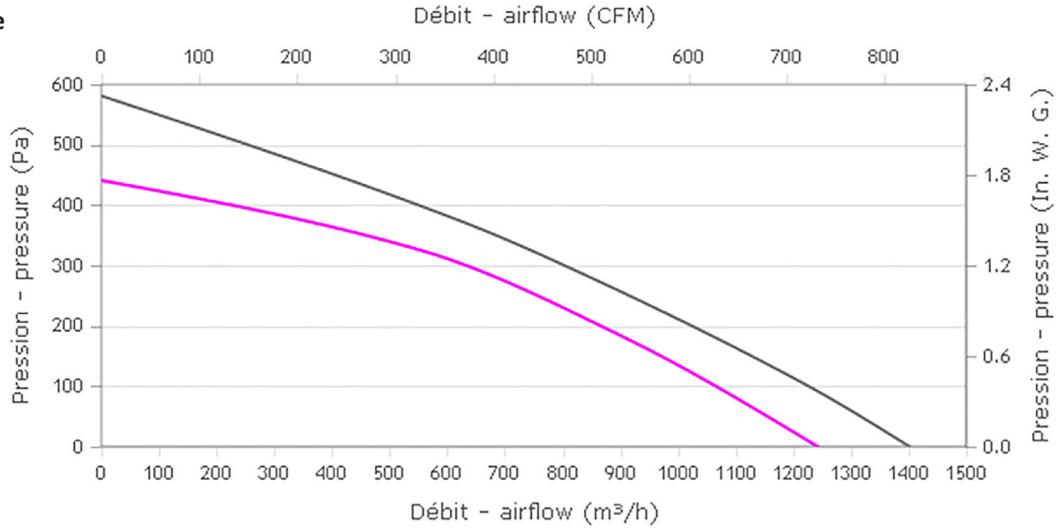

| Modèle / Type / Typ    | U<br>V | f<br>Hz | P<br>Wa | I <sub>N</sub><br>A | m <sup>3</sup> /h | CFM | n<br>RPM | dBA  | t <sub>R</sub><br>C° | t <sub>R</sub><br>F° | Kgs |
|------------------------|--------|---------|---------|---------------------|-------------------|-----|----------|------|----------------------|----------------------|-----|
| Z23-06 2DTRt45 225x40R | 400    | 50      | 141     | 0,33                | 1240              | 729 | 2755     | 68,4 | -40 / +70            | -40 / 158            | 4   |
| Z23-06 2DTRt45 225x40R | 400    | 60      | 190     | 0,35                | 1400              | 824 | 3100     | 70,9 | -40 / +70            | -40 / 158            | 4   |

**Dimensions / Dimensions / Masse :**

