

Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G6.3
Hélice zinguée
Rotor et hélice peints en noir
Viole moulée aluminium
AC :
Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Condensateur fixé sur viole avec domino
DC :
Protégé contre les inversions de polarité
Limitation du courant de démarrage
Protection rotor bloqué
Sortie tachymétrique (collecteur ouvert)
Piloté par signal 0-10VDC ou PWM
Domino de raccordement fixé sur la viole
Après mise sous tension, 2 à 20 secondes sont nécessaires pour l'initialisation avant mise en rotation.


IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G6.3
Zinc coated impeller
Black painted rotor and impeller
Aluminium moulded ring
AC :
Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
Capacitor fixed on the ring and wired to a connection block
DC :
Reverse polarity protection
Soft start
Locked rotor protection
Tachymeter output (open collector)
Controlled by 0-10VDC or PWM signal
Connection block fixed on ring
Once the main power is switched on, 2 to 20 seconds are necessary for initialization before fan rotation.

IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Lauftrad aus galvanisiertem Stahdraht
Schwarz beschichtet Rotor und Lauftrad
Geformte Gehäuse aus Aluminium
AC :
Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
Kondensator befestigt auf das Gehäuse mit einem Anschlußstecker
DC :
Polaritätswechsel Schutz
Begrenzung des Startstroms
Blockierte Rotor Schutz
Tachymeter output (open collector)
Mit 0-10VDC oder PWM Signal gesteuert
Anschlußstecker befestigt auf das Gehäuse
Beim Einschalten, 2 zu 20 Sekunde sind notwendig zur Initialisation vor Ventilator Drehung.

AXIAL AC/DC

Données techniques / Technical data / Technische Daten

D27-A0 230V / 50Hz / 4μF
D27-A0 230V / 60Hz / 4μF
D40-A2 24VDC
D40-A3 48VDC

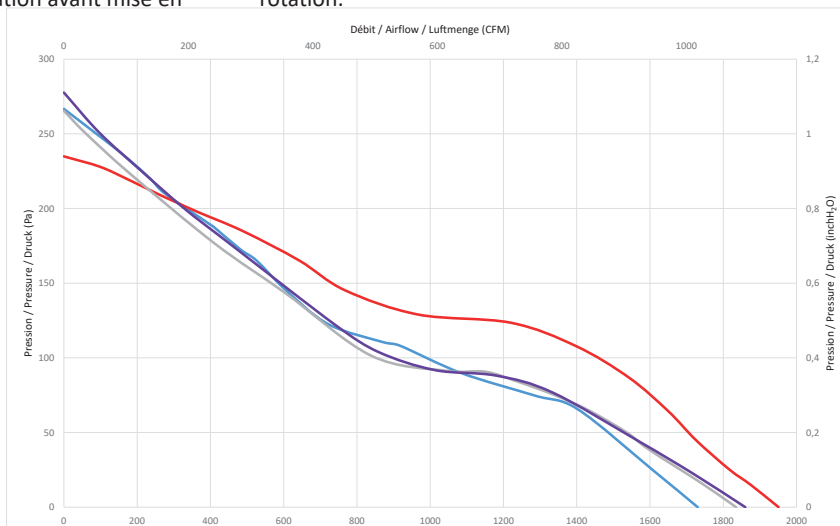

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Grille / Finger guards / Schutzgitter
										tR C°	tR F°			
D27-A0	2VGC25 250V	230 VAC	50	108	0,48	1730	1018	2725	65,1	-20 / +70	-4 / 158	2,8	4,0	21369
D27-A0	2VGC25 250V	230 VAC	60	137	0,6	1950	1147	3130	68,4	-20 / +70	-4 / 158	2,8	4,0	21369
D40-A2	VGC24 250V	24 VDC		105	4,62	1835	1080	2970	65,1	-20 / +70	-4 / 158	2,3	-	21369
D40-A3	VGC48 250V	48 VDC		93	2,09	1860	1094	3020	64	-20 / +70	-4 / 158	2,3	-	21369

Dimensions / Dimensions / Masse :

