


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G6.3
Hélice zinguée
Rotor et hélice peints en noir

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G6.3
Zinc coated impeller
Black painted rotor and impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Laufrad aus galvanisiertem Stahdraht
Schwarz beschichtet Rotor und Laufrad

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 4μF
230V / 60Hz / 4μF

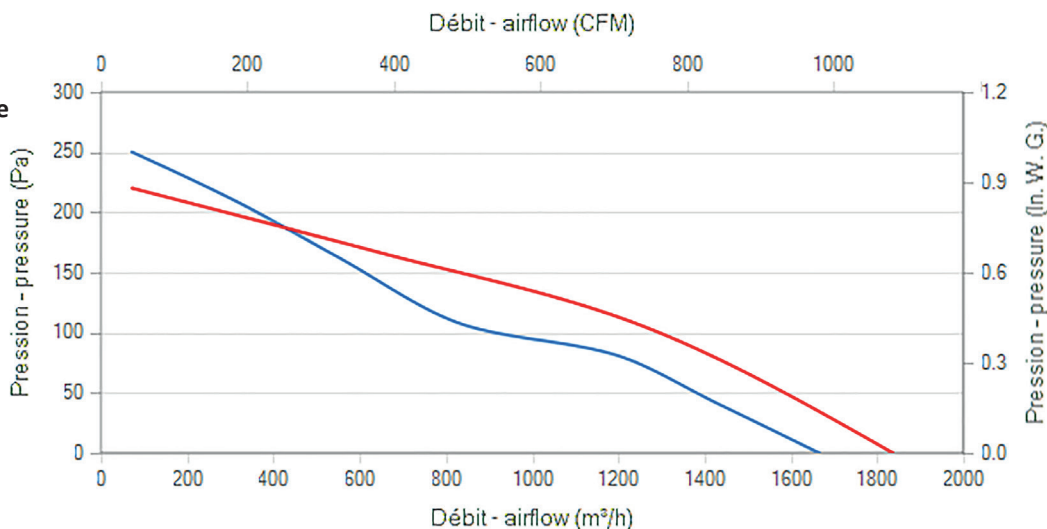


Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Connecteur / Connector / Anschlußstecker	Grille / Fin- ger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung		
									tR C°	tR F°								
B22-B4	2VRE25	250A	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	1,9	4,0	19019	09172 - 39658	21189	1
B22-B4	2VRE25	250A	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	1,9	4,0	19019	09172 - 39658	21189	1
B22-B5	2VRE25	250V	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	1,9	4,0	19019	09172 - 39658	21189	1
B22-B5	2VRE25	250V	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	1,9	4,0	19019	09172 - 39658	21189	1
B22-D8	2VGR25	250A	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	2,2	4,0	19019	09172 - 39658		2
B22-D8	2VGR25	250A	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	2,2	4,0	19019	09172 - 39658		2
B22-E2	2VGR25	250V	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	2,2	4,0	19019	09172 - 39658		2
B22-E2	2VGR25	250V	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	2,2	4,0	19019	09172 - 39658		2
B22-D9	2VPR25	250A	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	2,5	4,0	19019	09172 - 39658		3
B22-D9	2VPR25	250A	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	2,5	4,0	19019	09172 - 39658		3
B22-E3	2VPR25	250V	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	2,5	4,0	19019	09172 - 39658		3
B22-E3	2VPR25	250V	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	2,5	4,0	19019	09172 - 39658		3
B22-E0	2VGV25	250A	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	3	4,0	19019	09172 - 39658		4
B22-E0	2VGV25	250A	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	3	4,0	19019	09172 - 39658		4
B22-E4	2VGV25	250V	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	3	4,0	19019	09172 - 39658		4
B22-E4	2VGV25	250V	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	3	4,0	19019	09172 - 39658		4
Z16-01*	2VGV25	250A	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-40 / +50	-40 / 122	3,1	4,0	19019	09172 - 39658		4
Z16-01*	2VGV25	250A	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-40 / +70	-40 / 158	3,1	4,0	19019	09172 - 39658		4
B22-E1	2VGC25	250A	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	3,7	4,0	19019	09172 - 39658		5
B22-E1	2VGC25	250A	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	3,7	4,0	19019	09172 - 39658		5
B22-E5	2VGC25	250V	230	50	104	0,47	1665	980	2725	65,8	-20 / +70	-4 / 158	3,7	4,0	19019	09172 - 39658		5
B22-E5	2VGC25	250V	230	60	135	0,59	1835	1080	3105	68,8	-20 / +70	-4 / 158	3,7	4,0	19019	09172 - 39658		5


* Ventilateur pour air froid / Fan for cold air / Kaltluftventilator

Dimensions / Dimensions / Masse :


1

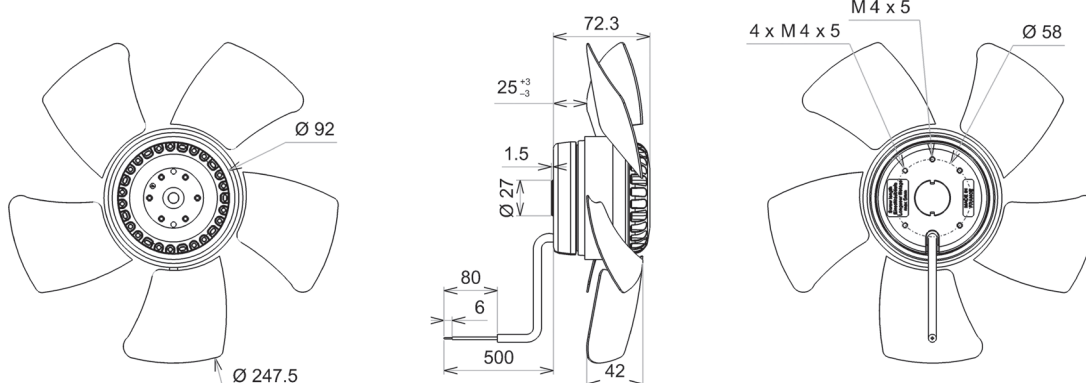


2

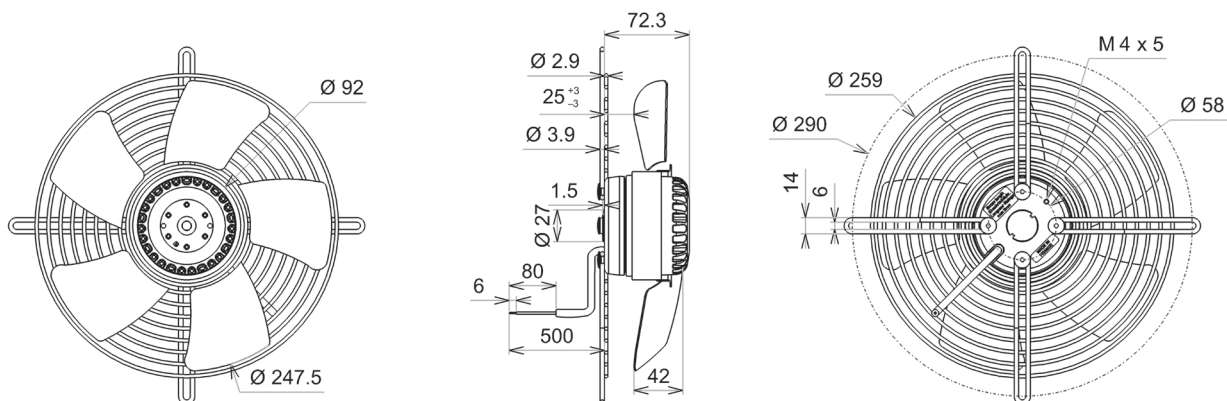

3

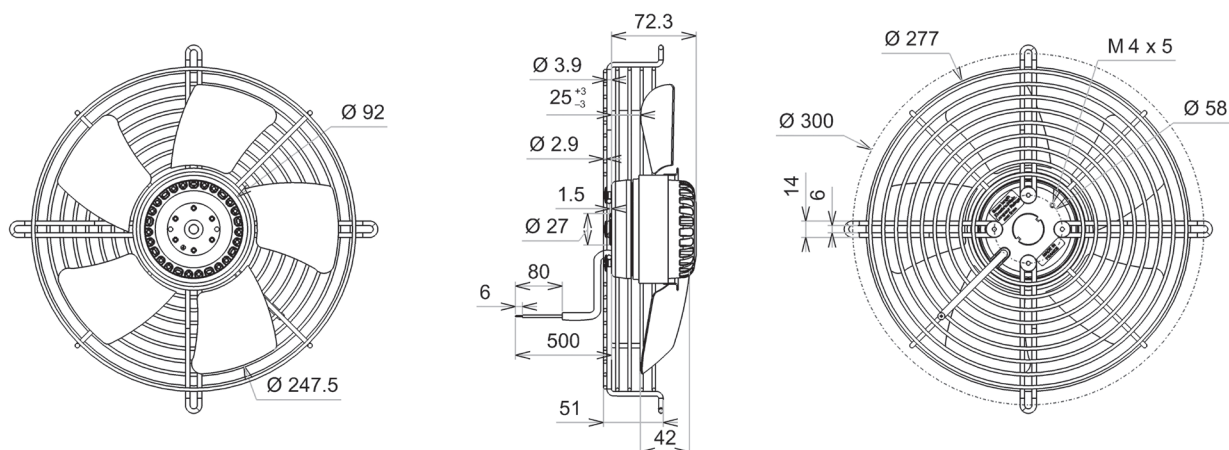

4

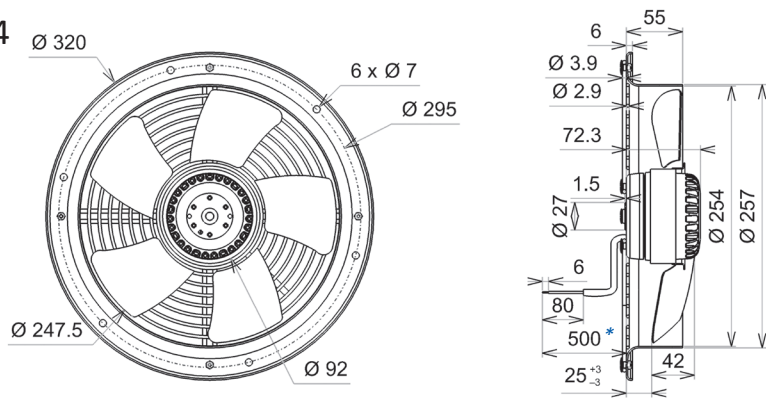

*Z16-01 : 3000

5

