

Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G6.3
Hélice plastique PA UL 94 V-0
Rotor peint en noir


Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G6.3
Plastic PA UL 94 V-0 impeller
Black painted rotor

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Laufrad aus PA UL 94 V-0 Kunststoff
Schwarz beschichtet Rotor

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 2μF


230V / 60Hz / 2μF

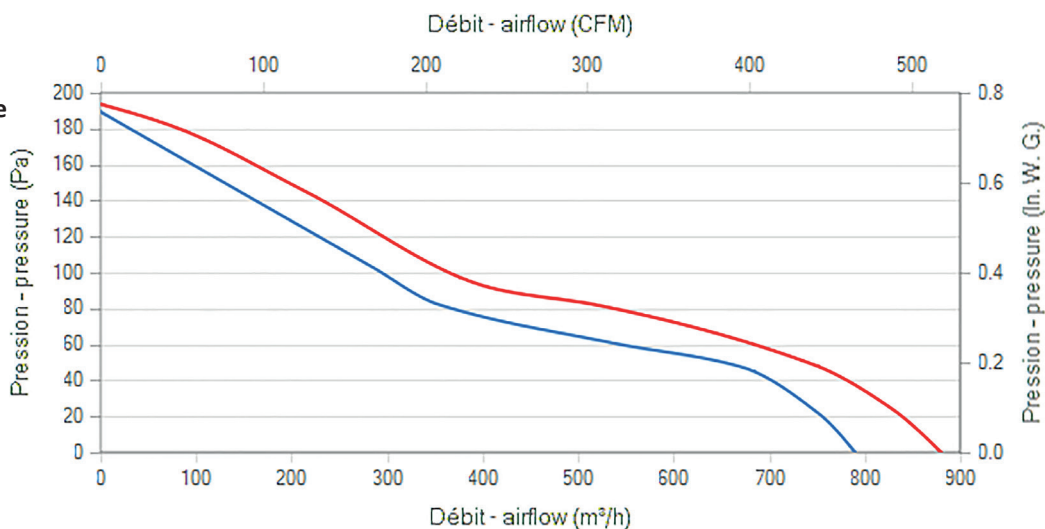


Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Connecteur / Connector / Anschlußstecker	Grille / Fin- ger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung	
									tR C°	tR F°							
B22-B2	2VRE15 200A	230	50	66	0,29	790	465	2490	60,6	-20 / +70	-4 / 158	1,4	2,0	19008	09172 - 39658	21188	1
B22-B2	2VRE15 200A	230	60	80	0,35	880	517	2745	63,3	-20 / +70	-4 / 158	1,4	2,0	19008	09172 - 39658	21188	1
B22-B3	2VRE15 200V	230	50	66	0,29	850	500	2520	57,6	-20 / +70	-4 / 158	1,4	2,0	19008	09172 - 39658	21188	1
B22-B3	2VRE15 200V	230	60	80	0,36	940	553	2760	60,4	-20 / +70	-4 / 158	1,4	2,0	19008	09172 - 39658	21188	1
B22-D0	2VGR15 200A	230	50	66	0,29	790	465	2490	60,6	-20 / +70	-4 / 158	1,6	2,0	19008	09172 - 39658		2
B22-D0	2VGR15 200A	230	60	80	0,35	880	517	2745	63,3	-20 / +70	-4 / 158	1,6	2,0	19008	09172 - 39658		2
B22-D4	2VGR15 200V	230	50	66	0,29	850	500	2520	57,6	-20 / +70	-4 / 158	1,6	2,0	19008	09172 - 39658		2
B22-D4	2VGR15 200V	230	60	80	0,36	940	553	2760	60,4	-20 / +70	-4 / 158	1,6	2,0	19008	09172 - 39658		2
B22-D1	2VPR15 200A	230	50	66	0,29	790	465	2490	60,6	-20 / +70	-4 / 158	1,8	2,0	19008	09172 - 39658		3
B22-D1	2VPR15 200A	230	60	80	0,35	880	517	2745	63,3	-20 / +70	-4 / 158	1,8	2,0	19008	09172 - 39658		3
B22-D5	2VPR15 200V	230	50	66	0,29	850	500	2520	57,6	-20 / +70	-4 / 158	1,8	2,0	19008	09172 - 39658		3
B22-D5	2VPR15 200V	230	60	80	0,36	940	553	2760	60,4	-20 / +70	-4 / 158	1,8	2,0	19008	09172 - 39658		3
B22-D2	2VGV15 200A	230	50	66	0,29	790	465	2490	60,6	-20 / +70	-4 / 158	2,2	2,0	19008	09172 - 39658		4
B22-D2	2VGV15 200A	230	60	80	0,35	880	517	2745	63,3	-20 / +70	-4 / 158	2,2	2,0	19008	09172 - 39658		4
B22-D6	2VGV15 200V	230	50	66	0,29	850	500	2520	57,6	-20 / +70	-4 / 158	2,2	2,0	19008	09172 - 39658		4
B22-D6	2VGV15 200V	230	60	80	0,36	940	553	2760	60,4	-20 / +70	-4 / 158	2,2	2,0	19008	09172 - 39658		4
Z04-04 *	2VGV25 200A	230	50	55	0,24	790	465	2760	59,3	-40 / +70	-40 / 158	2,2	2,0	19008	09172 - 39658		4
Z04-04 *	2VGV25 200A	230	60	82	0,37	875	515	3090	65,3	-40 / +70	-40 / 158	2,2	2,0	19008	09172 - 39658		4
B22-D3	2VGC15 200A	230	50	66	0,29	790	465	2490	60,6	-20 / +70	-4 / 158	2,6	2,0	19008	09172 - 39658		5
B22-D3	2VGC15 200A	230	60	80	0,35	880	517	2745	63,3	-20 / +70	-4 / 158	2,6	2,0	19008	09172 - 39658		5
B22-D7	2VGC15 200V	230	50	66	0,29	850	500	2520	57,6	-20 / +70	-4 / 158	2,6	2,0	19008	09172 - 39658		5
B22-D7	2VGC15 200V	230	60	80	0,36	940	553	2760	60,4	-20 / +70	-4 / 158	2,6	2,0	19008	09172 - 39658		5

* Ventilateurs pour air froid / Fans for cold air / Kaltluftventilatoren


Dimensions / Dimensions / Masse :

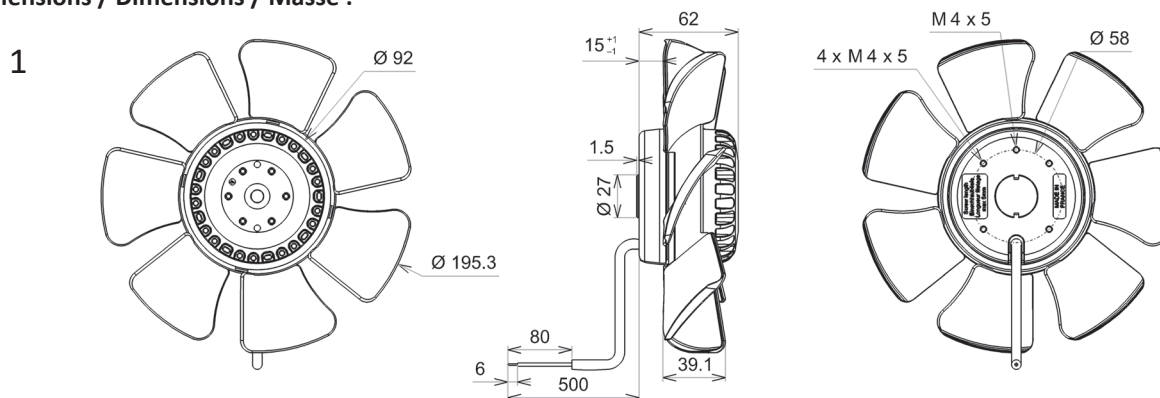


2

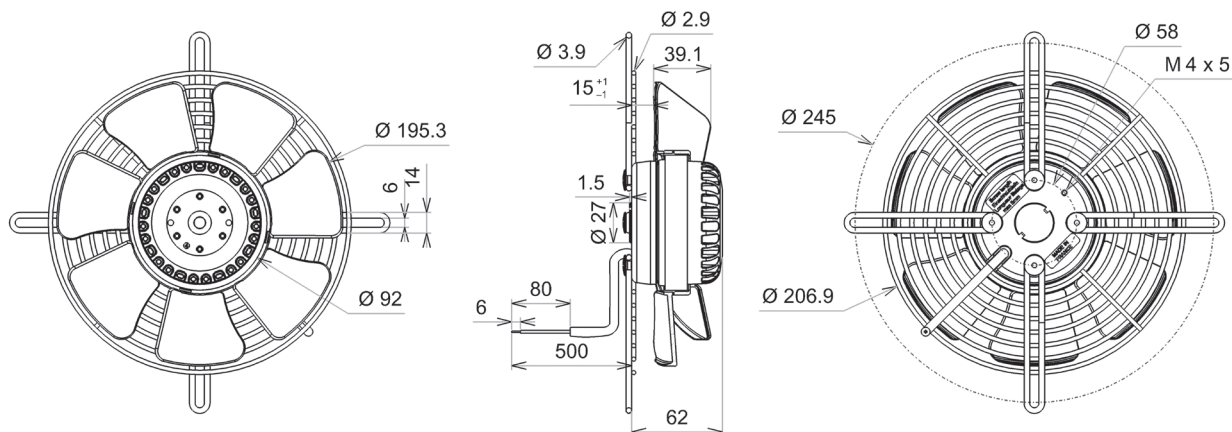

3

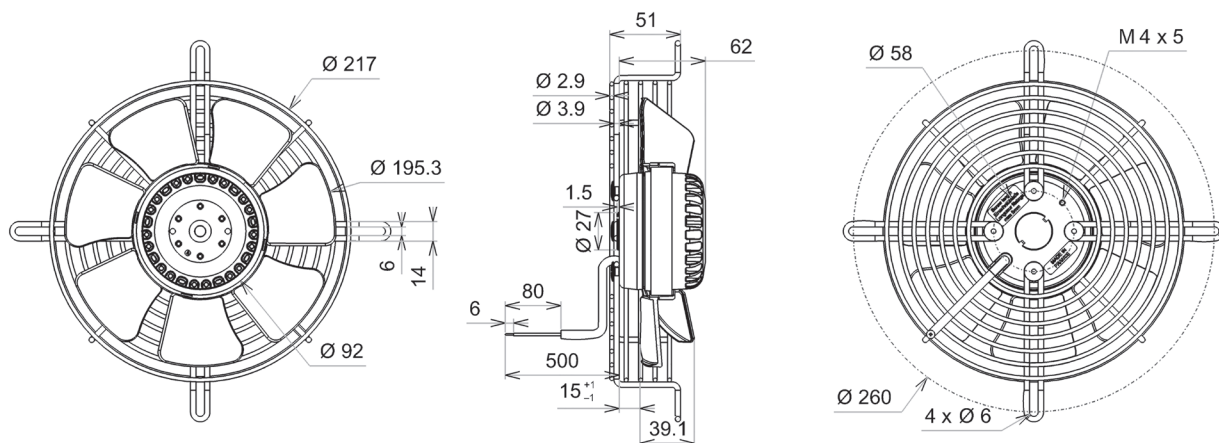

4

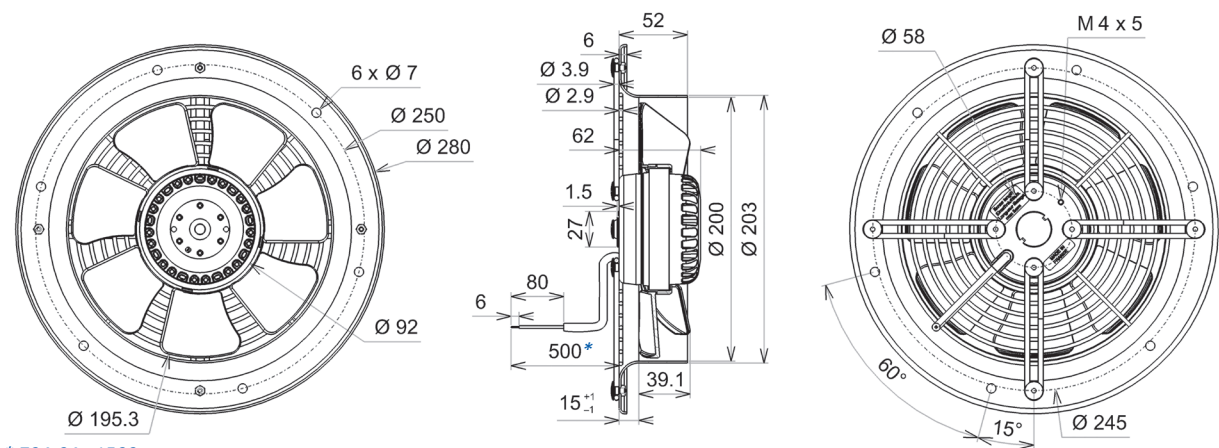

* Z04-04 : 1500

5

