


Roulements à billes  
Classe F avec protecteur thermique  
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation  
Equilibrage G6.3  
Hélice plastique PA UL 94 V-0  
Rotor peint en noir

Ball bearings  
F Class protected by thermal cut-out  
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation  
Balancing G6.3  
Plastic PA UL 94 V-0 impeller  
Black painted rotor

Kugellager  
Cl. F mit Thermoschutz  
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen  
Auswuchtgüte G6.3  
Laufrad aus PA UL 94 V-0 Kunststoff  
Schwarz beschichtet Rotor

**Données techniques /  
Technical data / Technische  
Daten**

**230V / 50Hz / 2μF**  
**230V / 60Hz / 2μF**

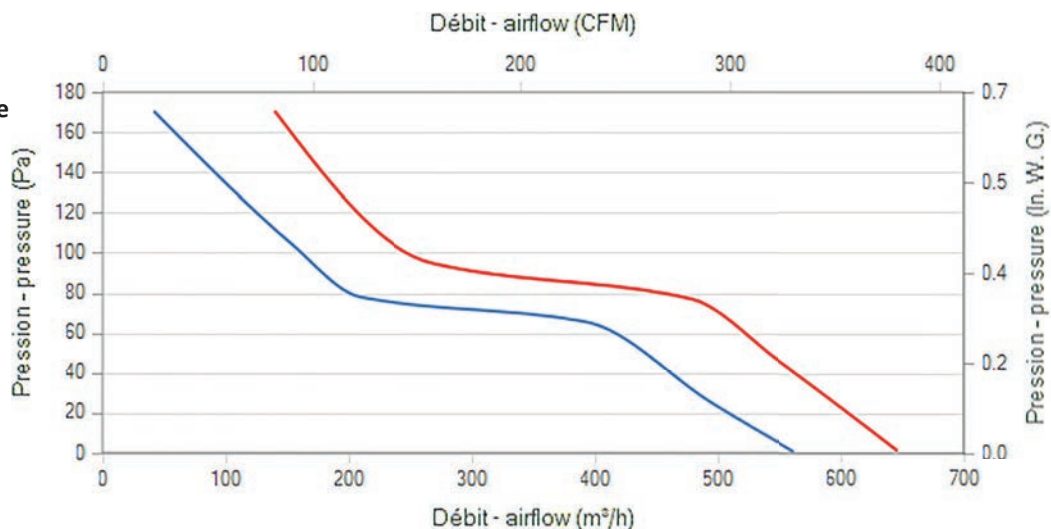

AXIAL AC

| Modèle / Type / Typ | U<br>V | f<br>Hz | P<br>Wa | IN<br>A | m3/h | CFM | n<br>RPM | dBA  | T° max (Utilisation /<br>Operating / Betrieb)<br>tR<br>C° | tR<br>F° | Kgs | μF  | Condensa-<br>teur /<br>Capacitor /<br>Kondensator | Connecteur / Connector /<br>Anschlußstecker |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|------|-----|----------|------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| B22-B0 2VRE15 170A  | 230    | 50      | 58      | 0,26    | 615  | 361 | 2660     | 57,9 | -20 / +70                                                 | -4 / 158 | 1,4 | 2,0 | 19008                                             | 09172 - 39658                               |
| B22-B0 2VRE15 170A  | 230    | 60      | 68      | 0,3     | 745  | 438 | 3085     | 61,6 | -20 / +70                                                 | -4 / 158 | 1,4 | 2,0 | 19008                                             | 09172 - 39658                               |
| B22-B1 2VRE15 170V  | 230    | 50      | 58      | 0,26    | 615  | 361 | 2660     | 57,9 | -20 / +70                                                 | -4 / 158 | 1,4 | 2,0 | 19008                                             | 09172 - 39658                               |
| B22-B1 2VRE15 170V  | 230    | 60      | 68      | 0,3     | 745  | 438 | 3085     | 61,6 | -20 / +70                                                 | -4 / 158 | 1,4 | 2,0 | 19008                                             | 09172 - 39658                               |

**Dimensions / Dimensions / Masse :**

1

