


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G6.3
Hélice zinguée
Rotor et hélice peints en noir

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G6.3
Zinc coated impeller
Black painted rotor and impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Laufrad aus galvanisiertem Stahdraht
Schwarz beschichtet Rotor und Laufrad

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 6μF
230V / 60Hz / 6μF

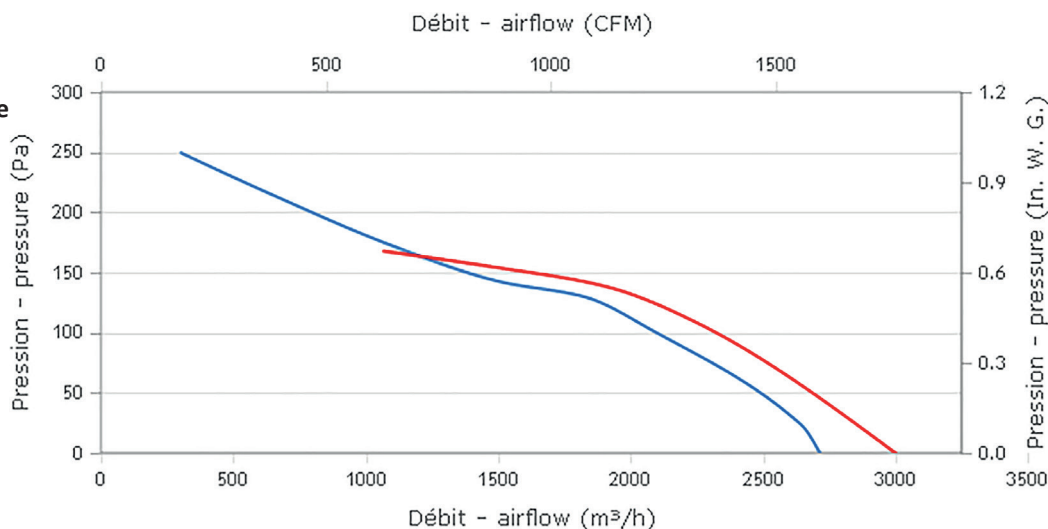

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Connecteur / Connector / Anschlußstecker	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung	
									tR C°	tR F°							
N19-A5	2VRE45 300A	230	50	167	0,73	2715	1598	2675	67	-20 / +55	-4 / 131	2,9	6,0	19016	09172 - 39658	21190	1
N19-A5	2VRE45 300A	230	60	236	1,04	3000	1765	2980	70,7	-20 / +50	-4 / 122	2,9	6,0	19016	09172 - 39658	21190	1
N19-B0	2VRE45 300V	230	50	165	0,72	2665	1568	2655	66,8	-20 / +70	-4 / 158	2,9	6,0	19016	09172 - 39658	21190	1
N19-B0	2VRE45 300V	230	60	231	1,03	2955	1739	2930	70,5	-20 / +60	-4 / 140	2,9	6,0	19016	09172 - 39658	21190	1
N19-B1	2VGR45 300A	230	50	167	0,73	2715	1598	2675	67	-20 / +55	-4 / 131	2,9	6,0	19016	09172 - 39658		2
N19-B1	2VGR45 300A	230	60	236	1,04	3000	1765	2980	70,7	-20 / +50	-4 / 122	2,9	6,0	19016	09172 - 39658		2
N19-B2	2VGR45 300V	230	50	165	0,72	2665	1568	2655	66,8	-20 / +70	-4 / 158	2,9	6,0	19016	09172 - 39658		2
N19-B2	2VGR45 300V	230	60	231	1,03	2955	1739	2930	70,5	-20 / +60	-4 / 140	2,9	6,0	19016	09172 - 39658		2
N19-B3	2VPR45 300A	230	50	167	0,73	2715	1598	2675	67	-20 / +55	-4 / 131	3,7	6,0	19016	09172 - 39658		3
N19-B3	2VPR45 300A	230	60	236	1,04	3000	1765	2980	70,7	-20 / +50	-4 / 122	3,7	6,0	19016	09172 - 39658		3
N19-B4	2VPR45 300V	230	50	165	0,72	2665	1568	2655	66,8	-20 / +70	-4 / 158	3,7	6,0	19016	09172 - 39658		3
N19-B4	2VPR45 300V	230	60	231	1,03	2955	1739	2930	70,5	-20 / +60	-4 / 140	3,7	6,0	19016	09172 - 39658		3
N19-B5	2VGV45 300A	230	50	167	0,73	2715	1598	2675	67	-20 / +55	-4 / 131	4,8	6,0	19016	09172 - 39658		4
N19-B5	2VGV45 300A	230	60	236	1,04	3000	1765	2980	70,7	-20 / +50	-4 / 122	4,8	6,0	19016	09172 - 39658		4
N19-B9*	2VGV45 300A	230	50	167	0,73	2715	1598	2675	67	-40 / +55	-40 / 131	4,8	6,0	19016	09172 - 39658		4
N19-B9*	2VGV45 300A	230	60	236	1,04	3000	1765	2980	70,7	-40 / +50	-40 / 122	4,8	6,0	19016	09172 - 39658		4
N19-B6	2VGV45 300V	230	50	165	0,72	2665	1568	2655	66,8	-20 / +70	-4 / 158	4,8	6,0	19016	09172 - 39658		4
N19-B6	2VGV45 300V	230	60	231	1,03	2955	1739	2930	70,5	-20 / +60	-4 / 140	4,8	6,0	19016	09172 - 39658		4
N19-B7	2VGC45 300A	230	50	167	0,73	2715	1598	2675	67	-20 / +55	-4 / 131	5,6	6,0	19016	09172 - 39658		5
N19-B7	2VGC45 300A	230	60	236	1,04	3000	1765	2980	70,7	-20 / +50	-4 / 122	5,6	6,0	19016	09172 - 39658		5
N19-B8	2VGC45 300V	230	50	165	0,72	2665	1568	2655	66,8	-20 / +70	-4 / 158	5,6	6,0	19016	09172 - 39658		5
N19-B8	2VGC45 300V	230	60	231	1,03	2955	1739	2930	70,5	-20 / +60	-4 / 140	5,6	6,0	19016	09172 - 39658		5

* Ventilateur pour air froid / Fan for cold air / Kaltluftventilator

Dimensions / Dimensions / Masse :

