



Roulements à billes  
Bobinage Classe F  
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation  
Equilibrage G6.3  
Hélice zinguée  
Rotor et hélice peints en noir


Ball bearings  
F Class winding  
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation  
Balancing G6.3  
Zinc coated impeller  
Black painted rotor and impeller

Kugellager  
Cl.F Wicklung  
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen  
Auswuchtgüte G6.3  
Laufblad aus galvanisiertem Stahdraht  
Schwarz beschichtet Rotor und Laufblad

### Données techniques / Technical data / Technische Daten

400V / 50Hz


400V / 60Hz

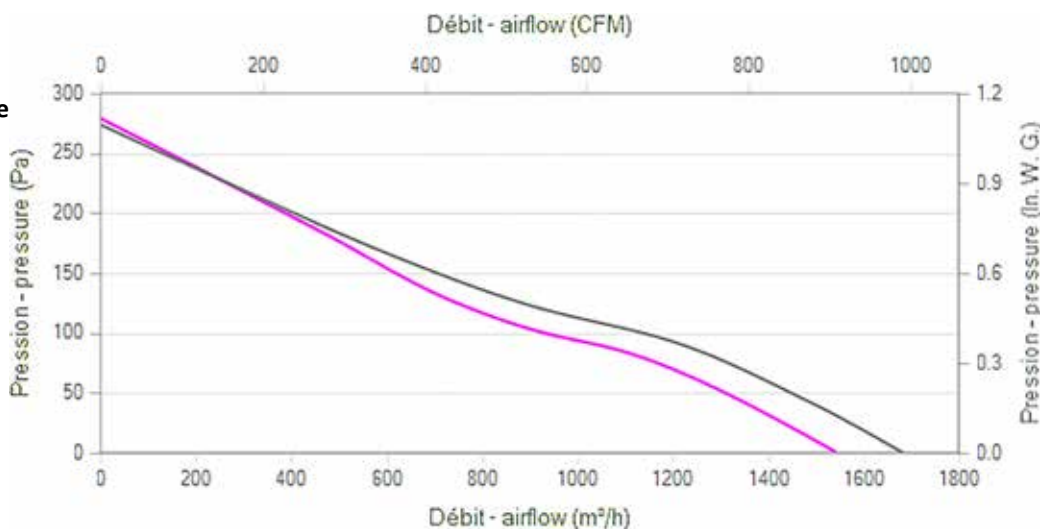


| Modèle / Type / Typ | U<br>V  | f<br>Hz | P<br>Wa | IN<br>A | m3/h | CFM  | n<br>RPM | dBA | T° max (Utilisation /<br>Operating / Betrieb) |          | Kgs       | Connecteur /<br>Connector /<br>Anschlußstecker | Grille / Finger guards<br>/ Schutzgitter | Plan /<br>Drawing /<br>Zeichnung |       |   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|----------|-----|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------|---|
|                     |         |         |         |         |      |      |          |     | tR<br>C°                                      | tR<br>F° |           |                                                |                                          |                                  |       |   |
| R10-28              | 2VREt35 | 250A    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,3                                      | 09172 - 39658                    | 21189 | 1 |
| R10-28              | 2VREt35 | 250A    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,3                                      | 09172 - 39658                    | 21189 | 1 |
| R10-29              | 2VREt35 | 250V    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,3                                      | 09172 - 39658                    | 21189 | 1 |
| R10-29              | 2VREt35 | 250V    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,3                                      | 09172 - 39658                    | 21189 | 1 |
| R12-04              | 2VGRT35 | 250A    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,6                                      | 09172 - 39658                    |       | 2 |
| R12-04              | 2VGRT35 | 250A    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,6                                      | 09172 - 39658                    |       | 2 |
| R12-05              | 2VGRT35 | 250V    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,6                                      | 09172 - 39658                    |       | 2 |
| R12-05              | 2VGRT35 | 250V    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,6                                      | 09172 - 39658                    |       | 2 |
| R12-20              | 2VPRt35 | 250A    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,8                                      | 09172 - 39658                    |       | 3 |
| R12-20              | 2VPRt35 | 250A    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,8                                      | 09172 - 39658                    |       | 3 |
| R12-21              | 2VPRt35 | 250V    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,8                                      | 09172 - 39658                    |       | 3 |
| R12-21              | 2VPRt35 | 250V    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 2,8                                      | 09172 - 39658                    |       | 3 |
| R12-36              | 2VGvt35 | 250A    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 3,4                                      | 09172 - 39658                    |       | 4 |
| R12-36              | 2VGvt35 | 250A    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 3,4                                      | 09172 - 39658                    |       | 4 |
| R12-37              | 2VGvt35 | 250V    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 3,4                                      | 09172 - 39658                    |       | 4 |
| R12-37              | 2VGvt35 | 250V    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 3,4                                      | 09172 - 39658                    |       | 4 |
| R12-52              | 2VGct35 | 250A    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 4,1                                      | 09172 - 39658                    |       | 5 |
| R12-52              | 2VGct35 | 250A    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 4,1                                      | 09172 - 39658                    |       | 5 |
| R12-53              | 2VGct35 | 250V    | 400     | 50      | 86   | 0,19 | 1540     | 906 | 2635                                          | 69       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 4,1                                      | 09172 - 39658                    |       | 5 |
| R12-53              | 2VGct35 | 250V    | 400     | 60      | 110  | 0,2  | 1680     | 988 | 2905                                          | 72       | -20 / +70 | -4 / 158                                       | 4,1                                      | 09172 - 39658                    |       | 5 |

### Dimensions / Dimensions / Masse :


1

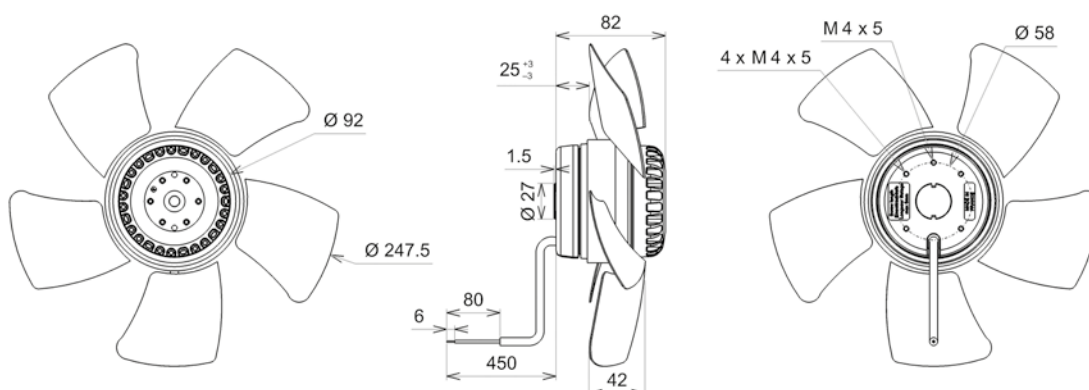


2

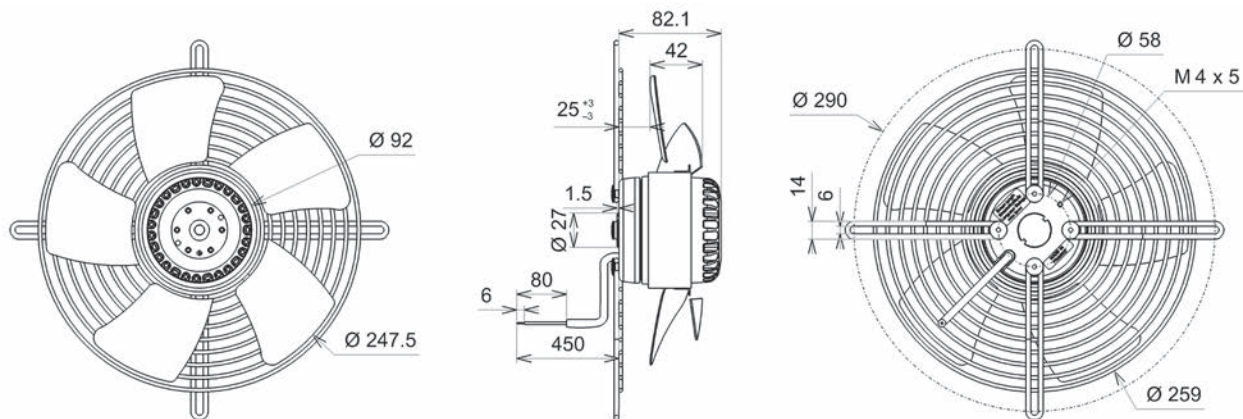

3

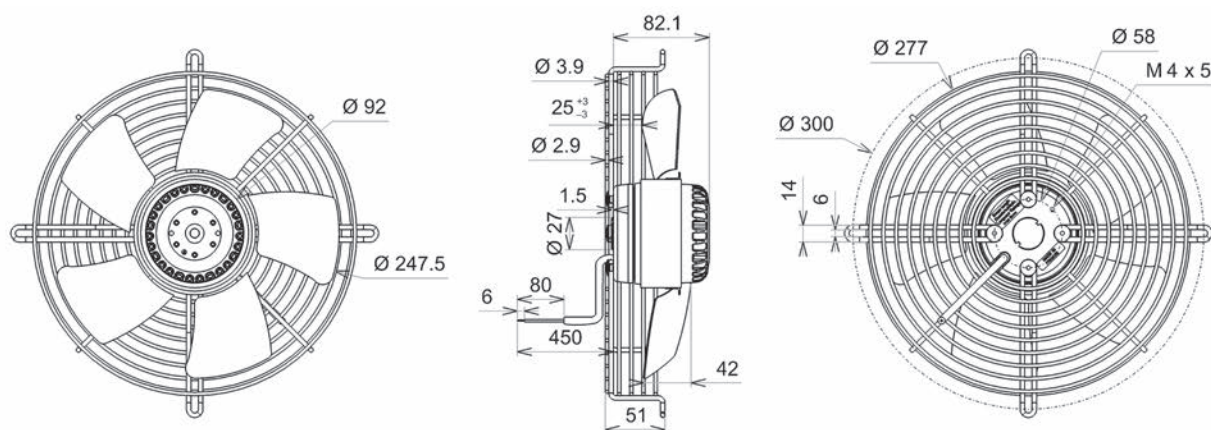

4 Ø 320

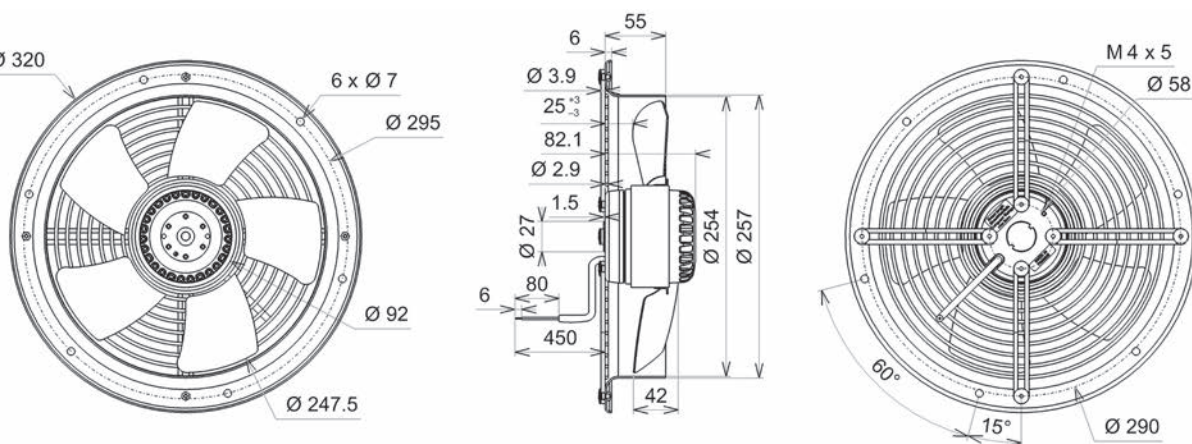

5

