



Roulements à billes
Bobinage Classe F
Protection IP44 selon EN60034-5 à
vérifier selon position et installa-
tion
Equilibrage G6.3
Pales soudées
Rotor et hélice peints en noir


Ball bearings
F Class winding
IP44 protection according to
EN60034-5 to be checked accor-
ding to the position and installa-
tion
Balancing G6.3
Welded blades
Black painted rotor and impeller

Kugellager
Cl.F Wicklung
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je
nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G6.3
Geschweisste Flügel
Schwarz beschichtet Rotor und
Laufrad

Données techniques / Technical data / Technische Daten

400V / 50Hz


400V / 60Hz

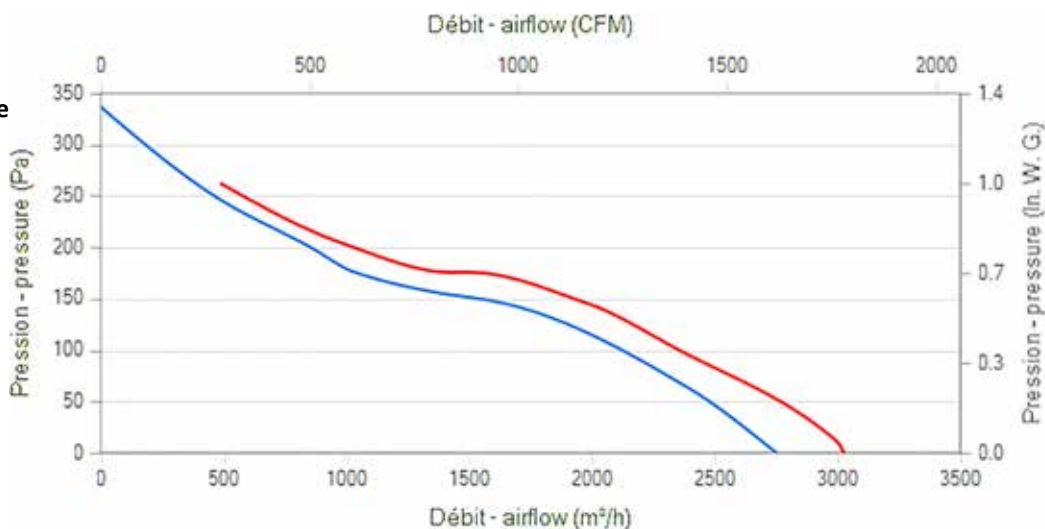


Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Connecteur / Connector / Anschlußstecker	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Plan / Drawing / Zeichnung	
									tR C°	tR F°					
N38-A2	2VREt45 300A	400	50	140	0,32	2750	1618	2660	67,3	-20 / +70	-4 / 158	2,9	39658	21190	1
N38-A2	2VREt45 300A	400	60	198	0,35	3025	1780	2920	70,7	-20 / +70	-4 / 158	2,9	39658	21190	1
N38-A3	2VREt45 300V	400	50	143	0,33	2705	1592	2675	68,2	-20 / +70	-4 / 158	2,9	39658	21190	1
N38-A3	2VREt45 300V	400	60	200	0,36	3005	1768	2950	70,1	-20 / +70	-4 / 158	2,9	39658	21190	1
N38-A4	2VGrt45 300A	400	50	140	0,32	2750	1618	2660	67,3	-20 / +70	-4 / 158	3,4	39658		2
N38-A4	2VGrt45 300A	400	60	198	0,35	3025	1780	2920	70,7	-20 / +70	-4 / 158	3,4	39658		2
N38-A5	2VGrt45 300V	400	50	143	0,33	2705	1592	2675	68,2	-20 / +70	-4 / 158	3,4	39658		2
N38-A5	2VGrt45 300V	400	60	200	0,36	3005	1768	2950	70,1	-20 / +70	-4 / 158	3,4	39658		2
N38-A6	2VPrt45 300A	400	50	140	0,32	2750	1618	2660	67,3	-20 / +70	-4 / 158	3,7	39658		3
N38-A6	2VPrt45 300A	400	60	198	0,35	3025	1780	2920	70,7	-20 / +70	-4 / 158	3,7	39658		3
N38-A7	2VPrt45 300V	400	50	143	0,33	2705	1592	2675	68,2	-20 / +70	-4 / 158	3,7	39658		3
N38-A7	2VPrt45 300V	400	60	200	0,36	3005	1768	2950	70,1	-20 / +70	-4 / 158	3,7	39658		3
N38-A8	2VGvt45 300A	400	50	140	0,32	2750	1618	2660	67,3	-20 / +70	-4 / 158	4,9	39658		4
N38-A8	2VGvt45 300A	400	60	198	0,35	3025	1780	2920	70,7	-20 / +70	-4 / 158	4,9	39658		4
N38-A9	2VGvt45 300V	400	50	143	0,33	2705	1592	2675	68,2	-20 / +70	-4 / 158	4,9	39658		4
N38-A9	2VGvt45 300V	400	60	200	0,36	3005	1768	2950	70,1	-20 / +70	-4 / 158	4,9	39658		4
N38-B0	2VGct45 300A	400	50	140	0,32	2750	1618	2660	67,3	-20 / +70	-4 / 158	5,6	39658		5
N38-B0	2VGct45 300A	400	60	198	0,35	3025	1780	2920	70,7	-20 / +70	-4 / 158	5,6	39658		5
N38-B1	2VGct45 300V	400	50	143	0,33	2705	1592	2675	68,2	-20 / +70	-4 / 158	5,6	39658		5
N38-B1	2VGct45 300V	400	60	200	0,36	3005	1768	2950	70,1	-20 / +70	-4 / 158	5,6	39658		5

Dimensions / Dimensions / Masse :


1

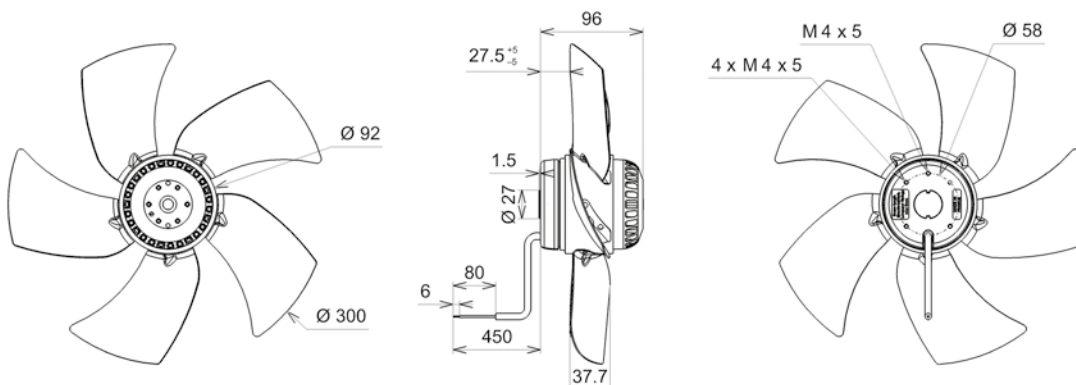


2

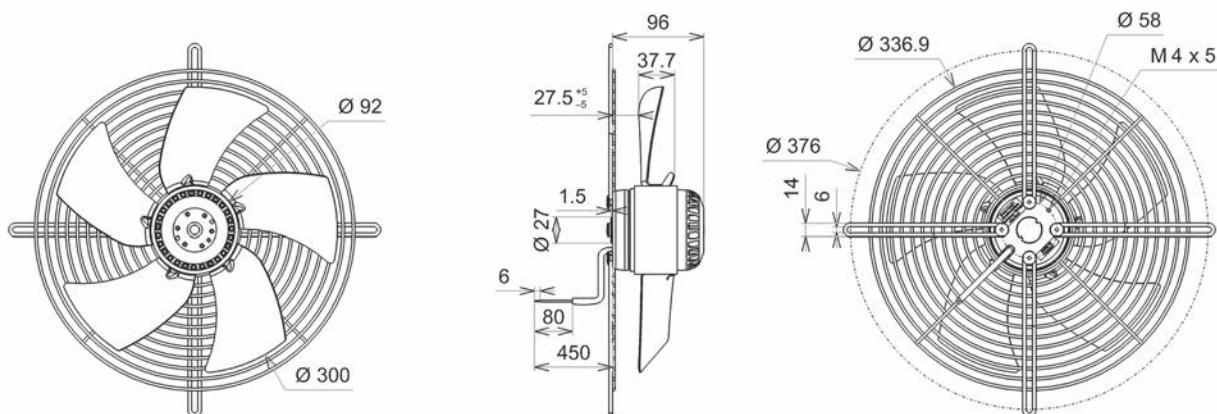

3

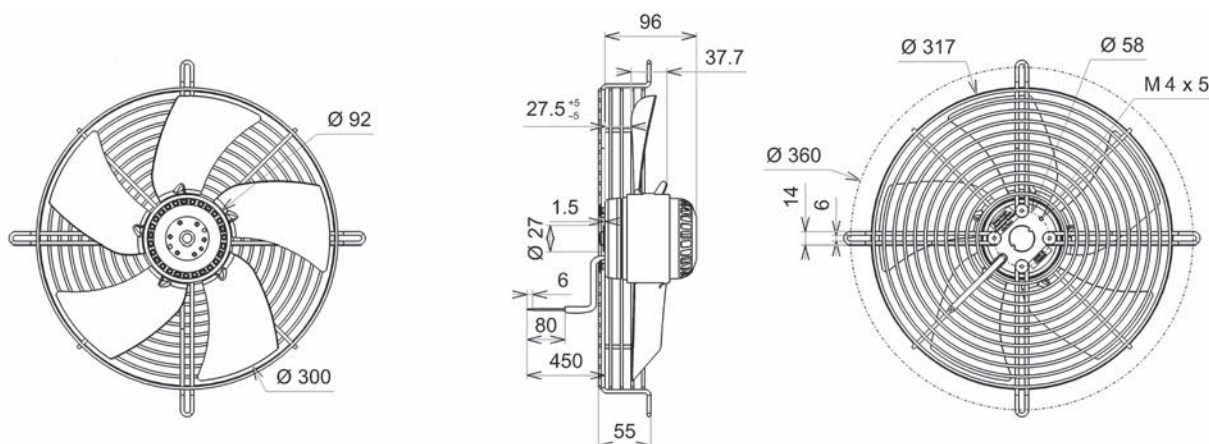

4

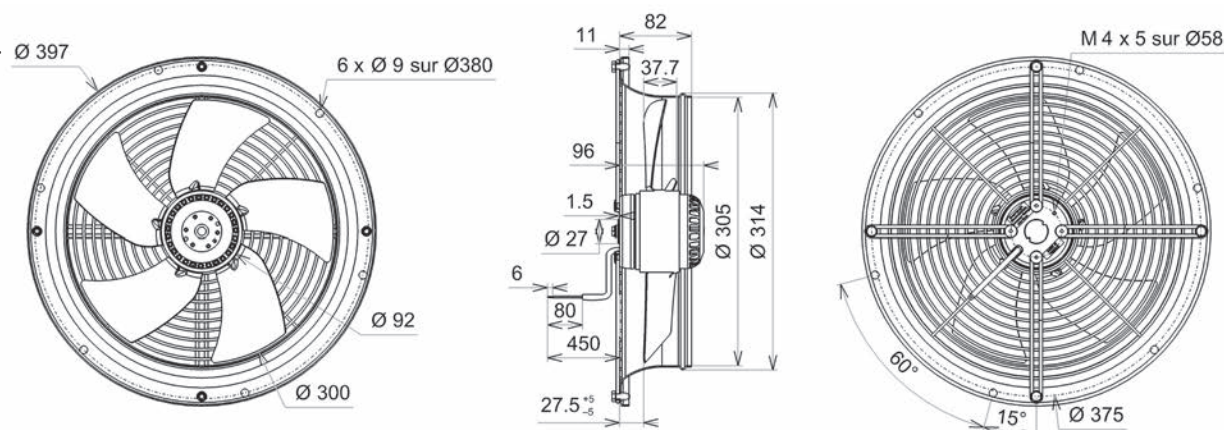

5

