



Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Volute peinte en noir
Turbine tôle galvanisée
Condensateur fixé sur la volute et câblé sur bornier WAGO


Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Black painted housing
Galvanised steel impeller
Capacitor fixed on the ring and wired to a connection block

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Gehäuse
Laufblad aus galvanisiertem Stahlblech
Kondensator befestigt auf das Gehäuse und verkabelt zu einem Anschlußstecker

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 5μF

230V / 60Hz / 5μF

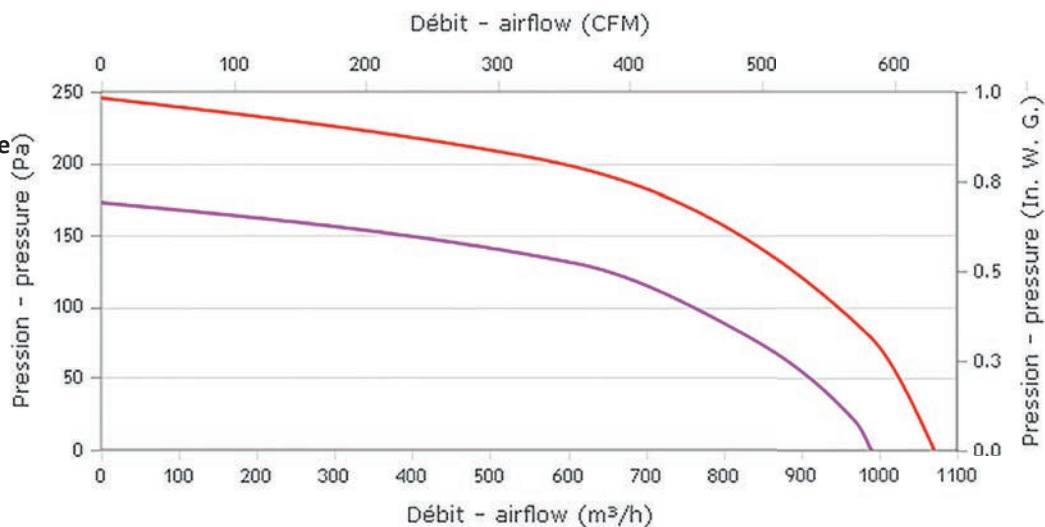

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	μF	Grille / Finger guards / Schutzgitter
										tR C°	tR F°			
L11-B1	4GDF55 160x160L	230	50	157	0,7	990	582	1300	60,8	-20 / +50	-4 / 122	6	5,0	21291
L11-B1	4GDF55 160x160L	230	60	210	0,92	1090	641	1430	62,8	-20 / +50	-4 / 122	6	5,0	21291

Dimensions / Dimensions / Masse :

