




Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP54 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Virole peinte en noir
Condensateur fixé sur la volute et câblé sur bornier WAGO

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP54 protection according to EN60034-5 to be checked according to position and installation
Balancing G2.5
Black painted ring
Capacitor fixed on the ring and wired to a connection block

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP54 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Gehäuse
Kondensator befestigt auf das Gehäuse und verkabelt zu einem Anschlußstecker

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

230V / 50Hz / 6μF
230V / 60Hz / 6μF

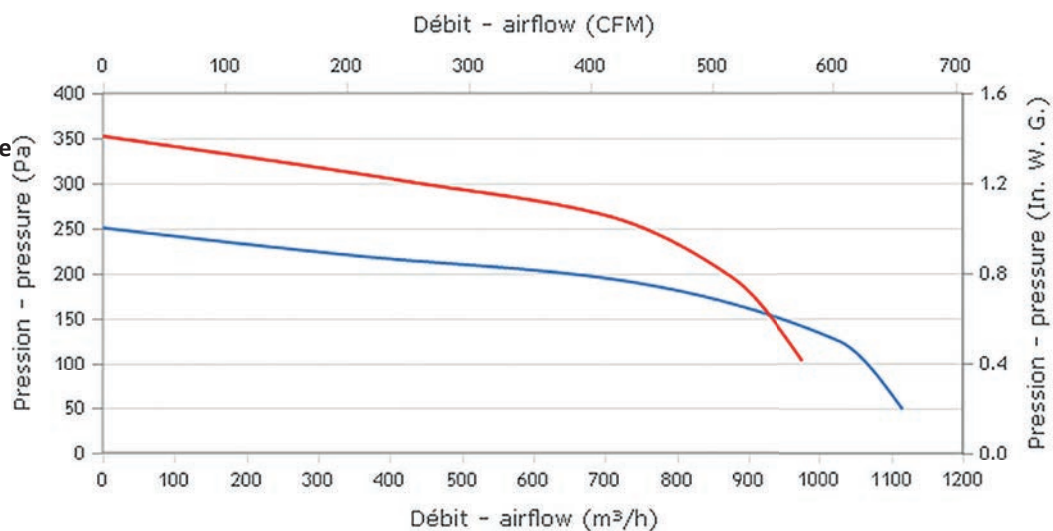

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Grille / Finger guards / Schutzgitter
										tR C°	tR F°			
N17-A3	4GDF65 180x180L	230	50	192	0,87	1115	656	1020	57,2	-20 / +60	-4 / 140	7,1	6,0	21291
N17-A3	4GDF65 180x180L	230	60	194	0,86	975	573	1105	57	-20 / +60	-4 / 140	7,1	6,0	21291

Dimensions / Dimensions / Masse :

