

Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine tôle galvanisée


Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor
Galvanised steel impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Laufblad aus galvanisiertem Stahlblech

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 2μF

230V / 60Hz / 2μF

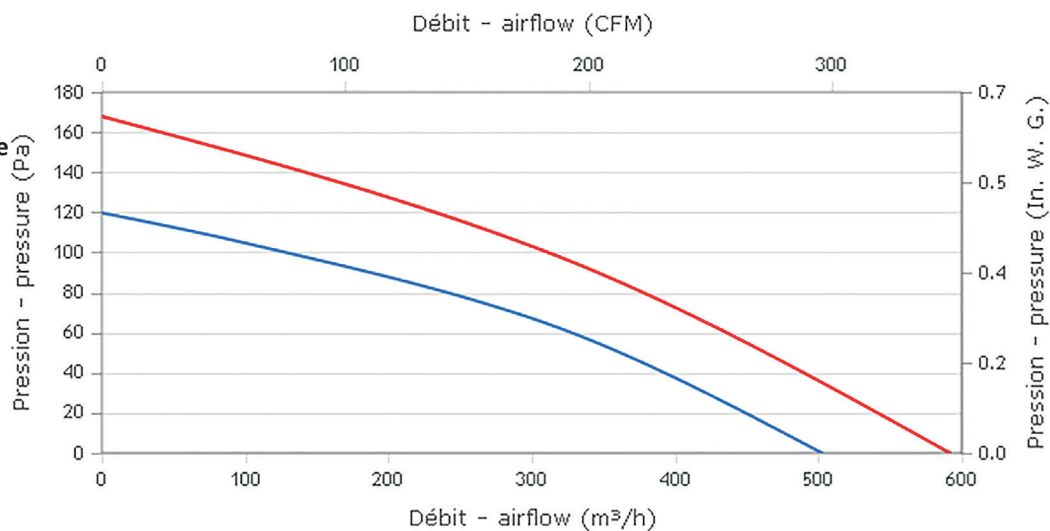

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m³/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	μF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
									tR C°	tR F°					
M03-21 4RRE15 225x40R	230	50	40	0,18	500	294	1370	55,3	-20 / +60	-4 / 140	1,4	2,0	19008	21194	16133
M03-21 4RRE15 225x40R	230	60	44	0,21	590	347	1610	59,4	-20 / +60	-4 / 140	1,4	2,0	19008	21194	16133

Dimensions / Dimensions / Masse :

