


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor
PA UL 94 V-0 plastic housing

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Gehäuse aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

**Données techniques /
Technical data / Technische
Daten**

230V / 50Hz / 1,5μF
230V / 60Hz / 1,5μF

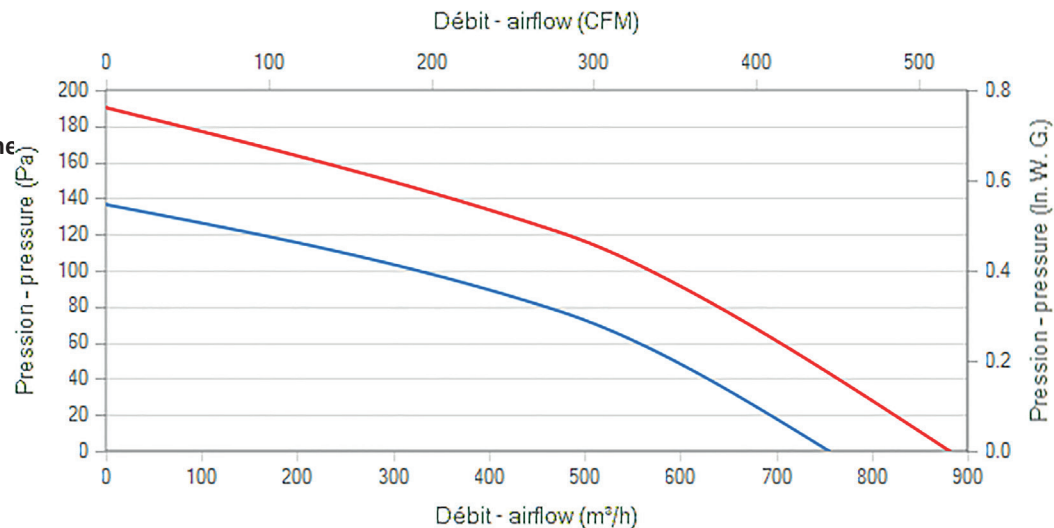

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P W	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	μF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
									tR C°	tR F°				
B28-A0	230	50	52	0,27	755	444	1385	53	-20 / +70	-4 / 158	2	1,5	19005	16214
B28-A0	230	60	55	0,24	880	517	1625	56,7	-20 / +70	-4 / 158	2	1,5	19005	16214

Dimensions / Dimensions / Masse :

