


Roulements à billes  
Classe F avec protecteur thermique  
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation  
Equilibrage G2.5  
Rotor peint en noir  
Turbine plastique ABS

Ball bearings  
F Class protected by thermal cut-out  
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation  
Balancing G2.5  
Black painted rotor  
ABS plastic impeller

Kugellager  
Cl. F mit Thermoschutz  
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen  
Auswuchtgüte G2.5  
Schwarz beschichtet Rotor  
Lauftrad aus ABS Kunststoff

## Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 3 $\mu$ F  
230V / 60Hz / 2,5 $\mu$ F

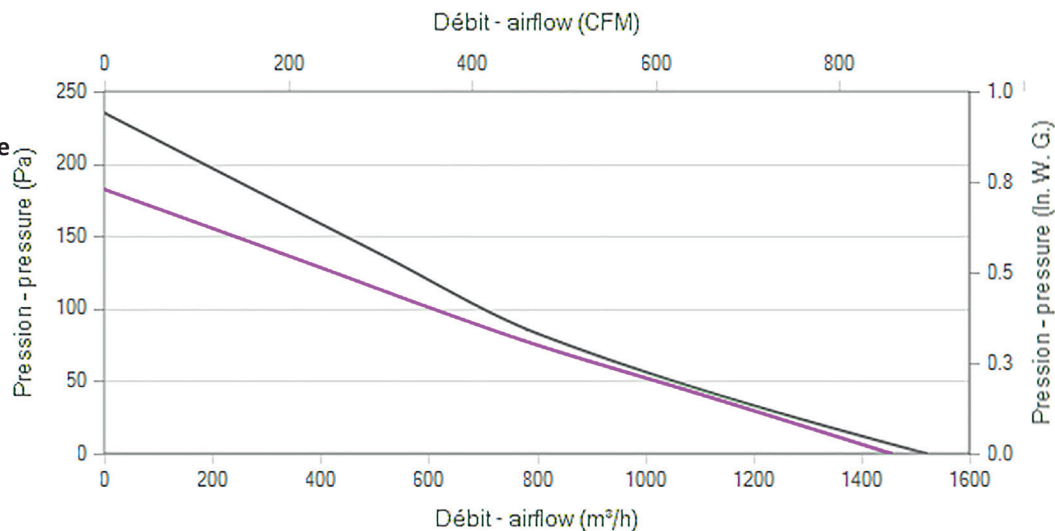

| Modèle / Type / Typ |                | U<br>V | f<br>Hz | P<br>Wa | IN<br>A | m3/h | CFM | n<br>RPM | dBA  | T° max (Utilisation /<br>Operating / Betrieb) |          | Kgs | µF  | Condensa-<br>teur /<br>Capacitor /<br>Kondensator |
|---------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|------|-----|----------|------|-----------------------------------------------|----------|-----|-----|---------------------------------------------------|
|                     |                |        |         |         |         |      |     |          |      | tR<br>C°                                      | tR<br>F° |     |     |                                                   |
| Z19-04              | 4RRE35 280x90R | 230    | 50      | 95      | 0,42    | 1515 | 891 | 1125     | 52   | -20 / +50                                     | -4 / 122 | 2,8 | 3,0 | 19012                                             |
| Z19-04              | 4RRE35 280x90R | 230    | 60      | 101     | 0,44    | 1520 | 894 | 1130     | 52,4 | -20 / +50                                     | -4 / 122 | 2,8 | 2,5 | 19011                                             |

## Dimensions / Dimensions / Masse :

