


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine tôle galvanisée

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor
Galvanised steel impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Laufblad aus galvanisiertem Stahlblech

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 2,5μF
230V / 60Hz / 2,5μF

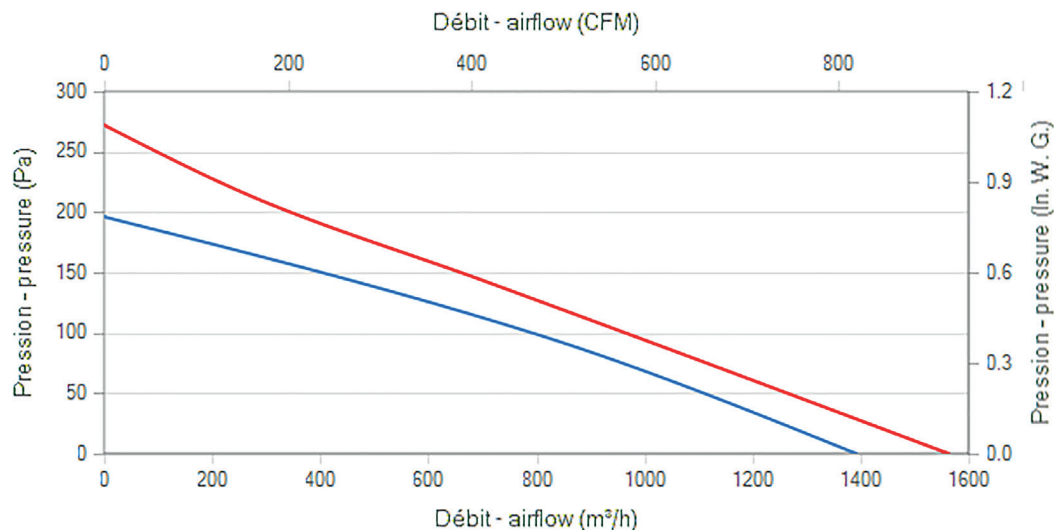

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	μF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
										tR C°	tR F°				
Z19-03	4RRE35 280x80R	230	50	81	0,38	1390	818	1335	61,7	-20 / +60	-4 / 140	2,9	2,5	19011	16168
Z19-03	4RRE35 280x80R	230	60	94	0,41	1563	919	1535	65,3	-20 / +70	-4 / 158	2,9	2,5	19011	16168

Dimensions / Dimensions / Masse :

