


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor
Plastic PA UL 94 V-0 impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Laufblad aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

Débit - airflow (CFM)

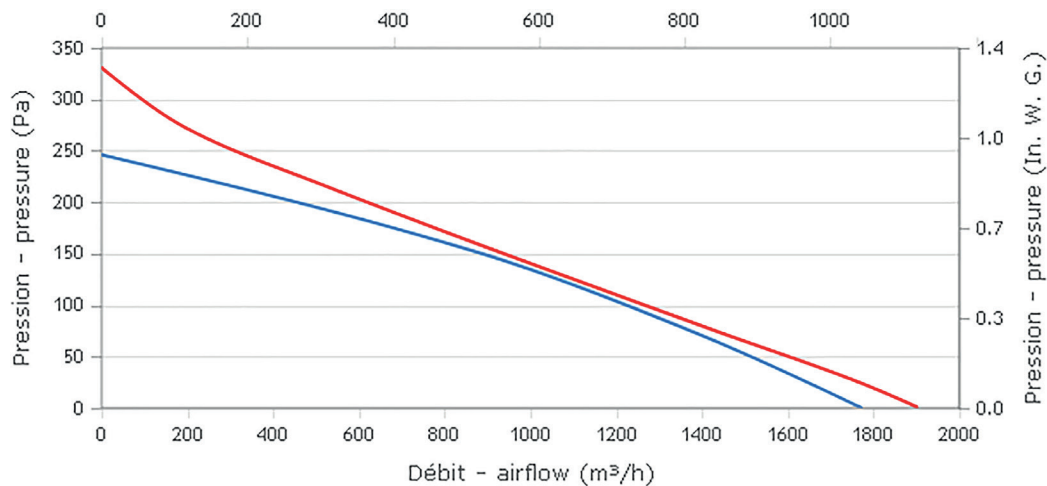

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 3,5µF

230V / 60Hz / 3,5µF

Modèle / Type / Typ		U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
										tR C°	tR F°				
L38-A3	4RRE45 315x101R	230	50	100	0,46	1770	1041	1295	59,3	-20 / +70	-4 / 158	3,9	3,5	19049	16151
L38-A3	4RRE45 315x101R	230	60	129	0,57	1900	1118	1395	61,3	-20 / +70	-4 / 158	3,9	3,5	19049	16151

Dimensions / Dimensions / Masse :

