


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PP

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor
PP plastic impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Lauftrad aus PP Kunststoff

**Données techniques /
Technical data /
Technische Daten**

230V / 50Hz / 3,5μF
230V / 60Hz / 3,5μF

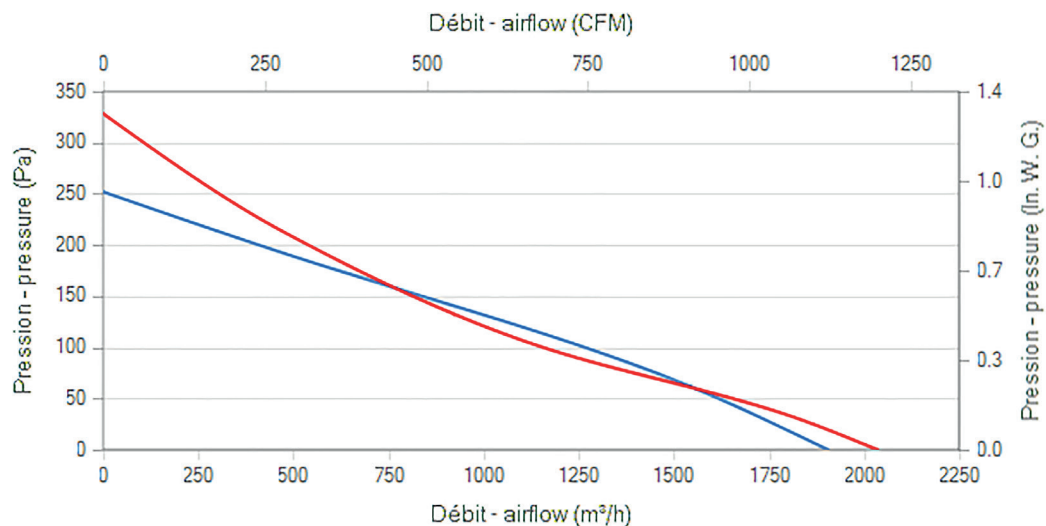

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	μF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
								tR C°	tR F°				
P38-D4 4RRE45 337x88R	230	50	99	0,47	1905	1121	1275	-20 / +70	-4 / 158	3,9	3,5	19049	16265
P38-D4 4RRE45 337x88R	230	60	123	0,55	2035	1197	1360	-20 / +70	-4 / 158	3,9	3,5	19049	16265

Dimensions / Dimensions / Masse :

