


Roulements à billes
Classe F avec protecteur thermique
Protection IP44 selon EN60034-5 à vérifier selon position et installation
Equilibrage G2.5
Rotor peint en noir
Turbine plastique PA UL 94 V-0

Ball bearings
F Class protected by thermal cut-out
IP44 protection according to EN60034-5 to be checked according to the position and installation
Balancing G2.5
Black painted rotor
Plastic PA UL 94 V-0 impeller

Kugellager
Cl. F mit Thermoschutz
IP44 Schutz gemäß EN60034-5 je nach Installation zu prüfen
Auswuchtgüte G2.5
Schwarz beschichtet Rotor
Lauftrad aus PA UL 94 V-0 Kunststoff

Données techniques / Technical data / Technische Daten

230V / 50Hz / 4μF
230V / 60Hz / 4μF

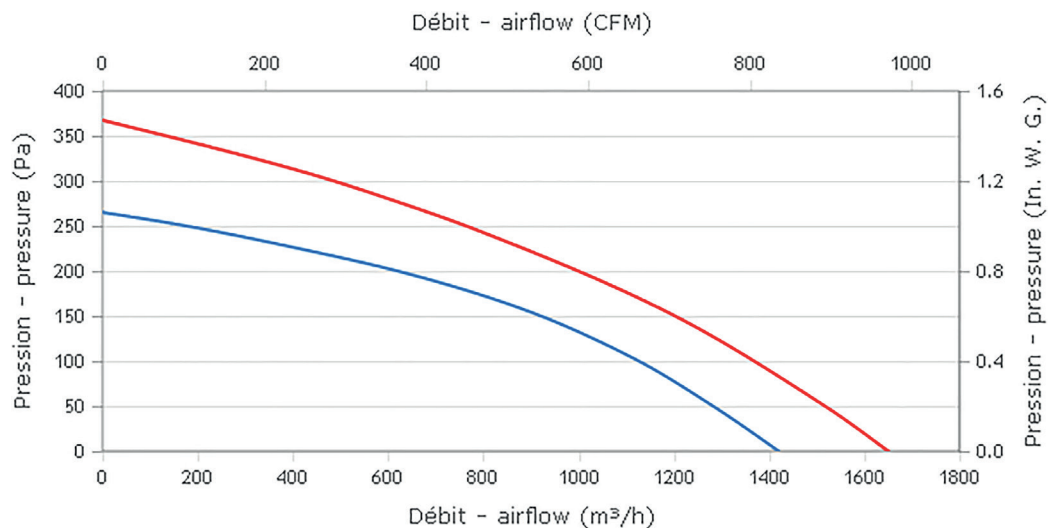

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	μF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Ouie / Inlet cone / Einströmdüse
									tR C°	tR F°				
L38-A2	230	50	103	0,51	1420	835	1400	61	-20 / +60	-4 / 140	3,8	4,0	19019	16151
L38-A2	230	60	133	0,6	1650	971	1630	65	-20 / +60	-4 / 140	3,8	4,0	19019	16151

Dimensions / Dimensions / Masse :

